DEPURECO®
INDUSTRIAL VACUUMS

# ASPIRATORI INDUSTRIALI
# AD ALTE PRESTAZIONI

# PERCHÉ UTILIZZARE UN ASPIRATORE?

L'aspirazione industriale è un elemento chiave per garantire la pulizia e l'efficienza degli ambienti di lavoro. Polvere, solidi, liquidi e rifiuti sono infatti un problema comune nell'industria, soprattutto in settori come la lavorazione del legno, la produzione di cemento e ceramica, la metallurgia e l'ingegneria meccanica. La gestione di questi materiali di scarto è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e pulito e per mantenere elevati standard di efficienza e produttività.

### PULIZIA EFFICACE E VELOCE
dell'area di lavoro e degli spazi circostanti

### SICUREZZA
per i lavoratori e l'ambiente di lavoro

### PRODUTTIVITÀ
ridurre gli incidenti e i tempi di fermo

## SICUREZZA PER I LAVORATORI E PER L'AMBIENTE

Con il giusto aspiratore per polveri fini o pericolose, è possibile lavorare in totale sicurezza. Gli aspiratori Depureco sono dotati di filtri di classe M, adatti a una protezione quotidiana. Per i lavori più impegnativi e per il massimo livello di sicurezza, è possibile scegliere filtri di classe H, capaci di catturare particelle ancora più sottili e garantendo la massima protezione.

### + ROBUSTA STRUTTURA IN METALLO
Per garantire durata e affidabilità anche in caso di lavori pesanti.

### + PRESTAZIONI ELEVATE
Ampia scelta di aspiratori per le più diverse applicazioni.

### + POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE
Ampia possibilità di personalizzazione, per soddisfare requisiti specifici.

# COME FUZIONA?

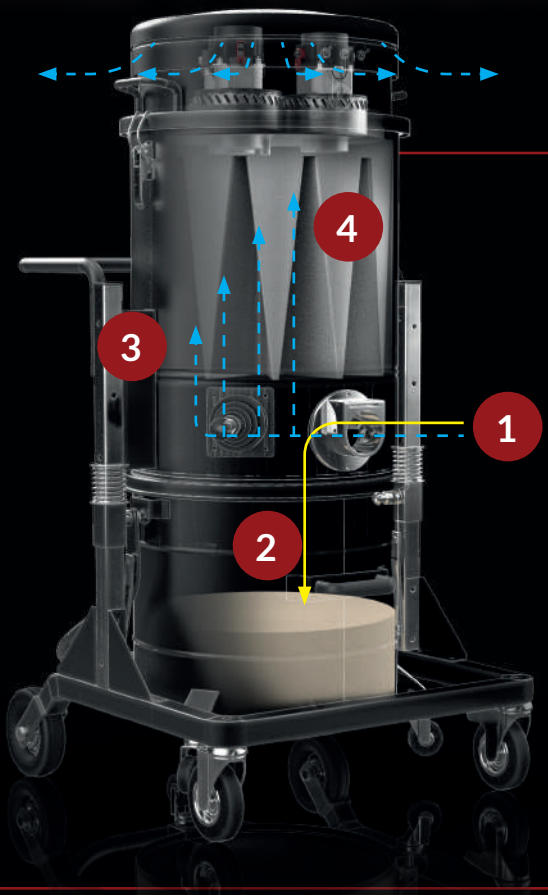


1. La polvere viene aspirata dal bocchettone di aspirazione.
2. Le particelle di polvere cadono verso il basso, all'interno del contenitore.
3. L'aria sale verso il filtro di aspirazione ed esce dalla testa della macchina.
4. Le particelle più leggere si bloccano sulla superficie del filtro proteggendo i motori.

● Polvere ● Aria

## QUALCHE ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Aspirazione liquidi

Aspirazione di polveri sottili

Raccolta trucioli metallici da macchine CNC

Pulizie in altezza

Aspirazione di materiali caldi

Pulizia dei pavimenti

# COME SCEGLIERE?

# UNITÀ DI ASPIRAZIONE

## MOTORI MONOFASE

Concepiti per un uso non continuativo della macchina, garantiscono elevate prestazioni. Ogni motore è gestito da un interruttore indipendente, che consente all'operatore di controllare le performance dell'aspiratore.
- Potente e altamente affidabile
- Lunga durata, fino a 1.300 ore

## TURBINA A CANALE LATERALE

Turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo priva di sistemi di trasmissione, la turbina non richiede alcuna manutenzione ordinaria, ed è adatta per lavorare in modo continuativo. Con valvola di sicurezza.
- Per lavori continui 24/7
- Non necessita di manutenzione ordinaria

## BATTERIA

Con le nostre batterie da 24 Volt è possibile usufruire di un elevato livello di aspirazione anche in contesti dove non sono disponibili fonti di energia elettrica.
- Mobilità senza compromessi
- Non è necessaria una presa di corrente vicina

# OPZIONI DI FILTRAZIONE

## M

Filtro in poliestere per polveri di categoria M.

Efficienza di filtrazione fino a 1µ.

Disponibile anche in versione antistatica.

## MTF

Filtro in poliestere con rivestimento in teflon, particolarmente adatto per materiali molto appiccicosi.

## NOMEX

Filtro resistente alle alte temperature, ideale per l'aspirazione di polveri calde.

## PTFE

Filtro in poliestere misto teflon, particolarmente adatto per aspirare polveri sottili e materiali appiccicosi.

Disponibile anche in versione antistatica.

## HEPA 13

Filtro assoluto a cartuccia per polveri molto fini. Alta efficienza di filtrazione.

## HEPA 14

Filtro a cartuccia ad alta efficienza per polveri sottili. Aspira il 99.995% delle particelle fino a 0.18µ.

# SISTEMI DI PULIZIA DEL FILTRO



## MANUALE

L'aspiratore è dotato di una leva collegata direttamente al filtro. Il movimento verticale della leva comprime il filtro, facendo si che il materiale si stacchi dalla sua superficie e cada nel contenitore.

Disponibile con scuotimento pneumatico (PSC).

## SP

Ogni cartuccia viene pulita a intervalli regolabili da un getto d'aria ad alta pressione (6 bar), che scuote la cartuccia, rimuovendo grandi quantità di materiale dal filtro e rendendolo completamente pulito in pochi secondi. Necessita di aria compressa.

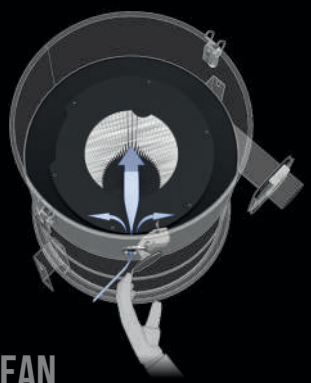

## JET-CLEAN

Il sistema JetClean® sfrutta il differenziale di pressione tra l'interno e l'esterno dell'aspirapolvere per eseguire una pulizia rapida ed efficace, senza dover spegnere la machchina. Abbinato alla ghigliottina SD.

# SISTEMI DI RACCOLTA

## CONTENITORE

Facile da sganciare e realizzato in acciaio (disponibile INOX), il contenitore consente una facile gestione del materiale raccolto.

## ENDLESS BAG

Il sistema di raccolta a rotolo continuo "Endless Bag" offre una soluzione sicura per la raccolta e lo smaltimento di polveri sottili e tossiche, perché evita il contatto dell'operatore con materiali pericolosi.

# OVERVIEW

| | XM 20 | XM 20 JETCLEAN | XM 35 JETCLEAN | MINIBULL |
|---|---|---|---|---|
| ALIMENTAZIONE | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| MOTORI | Due motori | Due motori | Due motori | Due motori |
| UTILIZZO | Utilizzo non continuo Polveri | Utilizzo non continuo Polveri | Utilizzo non continuo Polveri+Liquidi | Utilizzo non continuo Polveri+Liquidi |
| PULIZIA DEL FILTRO | Manuale | JetClean semi automatica | JetClean semi automatica | Manuale |
| SISTEMA DI RACCOLTA | Contenitore 20 Lt | Contenitore 20 Lt | Contenitore 45 Lt o Endless bag | Contenitore 45 Lt |
| CERTIFICAZIONE ATEX DISPONIBILE | - | - | - | - |

| | M 65/100 | M 65/100 JETCLEAN TAN | BULL 24 | FOX 24 |
|---|---|---|---|---|
| ALIMENTAZIONE | 230 V | 230 V | Batteria 24 V | Batteria 24 V |
| MOTORI | Tre motori | Tre motori | Tre motori | Tre motori |
| UTILIZZO | Utilizzo non continuo Polveri+Liquidi | Utilizzo non continuo Polveri+Liquidi | Utilizzo non continuo Polveri+Liquidi | Utilizzo non continuo Polveri+Liquidi |
| PULIZIA DEL FILTRO | Manuale | JetClean semi automatica | Manuale | Manuale |
| SISTEMA DI RACCOLTA | Contenitore 65/100 Lt o Endless bag | Contenitore 65/100 Lt o Endless bag | Contenitore 65/100 Lt | Contenitore 65/100 Lt |
| CERTIFICAZIONE ATEX DISPONIBILE | - | - | - | - |

| | WD | WD PUMP | TB | TB UP |
|---|---|---|---|---|
| ALIMENTAZIONE | 230 V | 230 V | 230/400 V | 400 V |
| MOTORI | Due o tre motori | Due motori | Turbina a canale laterale | Turbina a canale laterale |
| UTILIZZO | Utilizzo non continuo Liquidi | Utilizzo non continuo Liquidi + aspirazione e scarico in simultanea | Utilizzo continuo Polveri+Liquidi | Utilizzo continuo Polveri+Liquidi |
| PULIZIA DEL FILTRO | - | - | Manuale | Manuale |
| SISTEMA DI RACCOLTA | Contenitore 130 Lt | Contenitore 130 Lt | Contenitore 45 Lt | Contenitore 45 Lt |
| DISPONIBILE CON CERTIFICAZIONE ATEX | - | - | √ | √ |

| | ECOBULL | TX | FOX | PUMA |
|---|---|---|---|---|
| ALIMENTAZIONE | 230/400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| MOTORI | Turbina a canale laterale | Turbina a canale laterale | Turbina a canale laterale | Turbina a canale laterale |
| UTILIZZO | Utilizzo continuo Polveri+Liquidi | Utilizzo continuo Polveri+Liquidi | Utilizzo continuo Polveri+Liquidi | Utilizzo continuo Polveri |
| PULIZIA DEL FILTRO | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale o scuotifiltro elettrico “SE” |
| SISTEMA DI RACCOLTA | Contenitore 65/100 Lt o Endless bag | Contenitore 100 Lt o Endless bag | Contenitore 100 Lt o Endless bag | Contenitore 175 Lt |
| CERTIFICAZIONE ATEX DISPONIBILE | √ | √ | √ | √ |

# XM 20

Codici: **A1400-001**

2 motori By-Pass

Filtro classe M

Scuotifiltro manuale

· OPTIONAL ·

Kit filtro HEPA (H14)



Ingresso 50 mm con deflettore

Contenitore da 20 Lt

- Potenza: 2,6 kW
- Capacità: 20 Lt
- Superficie filtrante: 15000 cm²
- Dimensioni: mm 516 X 545 X 994 h

# XM 20 JETCLEAN

Codice: **A1400**

2 motori By-Pass

Sistema di pulizia del filtro JetClean®

Cartuccia conica classe M

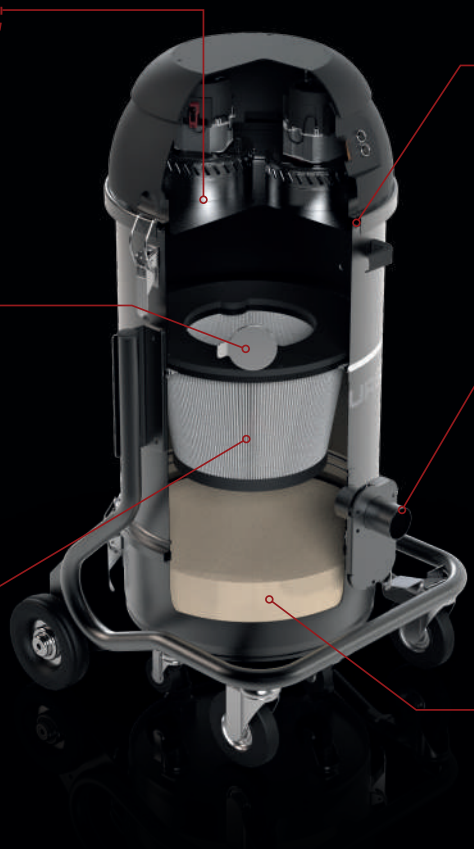

· OPTIONAL ·

Kit filtro HEPA (H14)

Ingresso 50 mm con ghigliottina

Contenitore 20 Lt

- Potenza: 2,6 kW
- Capacità: 20 Lt
- Superficie filtrante: 35.000 cm²
- Dimensioni: mm 516 X 545 X 994 h

# XM 35 JETCLEAN

Codice: **A1420**

2 motori By-Pass

Sistema di pulizia del filtro JetClean®

Cartuccia conica classe M

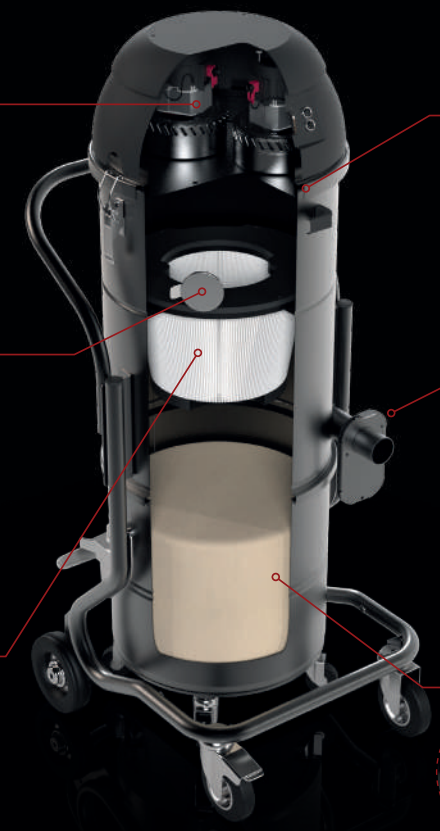

OPTIONAL

Kit filtro HEPA H14)

Ingresso 50 mm con ghigliottina

Contenitore 45 Lt

Endless bag disponibile

- Potenza: 2,6 kW
- Capacità: 45 Lt
- Superficie filtrante: 35.000 cm²
- Dimensioni: mm 585 X 545 X 1285 h

# MINIBULL

Codice: **A715**

2 motori By-Pass

Filtro classe M

Scuotifiltro manuale

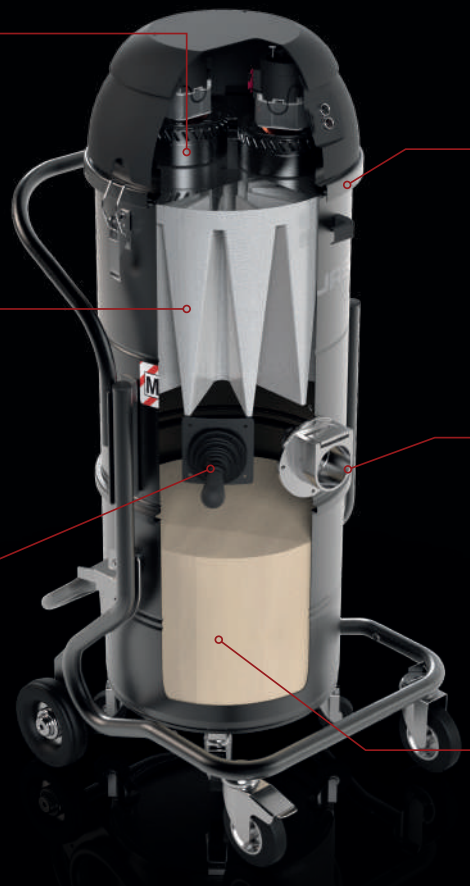

OPTIONAL

Kit filtro HEPA (H14)

Ingresso 70 mm con deflettore

Contenitore 45 Lt

- Potenza: 2,6 kW
- Capacità: 45 Lt
- Superficie filtrante: 15.000 cm²
- Dimensioni: mm 550 X 620 X 1240 h

# M65/100

Codice: **A032/A039**



3 motori By-Pass

Filtro classe M

Scuotifiltro manuale

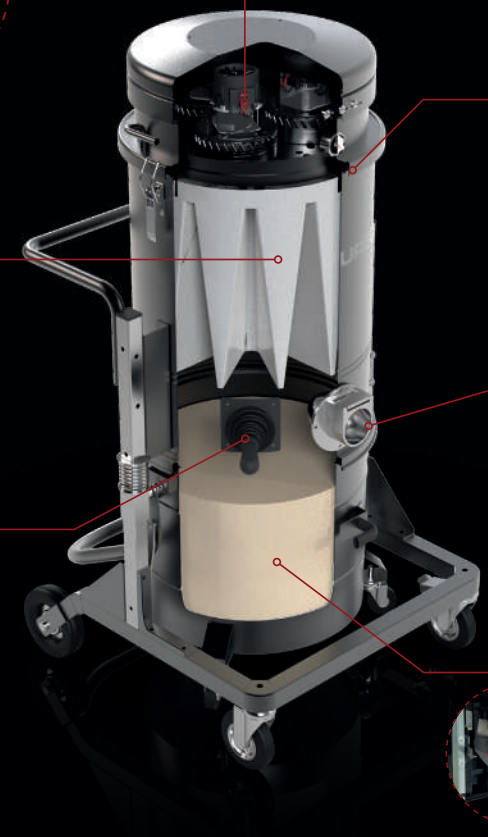

· OPTIONAL ·

Kit filtro HEPA(H14)

ingresso 70 mm con deflettore

Contenirore 65/100 Lt

Endless bag disponibile

- Potenza: 3,9 kW
- Capacità: 65/100 Lt
- Superficie filtrante: 24.000 cm²
- Dimensioni: mm 660 X 800 X 1300/1515 h

# M65/100 JetClean® TAN

Codici: **A1550/A1560**



3 motori By-Pass

Sistema di pulizia del filtro JetClean®

Cartuccia conica classe M

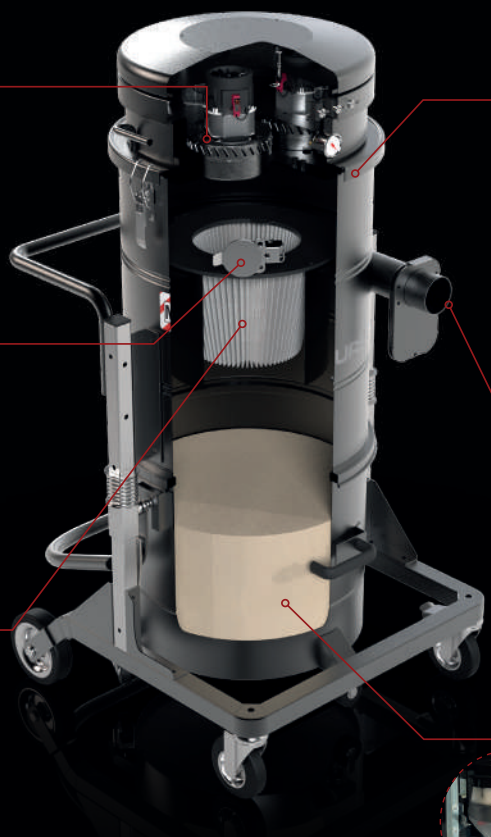

· OPTIONAL ·

Kit filtro HEPA (H14)



Ingresso tangenziale 70 mm con ciclone

Contenitore 65/100 Lt

Endless bag disponibile

- Potenza: 3,9 kW
- Capacità: 65/100 Lt
- Superficie filtrante: 35.000 cm²
- Dimensioni: mm 660 X 800 X 1300/1515 h

# BULL 24

Codice: **A368**



3 motori By-Pass

Filtro classe M

Batterie 24 volt

Scuotifiltro manuale



Ingresso tangenziale
80 mm con ciclone

Contenitore 65/100 Lt

- Potenza: 1,5 kW
- Capacità: 65/100 Lt
- Superficie filtrante: 24.000 cm²
- Dimensioni: mm 650 X 850 X 1400 h

# FOX 24

Codice: **A410**



3 motori By-Pass

Filtro classe M

Batterie 24 Volt

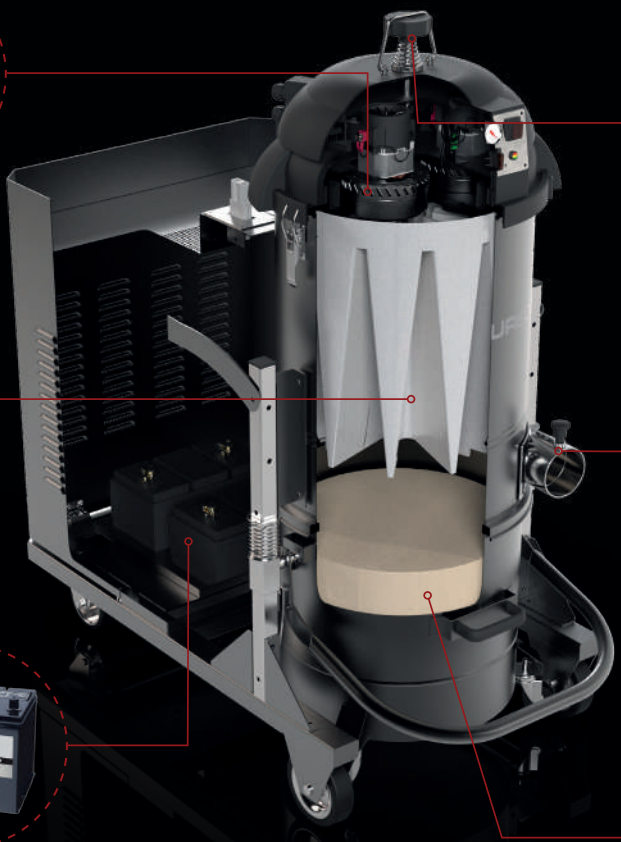

Scuotifiltro manuale



Ingresso tangenziale
80 mm con ciclone

Contenitore 65/100 Lt

- Potenza: 1,5 kW
- Capacità: 65/100 Lt
- Superficie filtrante: 24.000 cm²
- Dimensioni: mm 650 X 1200 X 1400h

# WD 132/133

Codici: **A1571/A1572**



2 o 3 motori By-Pass

Filtro solidi

Filtro liquidi

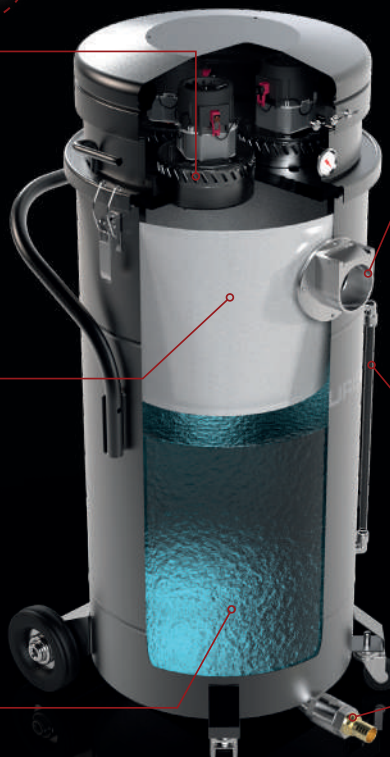

Ingresso 70 mm con deflettore

Indicatore di livello



Capacità 130 Lt

Rubinetto di scarico

- Potenza: da 2,6 to 3,9 kW
- Capacità: 130 Lt
- Dimensioni: mm 580 X 530 X 1160 h

# WD 132 P

Codice: **A1570**

2 motori By-Pass

Filtro solidi

Filtro liquidi

Pompa di scarico interna

Ingresso 70 mm con deflettore

Indicatore di livello

Capacità 130 Lt

Rubinetto di scarico

- Potenza: 2,6 kW
- Capacità: 130 Lt
- Dimensioni: mm 580 X 530 X 1160 h

# TB 18/22

Codici: **A923/A940**

- Potenza: 1,8/2,2 kW
- Capacità: 45 Lt
- Superficie filtrante: 15.000 cm²
- Dimensioni: mm 550 X 620 X 1353 h

Turbina a canale laterale

Filtro classe M

Scuotifiltro manuale

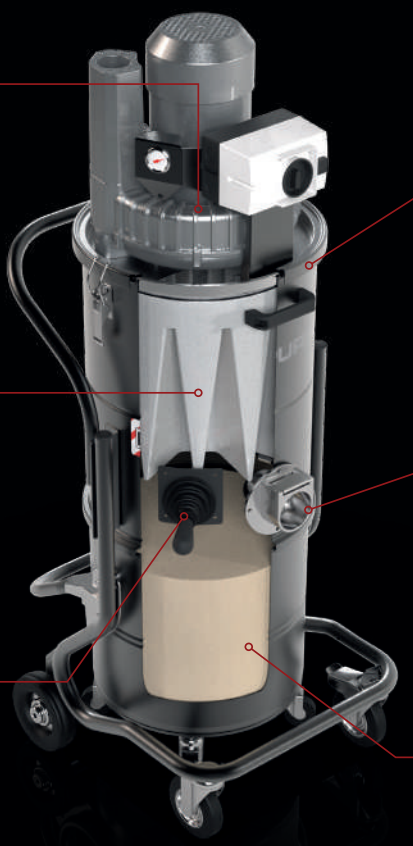

· OPTIONAL ·

Kit filtro HEPA (H14)

Ingresso 70 mm con deflettore

Contenitore 45 Lt

# TB UP 3/4

Codici: **A878/A875**

- Potenza: 3/4 kW
- Capacità: 45 Lt
- Superficie filtrante: 15.000 cm²
- Dimensioni: mm 550 X 900 X 1120 h

Filtro classe M

Turbina a canale laterale

Scuotifiltro manuale

· OPTIONAL ·

Kit filtro HEPA (H14)

Ingresso 70 mm con deflettore

Contenitore 45 Lt

# ECOBULL

Codici: **A1004/A980/A1006**

- Potenza: da 1,8 to 4 kW
- Capacità: 65/100 Lt
- Superficie filtrante: 24.000 cm²
- Dimensioni: mm 660 X 800 X 1530 h

Turbina a canale laterale

Filtro classe M

Scuotifiltro manuale

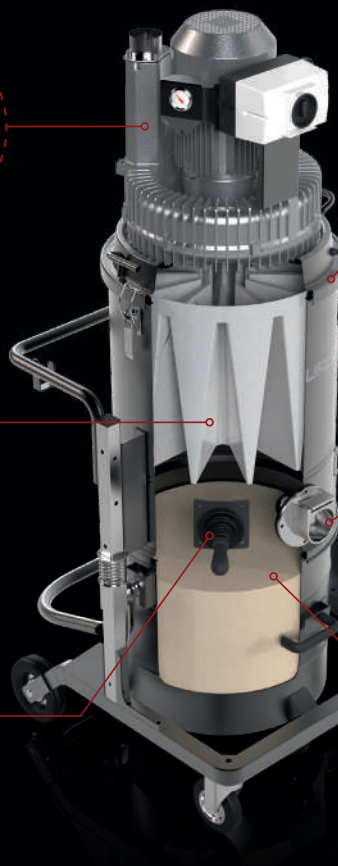

· OPTIONAL ·

Kit filtro HEPA (H14)

Ingresso 70 mm con deflettore

Contenitore 65/100 Lt

Endless bag disponibile

# TX

Codici: **A1500/A1486/A1487/A1488/A1489/A1490**

- Potenza: da 3 a 7,5 kW
- Capacità: 100 Lt
- Superficie filtrante: 38.000 cm²
- Dimensioni: mm 650 X 1100 X 1400 h

Filtro classe M



Turbina a canale laterale

Scuotifiltro manuale

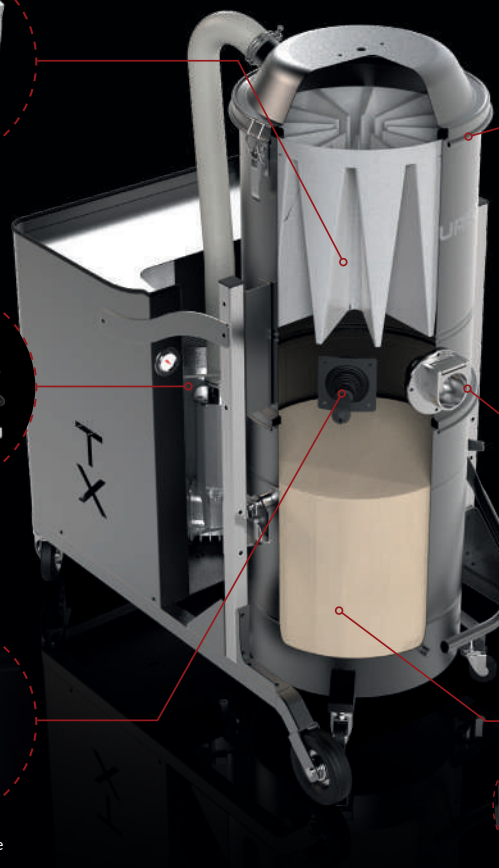



· OPTIONAL ·

Kit filtro HEPA (H14)



Ingresso 70 mm con deflettore

Contenitore 100 LT

Endless bag disponibile

# FOX

Codici: **A134/A159/A170/A197**

- Potenza: from 4 to 5,5 kW
- Capacità: 100 Lt
- Superficie filtrante: 24.000 cm²
- Dimensioni: mm 660 X 1200X 1510 h

Filtro classe M

Turbina a canale laterale

Contenitore 100 Lt



Endless bag disponibile

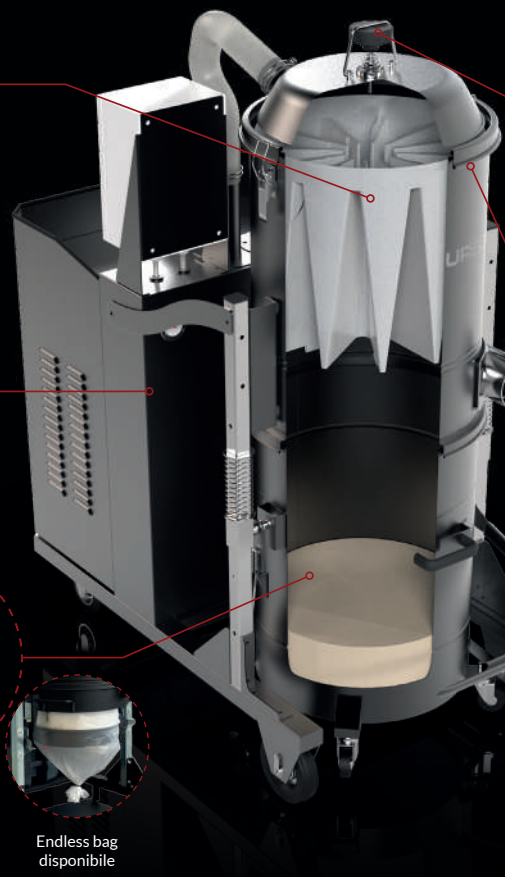

Scuotifiltro manuale

· OPTIONAL ·



Kit filtro HEPA (H14)



Ingresso tangenziale 80 mm con ciclone

# PUMA

Codici: **A500/A540/A560/A580/A571/A557/A574**

- Potenza: da 7,5 a 18,5 kW
- Capacità: 175 Lt
- Superficie filtrante: 45.000 cm²
- Dimensioni: mm 850 X 1550 X 1980 h

· OPTIONAL ·



Kit filtro HEPA (H14)

Turbina a canale laterale

Contenitore 175 Lt

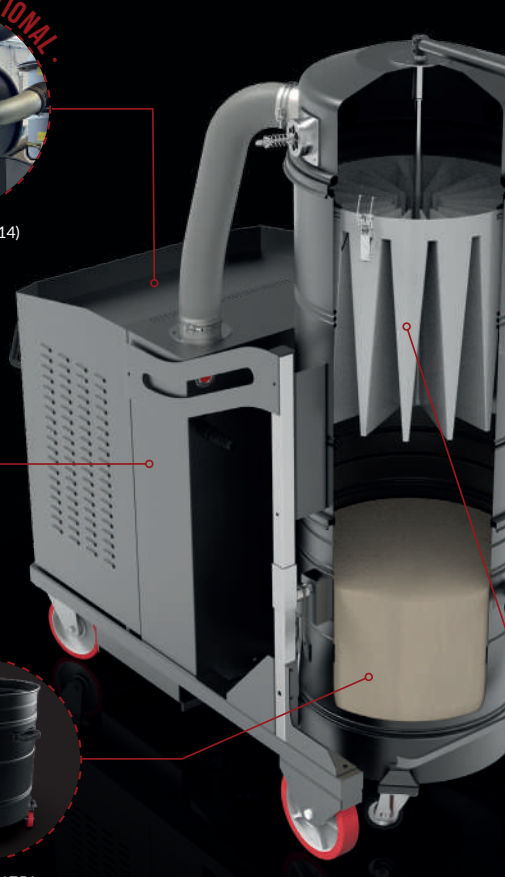

Scuotifilltro manuale



Ingresso tangenziale 80 mm con ciclone

Filtro classe M

# PUMA

Codici: **A600/A610/A619/A624**

- Potenza: da 22 a 25 kW
- Capacità: 175 Lt
- Superficie filtrante: 110.000 cm²
- Dimensioni: mm 1050 X 1950 X 2300 h

Kit filtro HEPA (H14)

Turbina a canale laterale

Contenitore 175 Lt

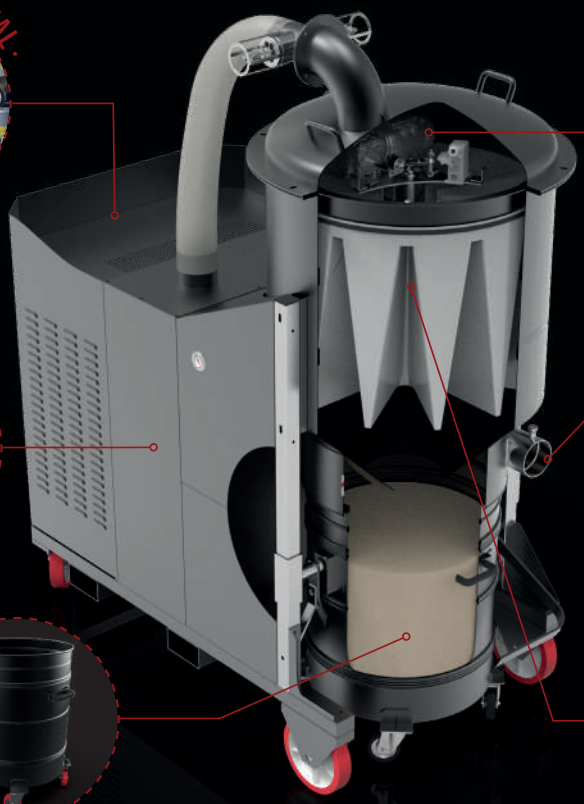

"SE" Scuotifiltro elettrico



Ingresso tangenziale 80 mm con ciclone

Filtro classe M

# PRE-SEPARATORI

Per sfruttare appieno le potenzalità del vostro aspiratore, scegliete di utilizzare un pre-separatore! I pre-separatori, infatti, non solo aumentano la capacità di raccolta, ma salvaguardano anche il filtro dell'aspiratore, prolungandone la durata. Aspiratore e pre-separatore sono una coppia invincibile e riescono a gestire senza sforzo tanti diversi materiali.

+ CAPACITA'

+ RESISTENZA

# IMPIANTI CENTRLIZZATI

+ MOLTEPLICI PUNTI DI ASPIRAZIONE

+ EFFICIENZA

Rivoluziona le operazioni di pulizia industriale con i **sistemi di aspirazione centralizzati!** Questi impianti hanno una potenza di aspirazione superiore, sono poco rumorosi e permettono di aspirare simultaneamente in più punti con un'unica unità aspirante. Si rende così più semplice la manutenzione dei locali di lavoro e dei macchinari e la qualità dell'aria migliora nettamente, insieme all'efficienza e alla produttività.

# ASPIRATORI ACD E CERTIFICATI ATEX

**ATEX**

Depureco produce aspiratori con certificazioni di categoria **3D | 3GD - 1/2D | 1/3D** specificamentee progettati per l'uso **in zone a rischio ROSSO.**

| * | HIGH RISK | MED RISK | LOW RISK |
|---|---|---|---|
| DUST | ZONE 20 | ZONE 21 | ZONE 22 |
| GAS | ZONE 0 | ZONE 1 | ZONE 2 |

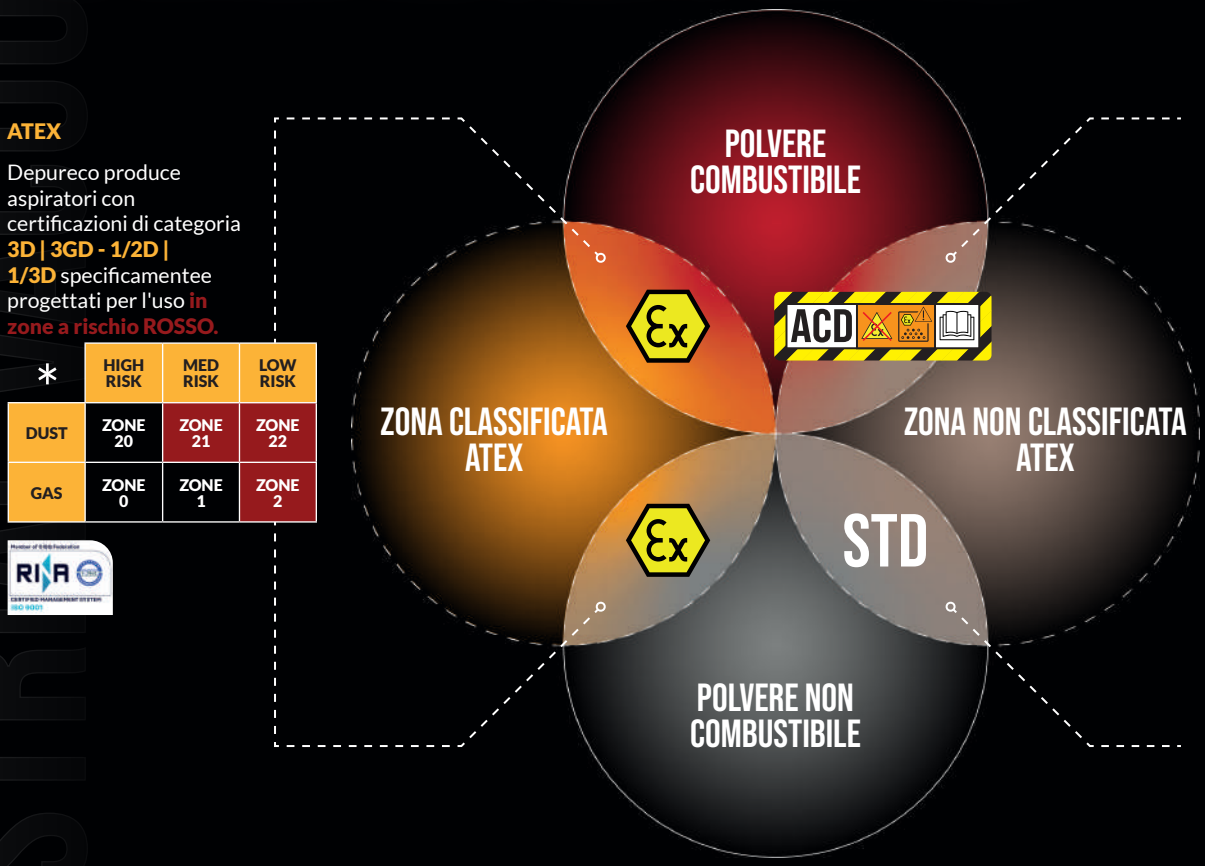


**ACD**

Gli aspiratori industriali ACD sono progettati per aspirare polveri combustibili in zone non classificate Atex.

**STANDARD**

Aspiratori industriali per applicazioni ordinarie.

# PROGETTATI PER LA SICUREZZA

TURBINE CERTIFICATE ATEX

TUTTI I COMPONENTI SONO MESSI A TERRA

CONTENITRE IN ACCIAIO INOX AISI 304

ACCESSORI E FILTRO ANTISTATICI

# PRINCIPALI OPTIONAL

## FILTRAZIONE H14

**P12279**
22.000 Filtro HEPA H14

**P09868**
28.000 Filtro HEPA H14

**P11640**
22.000 H14 Filtro HEPA

**P11363**
110.000 Filtro HEPA H14

## KIT RIBALTAMENTO CONTENITORE

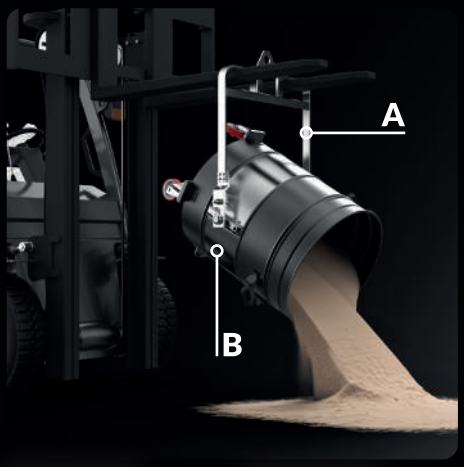


**P01033**
100 Lt | Staffa di sollevamento “A”

**P01034**
175 Lt | Staffa di sollevamento “A”

**P11287**
100 Lt | Anello per assicurare il contenitore “B”

**P00273**
175 Lt | Anello per assicurare contenitore “B”

## ACCESSORIO FISSO PER PULIZIA PAVIMENTI

**P00327**
Accessorio fisso per la pulizia dei pavimenti Ø40

**P11792**
Accessorio fisso per la pulizia dei pavimenti Ø70

## SISTEMA DI RACCOLTA A SACCO

**P09252**
Fermasacco per sacchetto monouso

## ASPIRAZIONE LOCALIZZATA

**P14025**
Braccio aspirante snodabile Ø70

## ASPIRAZIONE LIQUIDI

**P12005**
Galleggiante 45 Lt

**P12004**
Galleggiante 65 Lt

SPECIALIZED INDUSTRIAL VACUUMS

# ACCESSORI

## KIT

**P13638**
Starter kit Ø40

**P12350**
Starter kit Ø50

**P13639**
Wet & Dry kit Ø40

**P13640**
Dry kit Ø40

**P11887**
Wet & Dry kit Ø50

**P12348**
Dry kit Ø50

**P14048/5**
Dry kit Ø70

**P14052**
Kit pulizie in altezza Ø40

**P14053**
Kit pulizie in altezza Ø50

**P14050/5**
Heavy duty starter kit Ø70

**P14049/5**
Heavy duty kit PRO Ø70

**P14051/5**
Bulk kit Ø70

**P11857**
Kit pulizia forni Ø40

## OPZIONI

**BX - GX - TX**
**BX** - contenitore in acciaio inox.
**GX** - Contenitore e camera in acciaio Inoxr.
**TX** - Contenitore, camera e struttura in acciaio inox.

**FKL**
Per sollevare e spostarel'aspiratore con il muletto.

**GFR**
Golfari posizionati sulla struttura dell' aspiratore per facilitarne il sollevamento.

**AB**
Cestello portaccessori.

**GRD**
Tutti i componenti conduttivi dell'aspirapolvere sono messi a terra per scaricare le cariche elettrostatiche.

**PRV**
Valvola di sicurezza che impedisce la sovrapressione e il surriscaldamento dell'aspiratore.

**TAN**
Ingresso tangenziale. Il ciclone interno rallenta il materiale aspirato e lo fa cadere nel contenitore grazie all'effetto ciclonico.

**KDP**
Kit per mantenere correttamente posizionato il sacchetto usa e getta.

**RC**
Presa Schuko 24 VAC per l'alimentazione e il controllo a distanza degli utensili elettrici.



**LR**
Predisposizione al collegamento con il telecomando.

**WRLS**
Accensione e spegnimento tramite telecomando wireless.

**SPARK TRAP**
Sistema che impedisce alle scintille, anche ardenti, di raggiungere l'interno dell'aspiratore.

# SCOPRI LE ALTRE PROPOSTE DEPURECO

## ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLI

Aspiratori industriali progettati per facilitare e velocizzare la manutenzione dei macchinari CNC.

## ASPIRATORI INDUSTRIALI AD ARIA COMPRESSA

Aspiratori industriali che possono essere utilizzati con l'ausilio dell'aria compressa in ambienti dove non c'è la possibilità di utilizzare l'elettricità.

## DEPOLVERATORI

Aspiratori industriali per il recupero di polveri volatili o in sospensione.

## ASPIRATORI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO & OEM

Aspiratori industriali dedicati all'uso e all'integrazione a bordo macchina.

## ASPIRATORI INDUSTRIALI PER TRATTAMENTO SUPERIFICI

Aspiratori industriali dedicati alla pulizia di polveri fini e pericolose durante i processi di trattamento delle superfici.

## ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX

Aspiratori industriali certificati per l'utilizzo in zone Atex.

## ASPIRATORI INDUSTRIALI PER FUMI DI SALDATURA

Progettati per aspirare in modo localizzato e sicuro i fumi di saldatura.

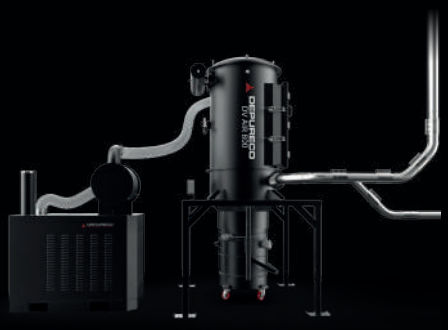

## IMPIANTI CENTRALIZZATI

Sistemi di aspirazione centralizzati per la pulizia di grandi ambienti di lavoro con punti di aspirazione multipli e integrazione nel processo produttivo.

## ASPIRATORI INDUSTRIALI PER POLVERI COMBUSTIBILI

Soluzioni di aspirazione industriale per la raccolta o l'inertizzazione sicura di polveri combustibili in zone NON certificate Atex.

# SCHEDE TECNICHE

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

## MONOFASE

| | | XM 20 | XM 20 JC | XM 35 JC | MINIBULL | M65/100 | M65/100 JC TAN | BULL 24 | FOX 24 | WD 132 | WD 132 P | WD 133 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codice** | | *A1400-001* | *A1400* | *A1420* | *A715* | *A032/A039* | *A1550/A1560* | *A368* | *A410* | *A1571* | *A1570* | *A1572* |
| **Codice con Endless bag** | | - | - | *A1421* | - | *A1565* | *A1551* | - | - | - | - | - |
| **Potenza** | kW-HP | 2,6 - 3,5 | 2,6 - 3,5 | 2,6 - 3,5 | 2,6 - 3,5 | 3,9 - 5,2 | 3,9 - 5,2 | 1,5 - 2 | 1,5 - 2 | 2,6 - 3,5 | 2,6 - 3,5 | 3,9 - 5,2 |
| **Voltaggio / Frequenza** | V \| Hz | 230 \| 50/60 | 230 \| 50/60 | 230 \| 50/60 | 230 \| 50/60 | 230 \| 50/60 | 230 \| 50/60 | 24 | 24 | 230 \| 50/60 | 230 \| 50/60 | 230 \| 50/60 |
| **IP** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Massimo vuoto** | mBar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| **Massima portata d'aria** | $m^3/h$ | 380 | 380 | 380 | 380 | 570 | 570 | 350 | 350 | 380 | 380 | 570 |
| **Bocca aspirante** | Ømm | 50 | 50 | 50 | 50 | 70/centrale | 70/tangenziale | 80/tangenziale | 80/tangenziale | 70 | 70 | 70 |
| **Livello di rumorosità** | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 |
| **Capacità del contenitore** | Lt | 20 | 20 | 45 | 45 | 65/100 | 65/100 | 65/100 | 65/100 | 130 | 130 | 130 |
| **Dimensioni** | mm | 516 X 545 | 516 X 545 | 585 X 545 | 550 X 620 | 660 X 800 | 660 X 800 | 650 X 850 | 660 X 1200 | 580 X 530 | 580 X 530 | 580 X 530 |
| **Altezza** | mm | 994 | 994 | 1.285 | 1.240 | 1.300/1.515 | 1.300/1.515 | 1.400 | 1.400 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| **Peso** | Kg | 38 | 38 | 45 | 45 | 80 | 80 | 75 | 100 | 38 | 47 | 40 |
| **Filtro primario** | | | | | | | | | | | | |
| **Superficie** | $cm^2$ | 15000 | 35000 | 35000 | 15000 | 24000 | 35000 | 24000 | 24000 | - | - | - |
| **Classe EN 60335-2-69** | IFA\|BGIAM-PES | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | - | - | - |
| **Materiale** | | Poliestere | PTFE Poliestere rivestito | PTFE Poliestere rivestito | Poliestere | Poliestere | PTFE Poliestere rivestito | Poliestere | Poliestere | PPL nylon polipropilene | PPL nylon polipropilene | PPL nylon polipropilene |
| **Sistema di pulizia del filtro** | | Manuale | JetClean | JetClean | Manuale | Manuale | JetClean | Manuale | Manuale | - | - | - |

## TRIFASE



| | | TB 18 M | TB 22 | ECOBULL M | ECOBULL T | ECOBULL PLUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codice** | | *A923* | *A940* | *A1004* | *A980* | *A1006* |
| **Potenza** | kW-HP | 1,8 - 2,4 | 2,2 - 3 | 1,8 - 2,4 | 3 - 4 | 4 - 5,5 |
| **Voltaggio / Frequenza** | V\|Hz | 230 \| 50/60 | 230 \| 50/60 | 230 \| 50/60 | 230 \| 50/60 | 230 \| 50/60 |
| **IP** | | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F |
| **Vuoto in continuo** | mBar | 230 | 220 | 230 | 230 | 270 |
| **Massima portata d'aria** | $m^3/h$ | 240 | 280 | 240 | 340 | 340 |
| **Bocca di aspirazione** | Ømm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **Livello di rumorosità** | dB(A) | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 |
| **Capacità del contenitore** | Lt | 45 | 45 | 65/100 | 65/100 | 65/100 |
| **Dimensioni** | mm | 550 X 620 | 550 X 620 | 660 X 800 | 660 X 800 | 660 X 800 |
| **Altezza** | mm | 1.353 | 1.353 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| **Peso** | Kg | 50 | 55 | 85 | 88 | 95 |
| **Filtro primario** | | | | | | |
| **Superficie** | $cm^2$ | 15.000 | 15.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| **Classe EN 60335-2-69** | IFA\|BGIAM-PES | Classe M | Classe M | M Class | M Class | M Class |
| **Materiale** | | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere |
| **Sistema di pulizia del filtro** | | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |

# SCHEDE TECNICHE

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

## TRIFASE

| | | TB UP 3 | TB UP 4 | TX 300 | TX 400 P | TX 400 S | TX 550 P | TX 550 S | TX 750 | FOX 5,5 P | FOX 5,5 S | FOX 7,5 P | FOX 7,5 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codice** | | *A878* | *A875* | *A1500* | *A1486* | *A1487* | *A1488* | *A1489* | *A1490* | *A134* | *A159* | *A170* | *A197* |
| **Codice con Endless bag** | | - | - | *A1505* | *A1479* | *A1474* | *A1519* | *A1514* | *A1466* | *A138* | *A145* | *A186* | *A195* |
| **Potenza** | kW-HP | 3 - 4 | 4 - 5,5 | 3 - 4 | 4 - 5,5 | 4 - 5,5 | 5,5 - 7,5 | 5,5 - 7,5 | 7,5 - 10 | 4 - 5,5 | 4 - 5,5 | 5,5 - 7,5 | 5,5 - 7,5 |
| **Voltaggio / Frequenza** | V\|Hz | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 |
| **IP** | | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F |
| **Vuoto in continuo** | mBar | 230 | 270 | 230 | 160 | 360 | 260 | 440 | 260 | 160 | 360 | 240 | 440 |
| **Massima portata d'aria** | $m^3/h$ | 340 | 340 | 350 | 530 | 330 | 530 | 330 | 730 | 520 | 320 | 520 | 320 |
| **Bocca di aspirazione** | Ømm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **Livello di rumorosità** | dB(A) | 72 | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| **Capacità del contenitore** | Lt | 45 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Dimensioni** | mm | 550 X 900 | 550 X 900 | 650 X 1.100 | 650 X 1.100 | 650 X 1.100 | 650 X 1.100 | 650 X 1.100 | 650 X 1.100 | 660 X 1.200 | 660 X 1.200 | 660 X 1.200 | 660 X 1.200 |
| **Altezza** | mm | 1.120 | 1.120 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
| **Peso** | Kg | 80 | 80 | 130 | 140 | 140 | 155 | 155 | 190 | 155 | 155 | 175 | 175 |
| **Filtro primario** | | | | | | | | | | | | | |
| **Superficie** | $cm^2$ | 15.000 | 15.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **Classe EN 60335-2-69** | IFA\|BGIAM-PES | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M |
| **Materiale** | | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere |
| **Sistema di pulizia del filtro** | | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |

## TRIFASE ALTA POTENZA

| | | PUMA 10 | PUMA 15 P | PUMA 15 S | PUMA 18 P | PUMA 18 S | PUMA 20 | PUMA 25 | PUMA 30 P | PUMA 30 S | PUMA 35 P | PUMA 35 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codice** | | *A500* | *A540* | *A560* | *A580* | *A571* | *A557* | *A574* | *A600* | *A610* | *A619* | *A624* |
| **Potenza** | kW-HP | 7,5 - 10 | 11 - 15 | 11 - 15 | 12,5 - 18 | 12,5 - 18 | 15 - 20 | 18,5 - 25 | 22 - 30 | 20 - 28 | 25 - 34 | 25 - 34 |
| **Voltaggio / Frequenza** | V\|Hz | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 | 400 \| 50/60 |
| **IP** | | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F | 55 \| F |
| **Vuoto in continuo** | mBar | 260 | 300 | 440 | 290 | 530 | 350 | 320 | 275 | 460 | 220 | 445 |
| **Massima portata d'aria** | $m^3/h$ | 730 | 950 | 550 | 1120 | 720 | 950 | 1.380 | 1.770 | 1.100 | 2.100 | 1.130 |
| **Bocchetta di aspirazione** | Ømm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| **Livello di rumorosità** | dB(A) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| **Capacità del contenitore** | Lt | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| **Dimensioni** | mm | 850 X 1.550 | 850 X 1.550 | 850 X 1.550 | 850 X 1.550 | 850 X 1.550 | 850 X 1.550 | 850 X 1.550 | 1.050 X 1.950 | 1.050 X 1.950 | 1.050 X 1.950 | 1.050 X 1.950 |
| **Altezza** | mm | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| **Peso** | Kg | 295 | 330 | 310 | 355 | 335 | 350 | 370 | 560 | 620 | 654 | 650 |
| **Filtro primario** | | | | | | | | | | | | |
| **Superficie** | $cm^2$ | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| **Classe EN 60335-2-69** | IFA\|BGIAM-PES | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M | Classe M |
| **Materiale** | | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere |
| **Sistema di pulizia del filtro** | | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manual | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |

SPECIALIZED INDUSTRIAL VACUUMS

DEPURECO®
INDUSTRIAL VACUUMS

Via Venezia, 32 · 10088 Volpiano (TO)
Tel. +39 011 98.59.117

www.depureco.com
depureco@depureco.com