



DEPURECO®
INDUSTRIAL VACUUMS



ATEX-ZERTIFIZIERTE INDUSTRIESAUGER

STAUB DARF IHRE PRODUKTION NICHT BEDROHEN!



ANHÄUFUNGEN FÜHREN ZU EXPLOSIONEN - ZERTIFIZIERTE REINIGUNG IST DIE EINZIGE PRÄVENTION

Wenn sich Staub auf Maschinen und Böden ablagert, entsteht eine latente explosionsfähige Atmosphäre. In industriellen Umgebungen ist diese Ansammlung nicht nur Schmutz, sondern ein kritisches Sicherheitsrisiko. Wird der brennbare Staub in die Luft aufgewirbelt, kann er katastrophale Schäden an Ihrer Anlage verursachen und den Betrieb zum Stillstand bringen. Um Ihre Anlage zu sichern, muss diese Gefahr beseitigt werden.

Achtung: Die Reinigung mit nicht zertifizierten Geräten kann Zündfunken erzeugen. Setzen Sie auf Sicherheit. Die industriellen ATEX-Sauger von Depureco sind zertifiziert, brennbaren Staub sicher zu entfernen und das Explosionsrisiko an der Quelle zu neutralisieren.

- ENTFERNEN SIE BRENNBAREN STAUB
- VERHINDERN SIE ZÜNDQUELLEN
- GEWÄHRLEISTEN SIE ATEX-KONFORMITÄT

PRÄVENTION DES ZÜNDRIKOS

EXPLOSIONSFÜNFECK

Das Explosionsfünfeck erklärt die fünf wesentlichen Elemente, die für das Entstehen einer Explosion in einer Arbeitsumgebung erforderlich sind. Neben dem klassischen Branddreieck – bestehend aus Brennstoff, Sauerstoff und einer Zündquelle – spielen zwei weitere Faktoren eine Rolle: die Aufwirbelung bzw. Verteilung der Staubpartikel sowie deren Einschluss in einem geschlossenen Raum. Sind diese fünf Bedingungen gleichzeitig gegeben, kann bereits ein kleiner Funke eine Staubexplosion auslösen. Das Verständnis des Explosionsfünfecks ist entscheidend für die Planung sicherer Systeme und die Auswahl ATEX-zertifizierter Industriesauger, die Zündquellen verhindern und das Risiko sekundärer Explosionen während der Staubaufnahme und Wartung minimieren.



WAS MACHT EINEN INDUSTRIESAUGER ATEX-ZERTIFIZIERT?



Der Einsatz von ATEX-zertifizierten Industriesaugern ist unerlässlich, wenn in potenziell gefährdeten Bereichen gearbeitet wird, da sie nach strengen technischen Normen konstruiert und von unabhängigen Drittstellen geprüft und zugelassen werden. Dies gewährleistet ein dauerhaft hohes Sicherheitsniveau, das über die üblichen Maßnahmen zur Vermeidung von Explosionsrisiken hinausgeht.

Alle **ATEX 1/2D | 1/3D zertifizierten** Depureco-Produkte sind in der Lage, **Stäube der Gruppe IIIC** wie Aluminium, Titan und Kohlefaserstaub sicher abzusaugen.

1

Industriesauger und Komponenten: ATEX-zertifiziert **durch eine unabhängige Drittstelle**

2

Innenraum des Industriesaugers: Schutz gemäß **ATEX-Kategorie 1D** zertifiziert

3

Filtration: Optimiert zur **vollständigen Einhaltung** der vorgesehenen Zone

4

Zubehör: **Antistatisch und ATEX-zertifiziert**

5

Behälter: Aus Edelstahl AISI 304

6

Einheit vollständig geerdet

Industriesauger, Komponenten und Produktionsprozesse sind von unabhängigen Drittstellen zertifiziert.



DURCH DRITTE ZERTIFIZIERT

VOLLE KONFORMITÄT IN EINEM SICH WANDELNDEN UMFELD GEWÄHRLEISTEN

2014/34/UE

Die ATEX-Richtlinie 2014/34/EU „Geräte“ – Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären.

EN 17348:2022

Aktuelle harmonisierte europäische Referenznorm für ATEX-Industriesauger. Sie ergänzt und aktualisiert die EN 62784, gewährleistet die vollständige Konformität mit der Richtlinie 2014/34/EU und führt strenge Sicherheitskriterien sowohl für die internen als auch für die externen Bereiche der Maschine ein.

EN 62784:2018

Internationale Norm, die die Konstruktionsanforderungen und Prüfverfahren für Industriesauger definiert, die in explosionsgefährdeten Atmosphären eingesetzt werden. Deren technische Bestimmungen sind vollständig in die harmonisierte Norm EN 17348 integriert und werden von dieser erfüllt.

WIE WÄHLT MAN AUS

ATEX-, ACD- ODER STANDARD-INDUSTRIESAUGER



KLASSIFIZIERUNG DER ATEX-ZONEN

	HOHES RISIKO	MITTLERES RISIKO	NIEDRIGES RISIKO
STAUB	20 Kategorie 1	21 Kategorie 2	22 Kategorie 3
	0 Kategorie 1	1 Kategorie 2	2 Kategorie 3
GAS			

■ Zonen, in denen Depureco-Produkte eingesetzt werden



DRY TYPE

Ein „Dry Type“-Industriesauger ist ausschließlich für die Absaugung von trockenem Staub, einschließlich brennbarem Staub, konzipiert, geprüft und zertifiziert. Die Sicherheit wird durch die Zertifizierung der internen Kammer in Kategorie 1 gewährleistet, kombiniert mit antistatischen Filtern und Erdungssystemen.



WET TYPE

Ein „Wet Type“-Industriesauger ist dafür ausgelegt, brennbaren oder selbstentzündlichen Staub (z. B. Metallstaub) in einem Inertisierungsölbad zu binden, indem die Partikel beim Eintritt „untergetaucht“ werden und so eine Zündung verhindert wird.

INDUSTRIESAUGER

Depureco produziert die größte Auswahl an Dry-Type-Industriesaugern mit ATEX-Zertifizierung durch unabhängige Drittstellen und vereint hohe Leistungsfähigkeit mit garantierter Konformität.

ENTSTAUBER

Die Depureco-Entstauberreihe umfasst den ersten Dry-Type-Entstauber auf dem **Markt für leitfähige Stäube der Gruppe IIIC**.

INERTLÖSUNGEN

Das Depureco-Sortiment umfasst auch Wet-Type-Kollektoren, die speziell für leitfähige und reaktive Stäube entwickelt wurden. Durch die Filtration im Flüssigkeitsbad inertisieren diese Einheiten das Material effektiv und bieten eine sichere und bewährte Lösung für Hochrisikoanwendungen.

ERLÄUTERUNG DER ATEX-KENNZEICHNUNG DEPURECO

SYMBOL	WAS BEDEUTET ES?	EINFACHE ERKLÄRUNG
II	Gerätekategorie	Oberirdische Industrie (Fabriken und Industrieanlagen).
1/	Gerätekategorie	Bedeutet, dass der Innenraum des Industriesaugers als Kategorie 1 klassifiziert ist und somit in der Lage ist, eine Atmosphäre der Zone 20 im Inneren sicher zu beherrschen.
2D oder 3D	Staubkategorie	Die Klassifizierung 2D bescheinigt, dass der Industriesauger für den Einsatz in Zone 21 geeignet ist (wo das Auftreten von Staubwolken wahrscheinlich ist). Die Klassifizierung 3D macht ihn für den Einsatz in Zone 22 geeignet (wo Staubwolken selten oder nur kurzzeitig auftreten).
3/3G	Gaskategorie	Weist auf Standardsicherheit für Gas (Zone 2) hin. Das bedeutet, dass das Gerät für Bereiche geeignet ist, in denen Gas nur selten oder für kurze Zeiträume vorhanden ist (sowohl im Inneren als auch außerhalb des Industriesaugers).
D vs G	Umgebung	D = Dust (Staub) G = Gas
Ex h	Schutzart	Ex = Zeigt an, dass das Gerät den einschlägigen Normen für den Explosionsschutz in explosionsgefährdeten Bereichen entspricht. h = Art des verwendeten Schutzes: Schutz „h“ = Schutz für nicht elektrische Geräte gegen Zündquellen.
IIIC / IIB	Stoffgruppe	IIIC = Leitfähige Stäube (die feinsten und gefährlichsten, z. B. Aluminiumstaub). IIB + H2 = Gase, einschließlich Wasserstoff.
T140 / T160	Max. Oberflächentemperatur (Staub)	Die Oberfläche der Maschine wird diese Temperatur (140°C oder 160°C) niemals überschreiten, um Zündungen/Explosionen zu verhindern.
T4	Temperaturklasse (Gas)	Spezifisch für Gasumgebungen: gewährleistet, dass die Oberflächentemperatur unter 135°C (275°F) bleibt.
Da/Db - Da/Dc	Schutzniveau	EPL (Equipment Protection Level). Bestätigt das Sicherheitsniveau für Innen-/Außenbereiche (Da/Db entspricht der Kategorie 1/2D).

ATEX-KENNZEICHNUNG AUF DEN DEPURECO DEX INDUSTRIESAUGERN



BL DEX, BL DEX INERT

Doppelte Kennzeichnung, sicherer Einsatz in den ATEX-Zonen 21 und 22

Zone 21 - 22

II 1/2D Ex h IIIC T140 Da/Db
II 1/3D Ex h IIIC T140 Da/Dc



ECOBULL XM DEX, ECOBULL DEX

Einzelkennzeichnung, sicherer Einsatz in der jeweiligen Kennzeichnungszone

Zone 21

II 1/2D Ex h IIIC T160 Da/Db

Zone 22

II 1/3D Ex h IIIC T160 Da/Dc

Zone 2

II 3/3G Ex h IIB+H2 T4 Gc/Gc



DF DEX

Einzelkennzeichnung, sicherer Einsatz in der jeweiligen Kennzeichnungszone

Zone 22

II 1/3D Ex h IIIC T140 Da/Db

Zone 2

II 3/3G Ex h IIB T3 Gc/Gc





**DAS UMFASSENDSTE
ATEX-ZERTIFIZIERTE
SORTIMENT**

BL PRO DEX

1/2D + 1/3D



- Vollständig gekapselter Motorkopf mit funkenfreiem Motor
- Geeignet für ATEX-Zonen 21 und 22
- Für brennbare Stäube

DURCH DRITTE ZERTIFIZIERT

Motorkopf gegen äußere Einflüsse abgedichtet, mit Filtern am Ein- und Auslass
Motorkopf validiert durch eine unabhängige Drittstelle

Abgedichtete Bedienelemente

Bürstenloser Motor

Innenraum Kategorie 1D, zertifiziert durch unabhängige Drittstellen

Ansaugstutzen Ø 50 mm mit Deflektor


Vollständig geerdete Komponenten



Zweistufige antistatische Filtration
 +



Behälter aus Edelstahl AISI 304
Fassungsvermögen 45 l

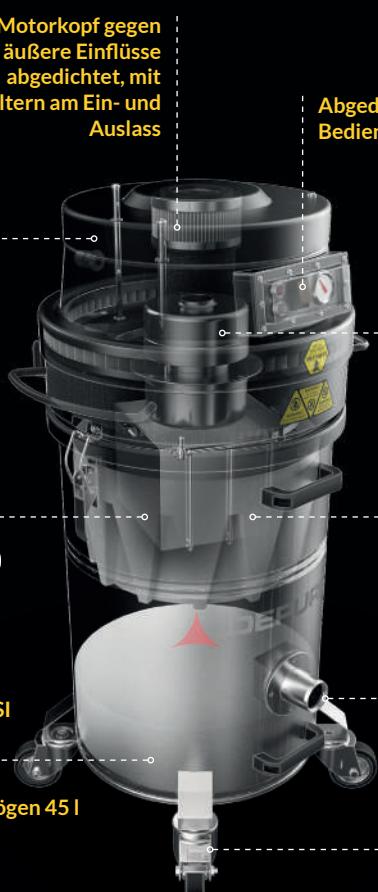

BL 20 JC DEX

1/2D + 1/3D



- Vollständig gekapselter Motorkopf mit funkenfreiem Motor
- Geeignet für ATEX-Zonen 21 und 22
- Für brennbare Stäube

DURCH DRITTE ZERTIFIZIERT

Motorkopf gegen äußere Einflüsse abgedichtet, mit Filtern am Ein- und Auslass
Motorkopf validiert durch eine unabhängige Drittstelle

Abgedichtete Bedienelemente

Bürstenloser Motor

Innenraum Kategorie 1D, zertifiziert durch unabhängige Drittstellen

Ansaugstutzen Ø 50 mm mit Schiebeklappe

Vollständig geerdete Komponenten



Zweistufige antistatische Filtration
 +



Jet-Clean-Filtersystem



Behälter aus Edelstahl AISI 304
Fassungsvermögen 20 l



BL 45 DEX



- Vollständig gekapselter Motorkopf mit funkenfreiem Motor
- Geeignet für ATEX-Zonen 21 und 22
- Für brennbare Stäube

Motorkopf gegen äußere Einflüsse abgedichtet, mit Filtern am Ein- und Auslass

Motorkopf validiert durch eine unabhängige Drittstelle



Zweistufige antistatische Filtration



Manueller Filterrüssler



Behälter aus Edelstahl AISI 304

Fassungsvermögen 45 l



Abgedichtete Bedienelemente

Bürstenloser Motor



Innenraum Kategorie 1D, zertifiziert durch unabhängige Drittstellen



Ansaugstutzen Ø 70 mm mit Deflektor



Vollständig geerdete Komponenten



1/2D + 1/3D

BL 45 JC DEX



- Vollständig gekapselter Motorkopf mit funkenfreiem Motor
- Geeignet für ATEX-Zonen 21 und 22
- Für brennbare Stäube

Motorkopf gegen äußere Einflüsse abgedichtet, mit Filtern am Ein- und Auslass

Motorkopf validiert durch eine unabhängige Drittstelle



Zweistufige antistatische Filtration



Jet-Clean Abreinigungssystem



Behälter aus Edelstahl AISI 304

Fassungsvermögen 45 l



Abgedichtete Bedienelemente

Brushless motor



Innenraum Kategorie 1D, zertifiziert durch unabhängige Drittstellen



Ansaugstutzen Ø 50 mm mit Schiebeklappe



Vollständig geerdete Komponenten



ECOBULL XM DEX

1/2D | 1/3D



- ATEX-zertifizierter Seitenkanalverdichter (2D oder 3D)
- Geeignet für ATEX-Zonen 21 oder 22
- Für brennbare Stäube



ECOBULL DEX

1/2D | 1/3D | 3/3G



- ATEX-zertifizierter Seitenkanalverdichter (2D, 3D oder 3G)
- Geeignet für ATEX-Zonen 21, 22 oder 2
- Für brennbare Stäube



FOX DEX

1/2D | 1/3D



- ATEX-zertifizierter Seitenkanalverdichter (2D oder 3D)
- Geeignet für ATEX-Zonen 21 oder 22
- Für brennbare Stäube



PUMA DEX

1/2D | 1/3D



- ATEX-zertifizierter Seitenkanalverdichter (2D oder 3D)
- Geeignet für ATEX-Zonen 21 oder 22
- Für brennbare Stäube



PUMA HD DEX

1/2D | 1/3D



- ATEX-zertifizierter Seitenkanalverdichter (2D oder 3D)
 - Geeignet für ATEX-Zone oder 22
 - Für brennbare Stäube



BL 45 DEX INERT

1/2D | 1/3D



- Motorkopf vollständig abgedichtet mit funkenfreiem Motor
 - Geeignet für ATEX Zonen 21 und 22
 - Für selbtentzündliche Stäube



ECOBULL DEX INERT

1/2D | 1/3D



- ATEX-zertifizierter Seitenkanalverdichter (2D oder 3D)
- Geeignet für ATEX Zonen 21 oder 22
- Für selbstentzündliche Stäube



Ölnebel-Filterkit mit Tauchdüse

Nylonfilter

Metallgitterkorb


Filterpatrone H13



Zweistufige Ölnebelfilter

Überdruckventil

Flüssigbad-Inertisierungssystem, Fassungsvermögen 100 l

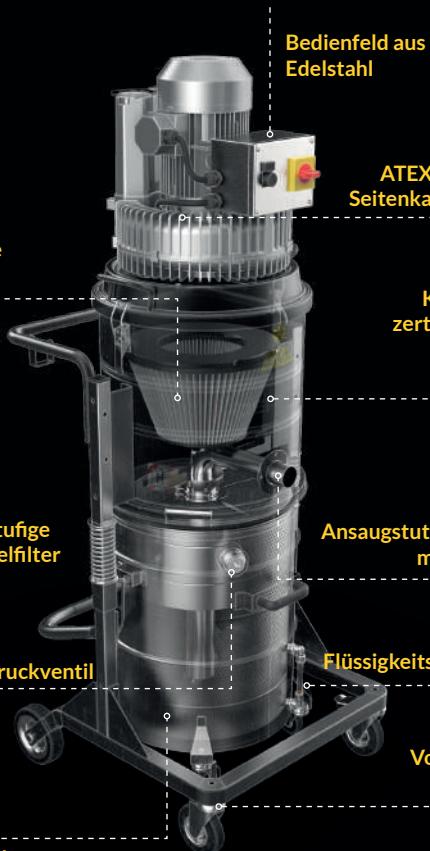

Bedienfeld aus Edelstahl

ATEX-zertifizierter Seitenkanalverdichter

Innenraum Kategorie 1D, zertifiziert durch unabhängige Drittstellen

Ansaugstutzen Ø 50 mm mit Tauchdüse

Flüssigkeitsstandanzeiger

Vollständig geerdete Komponenten



1/3D | 3/3G



- ATEX-zertifizierter Elektrolüfter 3D oder 3G
- Geeignet für ATEX-Zonen 2 oder 22
- Für schwebende Stäube



Optional erhältlich mit H14-Filter

Antistatischer Filter der Klasse M

Manuelles Filterabreinigungssystem

Behälter aus Edelstahl AISI 304

Fassungsvermögen 65 l

Bedienfeld aus Edelstahl

ATEX-zertifizierter Ventilator

Innenraum Kategorie 1D, zertifiziert durch unabhängige Drittstellen

Anschluss für Gelenkarm oder Rohrleitungen

Ansaugstutzen Ø 70-100-120-150 mm mit Deflektor

Vollständig geerdete Komponenten



DF 40 DEX



- ATEX-zertifizierter Elektroventilator 3D oder 3G
- Geeignet für ATEX-Zonen 2 oder 22
- Für schwebende Stäube



ACD

Industriesauger für brennbaren Staub außerhalb einer ATEX-Zone

- Sicherheit in „nicht klassifizierten“ Bereichen.
- Vermeidung von Zündquellen.
- Einhaltung der Sicherheitsstandards.



DRUCKLUFT

Pneumatische Industriesauger mit intrinsischer Sicherheit für ATEX-Zonen



Sicherheitssystem

S
V
S

Seitenkanalverdichter mit hoher Leistung oder Drehkolbenpumpe



Filter- und Sammelsystem

Entleerungssystem

1. Planung



2. Produktion

3. Installation

Zentrale, ATEX-zertifizierte Absauganlagen sind dafür ausgelegt, brennbare Stäube in gefährlichen Bereichen sicher zu erfassen und zu fördern. Entsprechend den strengen ATEX-Vorgaben konstruiert, minimieren sie das Zündrisiko durch einen kontrollierten Luftstrom, zertifizierte Komponenten und integrierte Sicherheitseinrichtungen wie passive oder aktive Schutzsysteme und gewährleisten so einen kontinuierlichen und sicheren Betrieb in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen.





SICHERHEITSSYSTEME

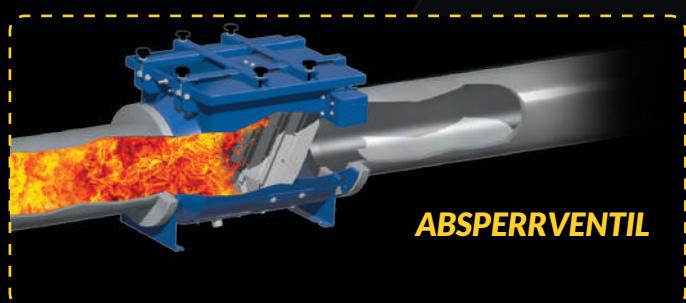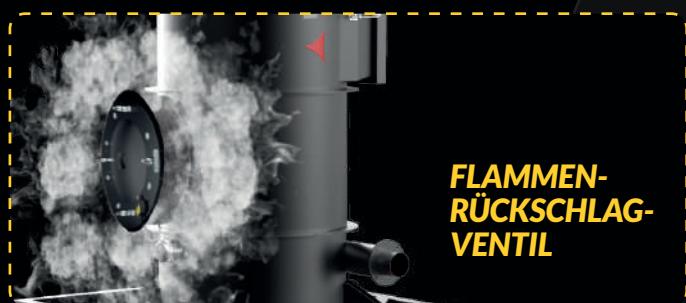

ATEX-ZERTIFIZIERTE AUSTRAGSSYSTEME

1. Doppelaustrag mit elektropneumatischen Absperrklappen
2. Doppelaustrag mit elektropneumatischen Guillotine-Schiebern
3. Drehschleuse



TECHNISCHES DATENBLATT

EINPHASIG

		BL PRO DEX	BL 20 JC DEX	BL 45 DEX	BL 45 JC DEX	BL 45 DEX INERT
Teilenummer		A1280	A1285	A1325	A1345	A1295
Typ		Dry Type	Dry Type	Dry Type	Dry Type	Wet Type
Leistung	kW-HP	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5
Spannung / Frequenz	V Hz	110/230 50/60	110/230 50/60	110/230 50/60	110/230 50/60	110/230 50/60
IP Schutzklasse		-	-	-	-	-
Max. Unterdruck	mBar	230	230	230	230	230
Max. Luftdurchsatz	m³/h	220	220	220	220	220
Sauganschluss	Ømm	50	50	50	50	50
Schalldruckpegel	dB(A)	72	72	72	72	72
Sammelbehälter	Lt	45	20	45	45	45
Maße	mm	516 X 545	540 X 620	540 X 620	540 X 620	550 X 620
Gesamthöhe	mm	1000	1050	1303	1300	1400
Gewicht	Kg	38	38	45	45	50
Hauptfilter						
Filterfläche	cm²	6000	34000	15000	34000	35000
(Klasse EN 60335-2-69)	IFA BGIAM-PES	Klasse M	Klasse M	Klasse M	Klasse M	H13 Klasse
Filtermedium		Antistatisches Polyester				
Filterabreinigung		-	JetClean	Manueller Rüttler	JetClean	-
Sekundärfilter						
Filterfläche	cm²	9100	9100	9100	9100	-
Klasse EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES	Klasse H14	Klasse H14	Klasse H14	Klasse H14	-
Filtermedium		Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser	-

DREIPHASIC HOHE LEISTUNG

	PUMA 10	PUMA 15	PUMA 20	PUMA 25	PUMA 30 P	PUMA 30 S
Teilnummer 1/3D	A502	A542	A597	A643	A603	A613
Teilnummer 1/2D	A511	A547	A606	A664	A273	A278
Typ	Dry Type	Dry Type	Dry Type	Dry Type	Dry Type	Dry Type
Leistung	kW-HP	7,5 - 10	11 - 15	15 - 20	18,5 - 25	22 - 30
Spannung/Frequenz	V Hz	400 50/60	400 50/60	400 50/60	400 50/60	400 50/60
IP Schutzklasse		65 F				
Max. Unterdruck	mBar	280	300	350	270	200
Max. Luftleistung	m³/h	700	920	920	1350	1985
Sauganschluss	Ømm	100	100	100	100	130
Schalldruckpegel	dB(A)	74	74	74	74	78
Sammelbehälter	Lt	175	175	175	175	175
Maße	mm	850 X 1550	850 X 1550	850 X 1550	1050 X 1950	1050 X 1950
Gesamthöhe	mm	1980	1980	1980	2300	2300
Gewicht	Kg	295	270	290	560	620
Hauptfilter						
Filterfläche	cm²	45000	45000	45000	180000	180000
(Klasse EN 60335-2-69)	IFA BGIAM-PES	M Class				
Filtermedium		Antistatisches Polyester				
Abreinigung		Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Sekundärfilter						
Filterfläche	cm²	110000	110000	110000	110000	110000
Klasse EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES	H14 Class	H14 Klasse	H14 Klasse	H14 Klasse	H14 Klasse
Filtermedium		Manueller Rüttler				

DREIphasig

	EXOBULL XM M DEX	EXOBULL XM T DEX	ECOBULL M	ECOBULL T	ECOBULL PLUS	ECOBULL M DEX INERT	ECOBULL T DEX INERT	FOX 5,5 P	FOX 5,5 S	FOX 7,5 P	FOX 7,5 P
Teilnummer 1/3D	A1790	A1800	A1740	A1760	A1380	A1085	A1087	A115	A221	A165	A231
Teilnummer 1/2D	A1805	A1810	A1770	A1780	A1370	A1090	A1091	A087	A225	A265	A234
Teilnummer 3/3G	-	-	A1392	A1390	A1394	-	-	-	-	-	-
Typ	Dry Type	Dry Type	Dry Type	Dry Type	Dry Type	Wet Type	Wet Type	Dry Type	Dry Type	Dry Type	Dry Type
Leistung	kW-HP	1.8 - 2.4 2.2 - 3	1.8 - 2.4 2.2 - 3	1.8 - 2.4	3 - 4	4 - 5.5	1.8 - 2.4	3 - 4	2.2 - 3	4 - 5.5	5.5 - 7.5
Spannung Frequenz	V Hz	230 50/60	230 50/60	230 50/60	400 50/60	400 50/60	230 50/60	400 50/60	400 50/60	400 50/60	400 50/60
IIP Schutzklasse		-	-	55 F	55 F	55 F	55 F	65 F	65 F	65 F	65 F
Max. Unterdruck	mBar	180	180	180	230	260	180	230	200	230	240
Max. Luftleistung	m³/h	240	240	240	340	730	240	340	320	450	550
Sauganschluss	Ømm	50	50	70	70	70	70	80	80	80	80
Schalldruckpegel	dB(A)	72	72	74	72	72	74	72	73	74	74
Sammelbehälter	Lt	20	20	65/100	65/100	65/100	65/100	100	100	100	100
Maße	mm	516 X 545	516 X 545	660 X 800	660 X 800	650 X 1100	660 X 800	660 X 1200	660 X 1200	660 X 1200	660 X 1200
Gesamthöhe	mm	1050	1050	1630	1630	1400	1630	1630	1510	1510	1510
Gewicht	Kg	57	57	95	95	95	95	142	157	177	242
Hauptfilter											
Filterfläche	cm²	34000	34000	24000	24000	24000	35000	35000	2400	2400	2400
Klasse EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES	M Klasse	H 13 Klasse	H 13 Klasse	M Klasse	M Klasse	M Klasse				
Filtermedium		Antistatisches Polyester									
Abreinigung		JetClean	JetClean	Manueller Rüttler	Manueller Rüttler	-	-	Manueller Rüttler	Manueller Rüttler	Manueller Rüttler	Manueller Rüttler
Sekundärfilter											
Filterfläche	cm²	9100	9100	22000	22000	22000	-	-	22000	22000	22000
Klasse EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES	H14 Klasse	-	-	H14 Klasse	H14 Klasse	H14 Class				
Filtermedium		Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser	-	-	Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser

ENTSTAUBER

	DF 075 DEX	DF 22 DEX	DF 40 DEX
Teilnummer 1/3D	A1830	A1750	A1850
Teilnummer 3/3G	A1840	A1820	A1860
Typ	Dry Type	Dry Type	Dry Type
Leistung	kW-HP	0,75 - 1	2,2 - 3
Spannung Frequenz	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Schutzklasse		55 F	55 F
Max. Unterdruck	mmH2O	185 200 180	350 350 350
Verfügbarer statischer Unterdruck	mmH2O	180 192 170	340 320 280
Max. Luftleistung	m³/h	300 600 800	800 1000 1400
Sauganschluss	Ømm	70 100 120	100 120 150
Schalldruckpegel	dB(A)	65	65
Sammelbehälter	Lt	65/100	65/100
Maße	mm	660 X 800	660 X 800
Gesamthöhe	mm	1630	1630
Gewicht	Kg	110	120
Hauptfilter			
Filterfläche	cm²	24000	24000
Klasse EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES	Klasse M	Klasse M
Filtermedium		Antistatisches Polyester	Antistatisches Polyester
Abreinigung		Manuale	Manuale
Sekundärfilter			
Filterfläche	cm²	120000	120000
Klasse EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES	Klasse H13	Klasse H13
Filtermedium		Glasfaser	Glasfaser

ATEX-KENNZEICHNUNGEN

MODELL	KENNZEICHNUNG
BL PRO DEX, BL 20 JC DEX, BL 45 DEX, BL 45 JC DEX, BL 45 DEX INERT	II 1/3D Ex h IIIC T140 Da/Dc II 1/2D Ex h IIIC T140 Da/Db
ECOBULL XM M DEX 1/3D, ECOBULL XM T DEX 1/3D	II 1/3D Ex h IIIC T160 Da/Dc
ECOBULL XM M DEX 1/2D, ECOBULL XM T DEX 1/2D	II 1/2D Ex h IIIC T160 Da/Db
ECOBULL M DEX 1/3D, ECOBULL T DEX 1/3D, ECOBULL PLUS DEX 1/3D	II 1/3D Ex h IIIC T160 Da/Dc
ECOBULL M DEX 1/2D, ECOBULL T DEX 1/2D, ECOBULL PLUS DEX 1/2D	II 1/2D Ex h IIIC T160 Da/Db
ECOBULL M DEX 3/3G, ECOBULL T DEX 3/3G, ECOBULL PLUS DEX 3/3G	II 3/3 G Ex h IIB+H T4 Gc/Gc
FOX 3 DEX 1/3D, FOX 5,5 DEX 1/3D, FOX 7,5 DEX 1/3D, FOX 10 DEX 1/3D	II 1/3D Ex htc IIIC T140°C Da/Dc
FOX 3 DEX 1/2D, FOX 5,5 DEX 1/2D, FOX 7,5 DEX 1/2D, FOX 10 DEX 1/2D	II 1/2D Ex htc IIIC T140°C Da/Db
PUMA 10 DEX 1/3D, PUMA 15 DEX 1/3D, PUMA 20 DEX 1/3D, PUMA 25 DEX 1/3D	II 1/3D Ex htc IIIC T140°C Da/Dc
PUMA 10 DEX 1/2D, PUMA 15 DEX 1/2D, PUMA 20 DEX 1/2D, PUMA 25 DEX 1/2D	II 1/2D Ex htc IIIC T140°C Da/Db
PUMA 30 P DEX 1/3D, PUMA 30 S DEX 1/3D	II 1/3D Ex htc IIIC T140°C Da/Dc
PUMA 30 P DEX 1/2D, PUMA 30 S DEX 1/2D	II 1/2D Ex htc IIIC T140°C Da/Db
DF 075 DEX 1/3D, DF 22 DEX 1/3D, DF 40 DEX 1/3D	II 1/3D Ex h IIIC T140 Da/Dc
DF 075 DEX 1/2D, DF 22 DEX 1/2D, DF 40 DEX 1/2D	II 1/2D Ex h IIIC T140 Da/Db
DF 075 DEX 3/3G, DF 22 DEX 3/3G, DF 40 DEX 3/3G	II 3/3G Ex h IIIC T140 Gc/Gc

ZUBEHÖR

ATEX-ZERTIFIZIERTE UND ANTISTATISCHE ZUBEHÖRKIT

**P13641**Antistatisches
Starterkit Ø 40**P13642**Antistatisches PRO-
Kit Ø 40**P12378**Antistatisches
Starterkit Ø 50**P12377**Antistatisches PRO-
Kit Ø 50**P14899**Antistatisches PRO-
Kit Ø 70**P14901/EX**VertiDex – ATEX-
zertifiziertes
Hochreinigungskit
Ø 40





DAS ATEX-ZERTIFIZIERTE HOCHREINIGUNGSSET!



ERREICHEN SIE SICHER JEDOBERFLÄCHE!

Optionales ATEX-zertifiziertes Zubehör:

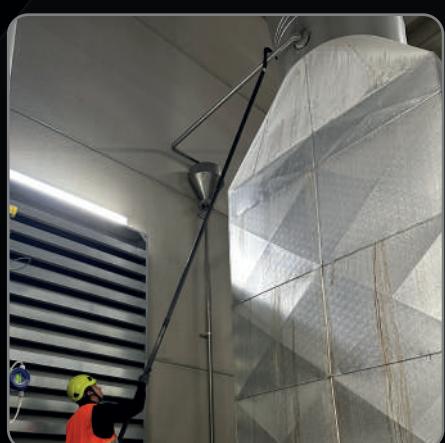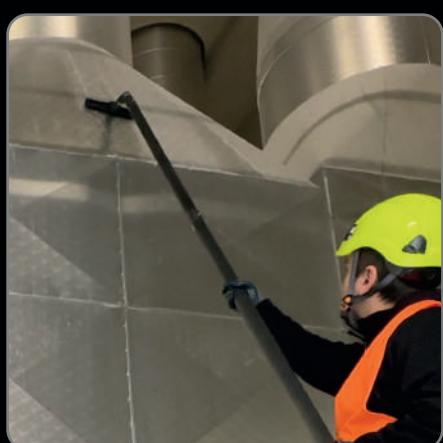



DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

VIA VENEZIA, 32 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326
C.F. E.P.I. 02258610357
DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM