



DEPURECO®
INDUSTRIAL VACUUMS



ASPIRATORI INDUSTRIALI CERTIFICATI ATEX

NON LASCIARE CHE LA POLVERE MINACCI LA TUA PRODUZIONE



L'ACCUMULO PORTA A ESPLOSIONI E LA PULIZIA CERTIFICATA È L'UNICA PREVENZIONE

Lasciare che la polvere si depositi sui macchinari e sui pavimenti crea un'atmosfera esplosiva dormiente. Negli ambienti industriali, questo accumulo non è solo sporcizia; è una svista critica per la sicurezza. Se dispersa nell'aria, questa polvere combustibile è in grado di causare danni catastrofici al tuo impianto e fermare le tue operazioni aziendali. Per mettere in sicurezza la tua struttura, devi rimuovere questo pericolo.


Ma fai attenzione: pulire con strumenti non certificati crea scintille di accensione. Scegli la Sicurezza. Gli aspiratori industriali Depureco ATEX sono certificati per rimuovere la polvere combustibile in sicurezza, neutralizzando il rischio di esplosione alla fonte.

-  **ELIMINA LA POLVERE COMBUSTIBILE**
-  **PREVIENI LE FONTI DI INNESCO**
-  **GARANTISCI LA CONFORMITÀ ATEX**

PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INNESCO

PENTAGONO DELL'ESPLOSIONE

Il Pentagono dell'Esplosione spiega i cinque elementi chiave necessari affinché si verifichi un'esplosione in un ambiente di lavoro. Oltre al classico Triangolo del Fuoco — che include combustibile, ossigeno e una fonte di innescio — entrano in gioco due fattori aggiuntivi: la dispersione delle particelle di polvere e il confinamento all'interno di uno spazio chiuso. Quando queste cinque condizioni coesistono, anche una piccola scintilla può innescare un'esplosione di polvere. Comprendere il Pentagono dell'Esplosione è essenziale per progettare sistemi sicuri e scegliere aspiratori industriali certificati ATEX, che prevengono l'innescio e minimizzano il rischio di esplosioni secondarie durante le operazioni di raccolta polveri e manutenzione.

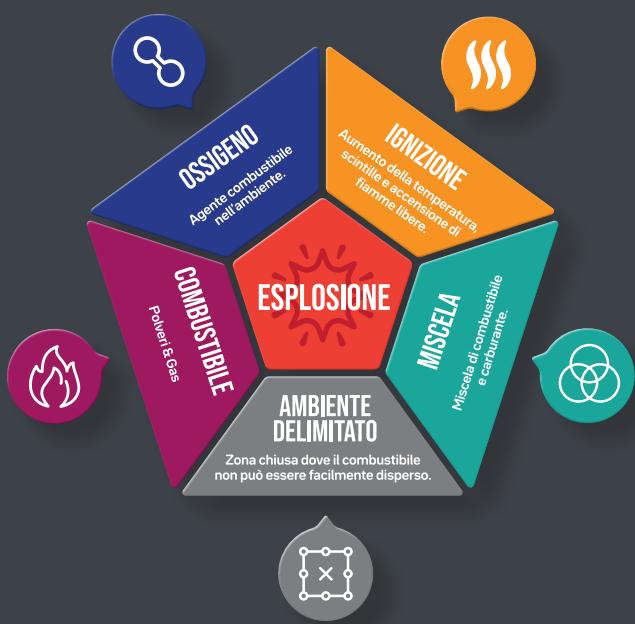

COSA RENDE ATEX UN ASPIRATORE INDUSTRIALE?

Utilizzare aspiratori industriali certificati ATEX è essenziale quando si lavora in aree potenzialmente pericolose, perché sono costruiti secondo rigorosi standard tecnici e approvati da terze parti indipendenti. Questo garantisce un livello di sicurezza costantemente elevato oltre alle normali misure di prevenzione ambientale.



Tutti i prodotti Depureco **certificati ATEX 1/2D | 1/3D** possono **aspirare in sicurezza polveri di gruppo IIIC** come alluminio, titanio e polvere di fibra di carbonio.

1 Aspiratore e componenti: **certificati ATEX da ente terzo**

2 Camera interna: Protezione **certificata Categoria 1D**

3 Filtrazione: Ottimizzata per garantire la **piena conformità** con la zona designata

4 Accessori: Antistatici e **certificati ATEX**

5 Contenitore: In acciaio inox AISI 304

6 Unità completamente messa a terra

Aspiratori, componenti e processi produttivi certificati da terze parti.



CERTIFICATO DA ENTE TERZO

GARANTIRE LA TOTALE CONFORMITÀ IN UN PANORAMA IN EVOLUZIONE

2014/34/UE

La Direttiva ATEX 2014 "apparecchiature" 2014/34/UE - Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

EN 17348:2022


Attuale norma europea armonizzata di riferimento per gli aspiratori ATEX. Integra e aggiorna la EN 62784, garantendo la piena conformità alla Direttiva 2014/34/UE e introducendo criteri rigorosi per la sicurezza sia delle zone interne che esterne della macchina.

EN 62784:2018

Standard internazionale che definisce i requisiti di progettazione e i metodi di prova per gli aspiratori utilizzati in atmosfere esplosive, le cui disposizioni tecniche sono completamente incorporate e soddisfatte dalla norma armonizzata EN 17348.

COME SCEGLIERE

ASPIRATORI ATEX, ACD O STANDARD

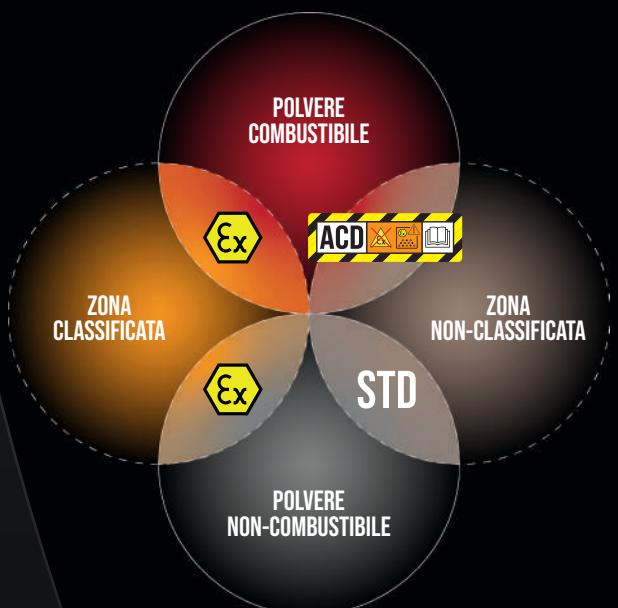

LA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE ATEX

RISCHIO ALTO RISCHIO MEDIO RISCHIO BASSO

POLVERE
GAS

20 Categoria 1	21 Categoria 2	22 Categoria 3
0 Categoria 1	1 Categoria 2	2 Categoria 3

■ Zone dove lavorano i prodotti Depureco



DRY TYPE

Un aspiratore "Dry Type" è progettato, testato e certificato esclusivamente per l'aspirazione di polvere secca, inclusa la polvere combustibile. La sua sicurezza è garantita dalla certificazione di Categoria 1 della camera interna, combinata con filtri antistatici e sistemi di messa a terra.



WET TYPE

Un aspiratore "Wet Type" è ingegnerizzato per sommerso polvere combustibile o auto-infiammabile (come la polvere metallica) in un bagno liquido di olio inertizzante, "annegando" le particelle all'ingresso e prevenendo così l'innesto.



ASPIRATORI INDUSTRIALI

Depureco produce la più ampia selezione di aspiratori industriali Dry Type con certificazione ATEX di terze parti, combinando prestazioni di alto livello con conformità garantita.

DEPOLVERATORI

La gamma di depolveratori Depureco **include il primo depolveratore Dry Type sul mercato per polveri conduttrive del Gruppo IIIC.**

SOLUZIONI INERT

La gamma Depureco include anche collettori Wet Type progettati specificamente per polveri conduttrive e reattive. Filtrando attraverso il liquido, queste unità inertizzano efficacemente il materiale, fornendo una soluzione sicura e comprovata per applicazioni ad alto rischio.

SPIEGAZIONE MARCATURA ATEX DEPURECO

MARCATURA	SIGNIFICATO	DESCRIZIONE
II	Gruppo Apparecchiatura	Industria di Superficie (fabbriche e impianti industriali).
1/	Categoria Apparecchiatura	Significa che la camera interna dell'aspiratore è classificata Categoria 1, permettendogli di contenere in sicurezza un'atmosfera Zona 20 al suo interno.
2D o 3D	Categoria Polvere	La classificazione 2D certifica che l'aspiratore è adatto per l'uso all'interno della Zona 21 (dove è probabile che si verifichino nubi di polvere). La classificazione 3D lo rende adatto per l'uso all'interno della Zona 22 (dove le nubi di polvere sono rare o di breve durata).
3/3G	Categoria Gas	Indica Sicurezza Standard per Gas (Zona 2). Significa che l'apparecchiatura è sicura per aree dove il gas è presente solo raramente o per brevi periodi (sia all'interno che all'esterno dell'aspiratore).
D vs G	Ambiente	D = Dust (polvere) G = Gas
Ex h	Tipo di Protezione	Ex = Indica che l'apparecchiatura è conforme agli standard pertinenti per la protezione contro le esplosioni per l'uso in aree pericolose. h = Tipo di protezione utilizzato: protezione "h" = protezione per apparecchiature non elettriche contro le fonti di innesci.
IIIC / IIB	Gruppo Sostanza	IIIC = Polveri conduttrive (le più fini e pericolose, come la polvere di alluminio). IIB+H2 = Gas, incluso Idrogeno.
T140 / T160	Max Temp (Polvere)	La superficie della macchina non supererà mai questa temperatura (140°C o 160°C) per prevenire inneschi/esplosioni.
T4	Temp Class (Gas)	Specifico per ambienti Gas: garantisce che la temperatura superficiale rimanga sotto i 135°C. (275°F).
Da/D_b D_a/D_c	Livello di Protezione	EPL (Equipment Protection Level). Conferma il livello di sicurezza interno/esterno (Da/D _b corrisponde alla categoria 1/2D).

MARCATURA ATEX SUGLI ASPIRATORI INDUSTRIALI DEPURECO DEX



BL DEX, BL DEX INERT

Doppia marcatura, lavoro sicuro in zone ATEX 21 & 22

Zona 21 - 22

II 1/2D Ex h IIIC T140 Da/Db
II 1/3D Ex h IIIC T140 Da/Dc



ECOBULL XM DEX, ECOBULL DEX

Marcatura singola, lavoro sicuro nella zona di marcatura corrispondente.

Zona 21

II 1/2D Ex h IIIC T160 Da/Db

Zona 22

II 1/3D Ex h IIIC T160 Da/Dc

Zona 2

II 3/3G Ex h IIB+H2 T4 Gc/Gc



DF DEX

Marcatura singola, lavoro sicuro nella zona di marcatura corrispondente.

Zona 22

II 1/3D Ex h IIIC T140 Da/Db

Zona 2

II 3/3G Ex h IIB T3 Gc/Gc





LA GAMMA
PIÙ COMPLETA
CERTIFICATA ATEX

BL PRO DEX

1/2D + 1/3D



- Testata motore completamente sigillata con motore antiscintilla
- Adatto per zone ATEX 21 e 22
- Per polvere combustibile



BL 20 JC DEX

1/2D + 1/3D



- Testata motore completamente sigillata con motore antiscintilla
- Adatto per zone ATEX 21 e 22
- Per polvere combustibile



BL 45 DEX



- Testata motore completamente sigillata con motore antiscintilla
- Adatto per zone ATEX 21 e 22
- Per polvere combustibile

Testata approvata da ente terzo



Filtrazione antistatica a doppio stadio



Scuotifiltro manuale



Containitore in acciaio inox AISI 304

Capacità 45 Lt

Testata motore sigillata da agenti esterni con filtri in ingresso e uscita

Comandi sigillati



Motore Brushless



Camera interna Categoria 1D certificata da terze parti



Bocchettone di aspirazione Ø 70 mm con deflettore



Componenti completamente messi a terra



BL 45 JC DEX



- Testata motore completamente sigillata con motore antiscintilla
- Adatto per zone ATEX 21 e 22
- Per polvere combustibile

Testata approvata da ente terzo



Filtrazione antistatica a doppio stadio



Sistema di pulizia Jet Clean



Containitore in acciaio inox AISI 304

45 Lt capacità

Testata motore sigillata da agenti esterni con filtri in ingresso e uscita

Comandi sigillati



Brushless motor



Third party certified 1D category internal chamber



Bocchettone di aspirazione Ø 50 mm con serranda scorrevole



Componenti completamente messi a terra



1/2D + 1/3D

ECOBULL XM DEX

1/2D | 1/3D



- Turbina a canale laterale certificata ATEX (2D o 3D)
- Adatto per zone ATEX 21 o 22
- Per polvere combustibile



Disponibile come optional con filtro H 14



Sistema di pulizia Jet Clean



Cartuccia filtrante antistatica Classe M



Containitore in acciaio inox AISI 304

Capacità 20 Lt



Pannello di controllo in acciaio inox

Turbina a canale laterale certificata ATEX



Camera interna Categoria 1D certificata da terze parti



Bocchettone di aspirazione Ø 50 mm con serranda scorrevole



Componenti completamente messi a terra



ECOBULL DEX

1/2D | 1/3D | 3/3G



- Turbina a canale laterale certificata ATEX (2D, 3D o 3G)
- Adatto per zone ATEX 21, 22 o 2
- Per polvere combustibile



Disponibile come optional con filtro H 14



Filtro antistatico in Classe M



Scuotifiltro manuale



Containitore in acciaio inox AISI 304

Capacità 65 Lt



Pannello di controllo in acciaio inox

Turbina a canale laterale certificata ATEX



Camera interna Categoria 1D certificata da terze parti



Bocchettone di aspirazione Ø 70 mm con deflettore



Componenti completamente messi a terra



FOX DEX

1/2D | 1/3D



- Turbina a canale laterale certificata ATEX (2D o 3D)
- Adatto per zone ATEX 21 o 22
- Per polvere combustibile



PUMA DEX

1/2D | 1/3D



- Turbina a canale laterale certificata ATEX (2D o 3D)
- Adatto per zone ATEX 21 o 22
- Per polvere combustibile



PUMA HD DEX

1/2D | 1/3D



- Turbina a canale laterale certificata ATEX (2D o 3D)
- Adatto per zone ATEX 21 o 22
- Per polvere combustibile



BL 45 DEX INERT

1/2D | 1/3D



- Testata motore completamente sigillata con motore antiscintilla
- Adatto per zone ATEX 21 e 22
- Per polveri soggette ad accensione spontanea




ECOBULL DEX INERT

1/2D | 1/3D



- Turbina a canale laterale certificata ATEX 2D o 3D
- Adatto per zone ATEX 21 o 22
- Per polveri soggette ad accensione spontanea

CERTIFICATO DA ENTE TERZO

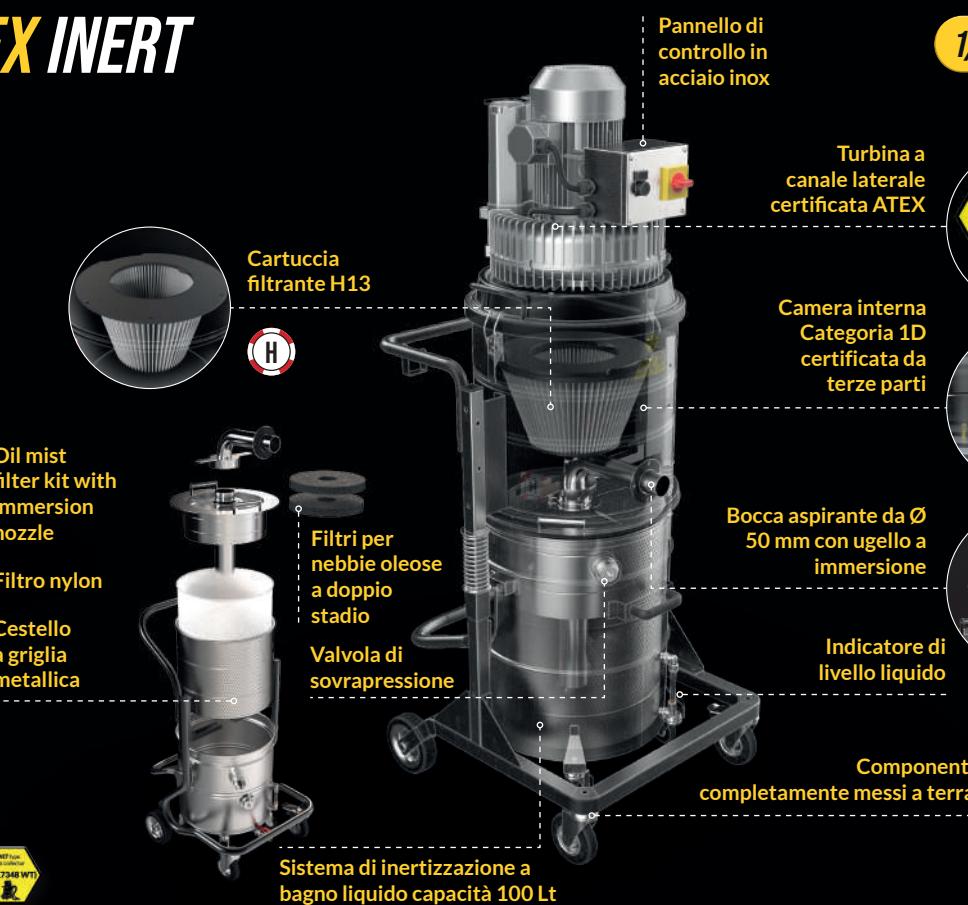

DF DEX

1/3D | 3/3G



- Ventilatore elettrico certificato ATEX 3D o 3G
- Adatto per zone ATEX 2 o 22
- Per polveri in sospensione

CERTIFICATO DA ENTE TERZO



DF 40 DEX



- Ventilatore elettrico certificato ATEX 3D o 3G
- Adatto per zone ATEX 2 o 22
- Per polveri in sospensione



Disponibile come optional con filtro H 14

Filtro antistatico in Classe M

Scuotifiltro manuale

Containitore in acciaio inox AISI 304

Capacità 65 Lt

Pannello di controllo in acciaio inox

1/3D | 3/3G

Ventilatore elettrico certificato ATEX

Camera interna Categoria 1D certificata da terze parti

Connessione per BRACCIO articolato o tubazioni

Bocchettone di aspirazione Ø 150-180-200 mm con deflettore

Componenti completamente messi a terra



ACD

Aspiratori industriali per polvere combustibile al di fuori di una Zona ATEX

- Sicurezza in aree "non classificate".
- Prevenzione delle fonti di innesco.
- Adesione agli Standard di Sicurezza.



ARIA COMPRESSAW

Aspiratori pneumatici intrinsecamente sicuri per zone ATEX



SAC

Turbina a canale laterale ad alta potenza o pompa a lobi



1. Progettazione


2. Produzione

3. Installazione


SISTEMI DI SICUREZZA



PANNELLO DI ROTTURA

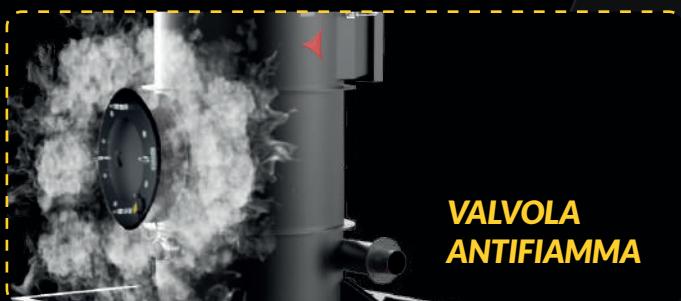

VALVOLA ANTIFIAMMA


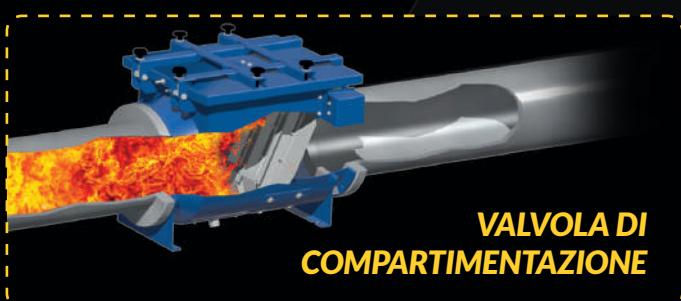


SISTEMA DI SOPPRESSIONE A CO2

VALVOLA DI COMPARTIMENTAZIONE

SISTEMI DI SCARICO CERTIFICATI ATEX

1. Doppio scarico con serrande a farfalla eletropneumatiche.
2. Doppio scarico con serrande a ghigliottina eletropneumatiche.
3. Valvola rotativa.



SCHEDA TECNICA

MONOFASE

		BL PRO DEX	BL 20 JC DEX	BL 45 DEX	BL 45 JC DEX	BL 45 DEX INERT
Codice		A1280	A1285	A1325	A1345	A1295
Tipo		Dry Type	Dry Type	Dry Type	Dry Type	Wet Type
Potenza	kW-HP	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5
Voltaggio/Frequenza	V Hz	110/230 50/60	110/230 50/60	110/230 50/60	110/230 50/60	110/230 50/60
IP		-	-	-	-	-
Depressione massima	mBar	230	230	230	230	230
Portata d'aria massima	m³/h	220	220	220	220	220
Bocchettone	Ømm	50	50	50	50	50
Rumorosità	dB(A)	72	72	72	72	72
Capacità	Lt	45	20	45	45	45
Dimensioni	mm	516 X 545	540 X 620	540 X 620	540 X 620	550 X 620
Altezza	mm	1000	1050	1303	1300	1400
Peso	Kg	38	38	45	45	50
Filtro primario						
Superficie	cm²	6000	34000	15000	34000	35000
Classe EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES	Classe M	Classe M	Classe M	Classe M	Classe H13
Media		Poliestere Antistatico				
Pulizia filtro		-	JetClean	Manual	JetClean	-
Filtro secondario						
Superficie	cm²	9100	9100	9100	9100	-
Classe EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES	Classe H14	Classe H14	Classe H14	Classe H14	-
Media		Fibra di vetro	Fibra di vetro	Fibra di vetro	Fibra di vetro	-

TRIFASE ALTA POTENZA

		PUMA 10	PUMA 15	PUMA 20	PUMA 25	PUMA 30 P	PUMA 30 S
Codice 1/3D		A502	A542	A597	A643	A603	A613
Codice 1/2D		A511	A547	A606	A664	A273	A278
Tipo		Dry Type					
Potenza	kW-HP	7,5 - 10	11 - 15	15 - 20	18,5 - 25	22 - 30	20 - 28
Voltaggio/Frequenza	V Hz	400 50/60	400 50/60	400 50/60	400 50/60	400 50/60	400 50/60
IP		65 F					
Depressione massima	mBar	280	300	350	270	200	380
Portata d'aria massima	m³/h	700	920	920	1350	1985	1180
Bocchettone	Ømm	100	100	100	100	130	130
Rumorosità	dB(A)	74	74	74	74	78	78
Capacità	Lt	175	175	175	175	175	175
Dimensioni	mm	850 X 1550	850 X 1550	850 X 1550	850 X 1550	1050 X 1950	1050 X 1950
Altezza	mm	1980	1980	1980	1980	2300	2300
Peso	Kg	295	270	290	370	560	620
Filtro primario							
Superficie	cm²	45000	45000	45000	45000	180000	180000
Classe EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES	Classe M					
Media		Poliestere Antistatico					
Pulizia filtro		Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Filtro secondario							
Superficie	cm²	110000	110000	110000	110000	110000	110000
Classe EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES	Classe H14					
Media		Fibra di vetro					

TRIFASE

	EXOBULL XM M DEX	EXOBULL XM T DEX	ECOBULL M	ECOBULL T	ECOBULL PLUS	ECOBULL M DEX INERT	ECOBULL T DEX INERT	FOX 5,5 P	FOX 5,5 S	FOX 7,5 P	FOX 7,5 P	
Codice 1/3D		A1790	A1800	A1740	A1760	A1380	A1085	A1087	A115	A221	A165	A231
Codice 1/2D		A1805	A1810	A1770	A1780	A1370	A1090	A1091	A087	A225	A265	A234
Codice 3/3G	-	-		A1392	A1390	A1394	-	-	-	-	-	-
Tipo		Dry Type	Wet Type	Wet Type	Dry Type	Dry Type	Dry Type	Dry Type				
Potenza	kW-HP	1.8 - 2.4 2.2 - 3	1.8 - 2.4 2.2 - 3	1.8 - 2.4	3 - 4	4 - 5.5	1.8 - 2.4	3 - 4	2.2 - 3	4 - 5.5	5.5 - 7.5	7.5 - 10
Voltaggio/Frequenza	V Hz	230 50/60	230 50/60	230 50/60	400 50/60	400 50/60	230 50/60	400 50/60	400 50/60	400 50/60	400 50/60	400 50/60
IP		-	-	55 F	65 F	65 F	65 F	65 F				
Depressione massima	mBar	180	180	180	230	260	180	230	200	230	240	280
Portata d'aria massima	m³/h	240	240	240	340	730	240	340	320	450	550	550
Bocchettone	Ømm	50	50	70	70	70	70	70	80	80	80	80
Rumorosità	dB(A)	72	72	74	72	72	74	72	73	73	74	74
Capacità	Lt	20	20	65/100	65/100	65/100	65/100	65/100	100	100	100	100
Dimensioni	mm	516 X 545	516 X 545	660 X 800	660 X 800	650 X 1100	660 X 800	660 X 800	660 X 1200	660 X 1200	660 X 1200	660 X 1200
Altezza	mm	1050	1050	1630	1630	1400	1630	1630	1510	1510	1510	1510
Peso	Kg	57	57	95	95	95	95	95	142	157	177	242
Filtro primario												
Superficie	cm²	34000	34000	24000	24000	24000	35000	35000	2400	2400	2400	2400
Classe EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES	M Class	H 13 Class	H 13 Class	M Class	M Class	M Class	M Class				
Media		Poliester Antistatico										
Pulizia filtro		JetClean	JetClean	Manuale	Manuale	Manuale	-	-	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Filtro secondario												
Superficie	cm²	9100	9100	22000	22000	22000	-	-	22000	22000	22000	22000
Classe EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES	Classe H14	-	-	Classe H14	Classe H14	Classe H14	Classe H14				
Media		Fibra di vetro	-	-	Fibra di vetro	Fibra di vetro	Fibra di vetro	Fibra di vetro				

DEPOLVERATORI

		DF 075 DEX	DF 22 DEX	DF 40 DEX
Codice 1/3D		A1830	A1750	A1850
Codice 3/3G		A1840	A1820	A1860
Tipo		Dry Type	Dry Type	Dry Type
Potenza	kW-HP	0,75 - 1	2,2 - 3	4 - 5,5
Voltaggio/Frequenza	V Hz	400 50/60	400 50/60	400 50/60
IP		55 F	55 F	55 F
Depressione massima	mmH2O	185 200 180	350 350 350	370 340 270
Depressione statica disponibile	mmH2O	180 192 170	340 320 280	300 270 200
Portata d'aria massima	m³/h	300 600 800	800 1000 1400	1500 2100 2700
Bocchettone	Ømm	70 100 120	100 120 150	150 180 200
Rumorosità	dB(A)	65	65	65
Capacità	Lt	65/100	65/100	65
Dimensioni	mm	660 X 800	660 X 800	630 X 1100
Altezza	mm	1630	1630	2150
Peso	Kg	110	120	145
Filtro primario				
Superficie	cm²	24000	24000	45000
Classe EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES	Classe M	Classe M	Classe M
Media		Poliester Antistatico	Poliester Antistatico	Poliester Antistatico
Pulizia filtro		Manuale	Manuale	Manuale
Filtro secondario				
Superficie	cm²	120000	120000	160000
Classe EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES	Classe H13	Classe H13	Classe H13
Media		Fibra di vetro	Fibra di vetro	Fibra di vetro

MARCATURE ATEX

MODELLO	MARCATURA
BL PRO DEX, BL 20 JC DEX, BL 45 DEX, BL 45 JC DEX, BL 45 DEX INERT	II 1/3D Ex h IIIC T140 Da/Dc II 1/2D Ex h IIIC T140 Da/Db
ECOBULL XM M DEX 1/3D, ECOBULL XM T DEX 1/3D	II 1/3D Ex h IIIC T160 Da/Dc
ECOBULL XM M DEX 1/2D, ECOBULL XM T DEX 1/2D	II 1/2D Ex h IIIC T160 Da/Db
ECOBULL M DEX 1/3D, ECOBULL T DEX 1/3D, ECOBULL PLUS DEX 1/3D	II 1/3D Ex h IIIC T160 Da/Dc
ECOBULL M DEX 1/2D, ECOBULL T DEX 1/2D, ECOBULL PLUS DEX 1/2D	II 1/2D Ex h IIIC T160 Da/Db
ECOBULL M DEX 3/3G, ECOBULL T DEX 3/3G, ECOBULL PLUS DEX 3/3G	II 3/3 G Ex h IIB+H2 T4 Gc/Gc
FOX 3 DEX 1/3D, FOX 5,5 DEX 1/3D, FOX 7,5 DEX 1/3D, FOX 10 DEX 1/3D	II 1/3D Ex htc IIIC T140°C Da/Dc
FOX 3 DEX 1/2D, FOX 5,5 DEX 1/2D, FOX 7,5 DEX 1/2D, FOX 10 DEX 1/2D	II 1/2D Ex htc IIIC T140°C Da/Db
PUMA 10 DEX 1/3D, PUMA 15 DEX 1/3D, PUMA 20 DEX 1/3D, PUMA 25 DEX 1/3D	II 1/3D Ex htc IIIC T140°C Da/Dc
PUMA 10 DEX 1/2D, PUMA 15 DEX 1/2D, PUMA 20 DEX 1/2D, PUMA 25 DEX 1/2D	II 1/2D Ex htc IIIC T140°C Da/Db
PUMA 30 P DEX 1/3D, PUMA 30 S DEX 1/3D	II 1/3D Ex htc IIIC T140°C Da/Dc
PUMA 30 P DEX 1/2D, PUMA 30 S DEX 1/2D	II 1/2D Ex htc IIIC T140°C Da/Db
DF 075 DEX 1/3D, DF 22 DEX 1/3D, DF 40 DEX 1/3D	II 1/3D Ex h IIIC T140 Da/Dc
DF 075 DEX 1/2D, DF 22 DEX 1/2D, DF 40 DEX 1/2D	II 1/2D Ex h IIIC T140 Da/Db
DF 075 DEX 3/3G, DF 22 DEX 3/3G, DF 40 DEX 3/3G	II 3/3G Ex h IIIC T140 Gc/Gc

ACCESSORIES

ACCESSORI KIT CERTIFICATI ATEX E ANTISTATICI

**P13641**Starter Kit
antistatico Ø 40**P13642**Kit PRO antistatico
Ø 40**P12378**Starter Kit
antistatico Ø 50**P12377**Kit PRO antistatico
Ø 50**P14899**Kit PRO antistatico
Ø 70**P14901/EX**VertiDex - Kit di
pulizia in altezza
certificato ATEX
Ø 40



IL KIT DI PULIZIA IN ALTEZZA CERTIFICATO ATEX!

RAGGIUNGI IN SICUREZZA OGNI SUPERFICIE!

**Accessori Opzionali
Certificati ATEX:**



Spazzola tonda
grande



Spazzola curva per
tubi 200 mm



Spazzola per
condotti




Attrezzo per
superfici piane



Asta extra
1,5 mt



Telecamera

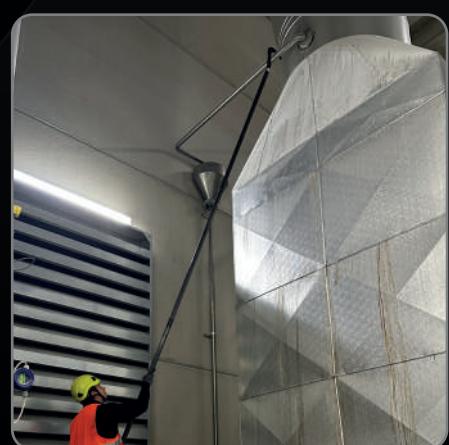



DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

VIA VENEZIA, 32 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326
C.F. E.P.I. 02258610357
DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM