


X-FLOOR

INDUSTRIESAUGER FÜR GEFÄHRLICHE STÄUBE



ZERTIFIZIERTER INDUSTRIESAUGER FÜR GEFÄHRLICHE STÄUBE

Die XFloor 3 H Industriesauger sind die ideale Lösung für die sichere Beseitigung giftiger und gesundheitsschädlicher Stäube. Dank ihrer fortschrittlichen Filtersysteme erfassen sie selbst die kleinsten und gefährlichsten Partikel und schützen die Bediener während der Arbeit. Neben ihrer hohen Filterleistung minimieren ihre robuste Bauweise und ihr sicheres Auffangsystem das Expositionsrisiko und gewährleisten die Einhaltung der Vorschriften.

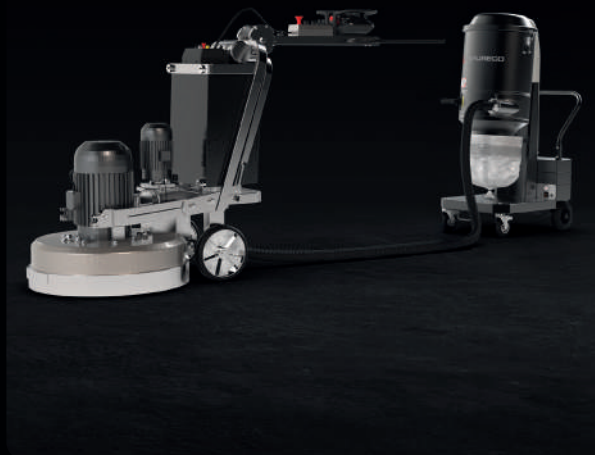

Effektive Entfernung gefährlicher Stäube



Maximale Sicherheit für die Bediener



Kompatibles und benutzerfreundliches Design

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT



Depureco legt großen Wert auf die Sicherheit der Benutzer seiner Produkte und lässt daher seine Staubsauger von unabhängigen Stellen zertifizieren, um höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten.




ZERTIFIZIERUNG DURCH DRITTE
IEC 60335-2-69:2021 ANNEX AA

Die XFLOOR H-Sauger sind für die sichere Absaugung von Stäuben der Klasse H gemäß **IEC 60335-2-69:2021 ANNEX AA** zertifiziert und gewährleisten maximale Sicherheit bei der Handhabung gefährlicher Stäube. Diese Zertifizierung garantiert die Einhaltung strenger Filtrations- und Effizienzstandards und schützt sowohl die Arbeitsumgebung als auch die Bediener vor der Exposition gegenüber Staub.

ENDLESS BAG

Arbeiten Sie sicher und halten Sie gefährliche Stäube unter Kontrolle mit dem Depureco Endless Bag Auffangsystem. Der Endlosbeutel versiegelt den gesammelten Staub und gewährleistet eine praktische und risikofreie Entsorgung.

WIE FUNKTIONIERT DAS ENDLESS-BAG-SYSTEM?

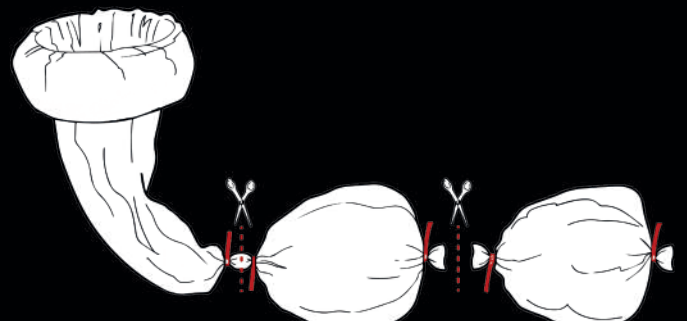

3,9 Kw
LEISTUNG

24.000 cm²
FILTER

Endless bag
FASSUNGVERMÖGEN

STANDARD-FILTERKLASSE M



Filterfläche
24.000 cm²

H14 HEPA FILTER
(Zertifizierte Industriesauger für Klasse H Staub)



28.000 cm²

TELESKOPISCHER RAHMEN OPTIONAL

Teleskopisches System zur Verringerung der Höhe des Saugers.



3 LEISTUNGSSTARKE BYPASS-MOTOREN

230V | 50/60 Hz
Max. Unterdruck= 250 mBar
Max. Luftleistung= 570 m³h



MANUELLE FILTERREINIGUNG

Einfaches und effizientes Reinigen des Filters mit einem ergonomischen System

Ergonomischer Griff für leichtes Anheben



Endlosbeutel-Sammelsystem

Bedienfeld

Sequentieller Startschalter für Motoren mit Manometer



LEICHT TRANSPORTIERBAR



565 mm

920 mm

Gewicht: 70 Kg


ZYKLON FÜR FILTERSCHUTZ

Der Metallzyklon verlangsamt den Staub und schützt den Filter.

ZYKLONALE WIRKUNG

Wenn der Staub in den Staubsauger eintritt, wird er durch einen Zykloneffekt verlangsamt und fällt in das Endlosbeutel-System.

ZYKLONISCHES SYSTEM

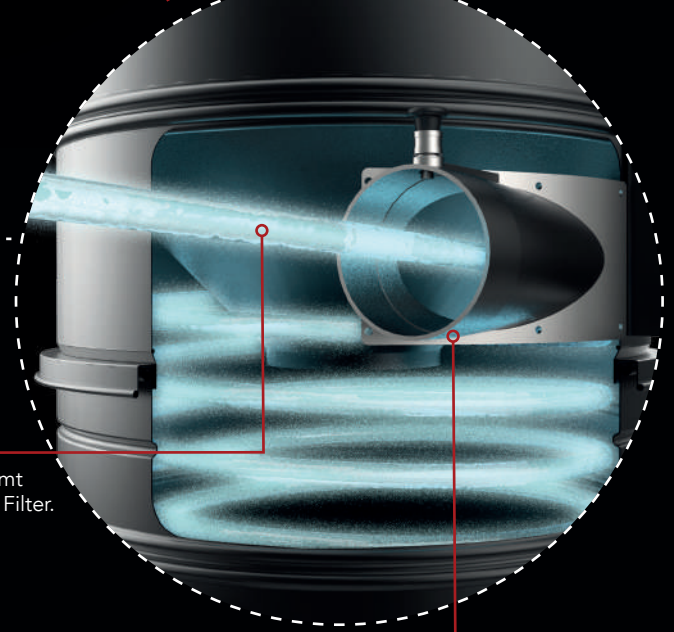

TECHNISCHE DATEN



	Maßeinheit	X-FLOOR 3 H	X-FLOOR 3 H PLUS	X-FLOOR 3	X-FLOOR 3 PLUS
Motor Typ		Einphasig	Einphasig	Einphasig	Einphasig
Leistung	Kw HP	3,9 5,2	3,9 5,2	3,9 5,2	3,9 5,2
Spannung Frequenz	V Hz	230 50/60	230 50/60	230 50/60	230 50/60
Betriebsunterdruck	mBar	250	250	250	250
Max. Luftleistung	m³/h	570	570	570	570
Sauganschluss	Ø mm	80	80	80	80
Schalldruckpegel - (EN ISO 3744)	dB(A)	72	72	72	72
Sammelbehälter	Lt	Endless bag	Endless bag	Endless bag	Endless bag
Maße	mm	980 X 565	980 X 565	920 X 565	980 X 565
Gesamthöhe	mm	1730	1730	1430	1730
niedrigste Höhe (Teleskopoption)	mm	1170	1170	1170	1170
Gewicht	kg	80	80	70	80
Hauptfilter					
Typ		Sternfilter	Sternfilter	Sternfilter	Sternfilter
Filterfläche	cm²	24.000	38.000	24.000	38.000
(Klasse EN 60335-2-69)		M Klasse	M Klasse	M Klasse	M Klasse
Filtermedium		Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
Abreinigung		Manueller Rüttler	Manueller Rüttler	Manueller Rüttler	Manueller Rüttler
Absolutfilter					
Filterfläche	cm²	28.000	28.000	---	---
(Klasse - EN 1822)		H14	H14	---	---
Filtermedium		Glasfaser	Glasfaser	---	---

OPTIONALE FILTER



BFL
Filter Klasse M
38.000 cm²



ANT M
Antistatischer Filter
24.000 cm²



MTF
Filter aus Teflon
24.000 cm²



PTFE
PTFE Filter
24.000 cm²



Absolutfilter H14
Glasfaser
28.000 cm²

OPTIONAL



GRD
Erdung



TELESKOPISCHE OPTION
niedrigste Höhe 1170 mm
(wenn der Sauger komplett
niedrig steht wird)

ZUBERHÖR



Kit Wet & Dry 50 mm
P11887



Starter kit 50 mm
P12350



Endless bag Vorabscheider
P12371



Vorabscheider mit Zyklon
45/65/100 Lt
P13821/13935/13936