DEPURECO®
INDUSTRIAL VACUUMS

KRONOS 500



Depureco Industrial Vacuums

Via Venezia 32 · 10088 Volpiano (TO)
Tel. +39 011 98 59 117


www.depureco.com
depureco@depureco.com

DEPURECO®
INDUSTRIAL VACUUMS

8,5/12,5 kW
LEISTUNG

120.000 cm²
FILTER

500 Liter
KAPAZITÄT

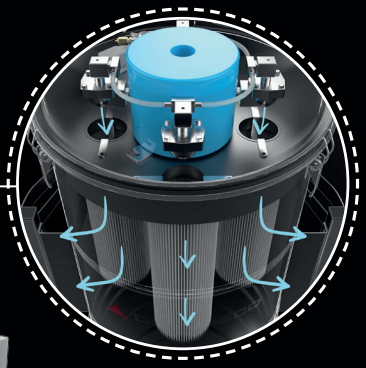




INTEGRIERTER KOMPRESSOR


AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM SP

Jede Filterpatrone wird in einstellbaren Intervallen mit einem Hochdruckluftstrahl (6 bar) gereinigt, der die Patrone abreinigt und große Materialmengen vom Filter löst, sodass dieser innerhalb weniger Sekunden vollständig gereinigt wird.



LEISTUNGSSTARKE SEITENKANALVERDICHTER

TANGENTIALE EINLASS MIT ZYKLON



500 Lt

TRICHTER MIT ENTLADEKLAPPE


KIPPBARE ENTLADEKLAPPE



TECHNISCHES DATENBLATT

	Einheiten	*KRONOS 500 – 12*	*KRONOS 500 – 18*
Motor | Typ		Seitenkanalverdichter	Seitenkanalverdichter
Leistung	kW – PS	8,5 – 12	12,5 – 18
Spannung | Frequenz	V|Hz	400 | 50/60	400 | 50/60
Kontinuierlicher Unterdruck	mBar	540	540
Maximale Luftleistung	m^3/h	480	720
Sauganschluss	Ø mm	130	130
Geräuschpegel – (EN ISO 3744)	dB(A)	74	74
Behälterkapazität	Lt	500	500
Maße	mm	1210 × 1100	1210 × 1100
Höhe	mm	2189	2189
Gewicht	kg	800	800
Hauptfilter			
Typ		Filterpatrone	Filterpatrone
Fläche	cm^2	120.000	120.000
(Klasse EN 60335-2-69)		M-Klasse	M-Klasse
Filtermedium		Antistatisches Polyester	Antistatisches Polyester
Filterreinigung		Gegenstromreinigung	Gegenstromreinigung

ZUBEHÖR



Anschlussflansch
Ø 130/70-76-102-107