DEPURECO®
INDUSTRIAL VACUUMS

KRONOS 500



Depureco Industrial Vacuums

Via Venezia 32 - 10088 Volpiano (TO)
Tél. +39 011 98 59 117


www.depureco.com
depureco@depureco.com

DEPURECO®
INDUSTRIAL VACUUMS

8,5/12,5 kW
PUISSANCE

120 000 cm²
FILTRE

500 litres
CAPACITÉ

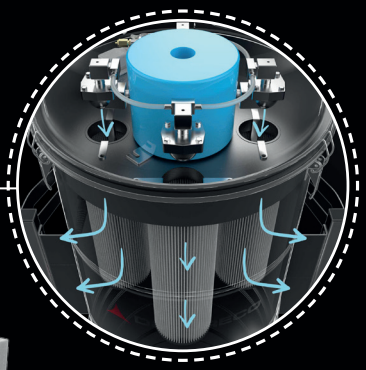




COMPRESSEUR
À BORD




SOUFFLANT
PUISSANTE À
CANAL LATÉRAL

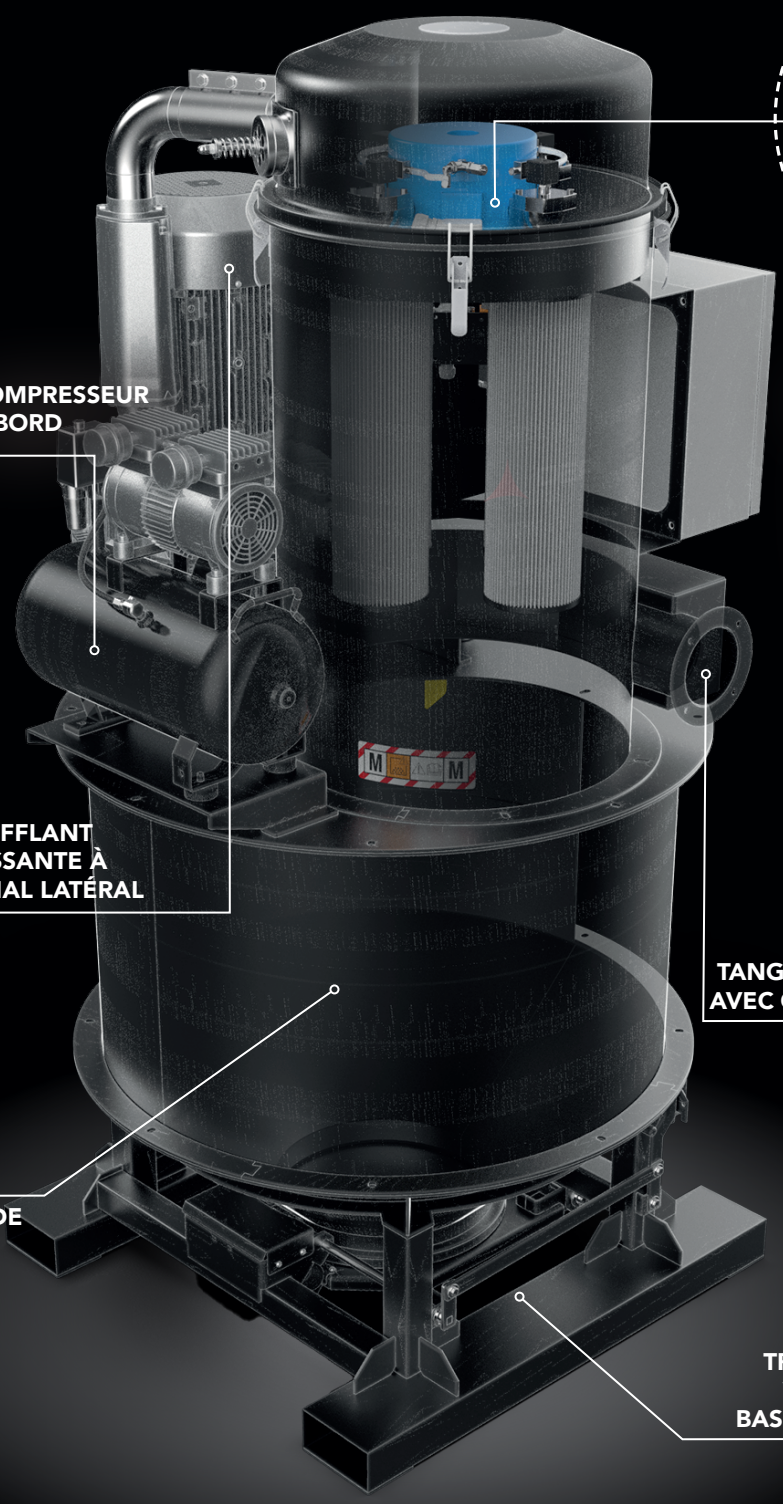

SYSTÈME DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE SP

Chaque cartouche filtrante est nettoyée à intervalles réglables par un jet d'air à haute pression (6 bars), qui secoue la cartouche et décolle de grandes quantités de matière du filtre, le rendant parfaitement propre en quelques secondes.

ENTRÉE
TANGENTIELLE
AVEC CYCLONE



500 Lt

TRÉMIE AVEC TRAPPE DE
DÉCHARGEMENT


TRAPPE DE
VIDANGE
BASCULANTE



FICHE TECHNIQUE

	Unités	*KRONOS 500 - 12*	*KRONOS 500 - 18*
Moteurs | Type		Soufflante à canal latéral	Soufflante à canal latéral
Puissance	kW - ch	8,5 - 12	12,5 - 18
Voltage | Fréquence	V|Hz	400 | 50/60	400 | 50/60
Vide continu	mbar	540	540
Débit d'air maximal	m^3/h	480	720
Bouche d'aspiration	Ø mm	130	130
Niveau de bruit - (EN ISO 3744)	dB(A)	74	74
Capacité	Lt	500	500
Dimensions	mm	1210 × 1100	1210 × 1100
Hauteur	mm	2189	2189
Poids	kg	800	800
Filtre primaire			
Type		Filtres à cartouche	Filtres à cartouche
Surface	cm^2	120 000	120 000
(Classe EN 60335-2-69)		Classe M	Classe M
Médias		Polyester antistatique	Polyester antistatique
Nettoyage du filtre		Nettoyage à contre-courant d'air	Nettoyage à contre-courant d'air

ACCESSOIRES



Bride de raccordement
Ø 130/70-76-102-107