

INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND SPÄNE

# M70 OIL P

## INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND SPÄNE



Das Video ansehen!



**LEISTUNG**  
2,6 kW - 3,5 HP



**ANWENDUNG**  
Gemischte Öle und  
Schmierstoffe Späne



**KAPAZITÄT**  
70 lt

**EIGENSCHAFTEN**

- Filterung und Wiederverwendung von Schmier- und Schneidölen
- Vereinfachte Flüssigkeitssammlung und Spänemanagement
- Gleichzeitiges Ansaugen und Ableiten der Flüssigkeit möglich
- Robuste Konstruktion aus lackiertem Stahl

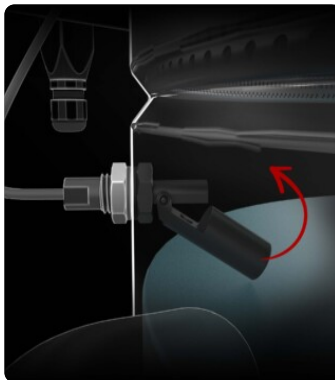
**HIGHLIGHTS**

**ABSAUGEINHEIT**

Die Absaugung wird von zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.


**TRENNUNGSEINHEIT**

Die gesammelte Flüssigkeit durchläuft einen Siebkorb, der die Späne auffängt und deren Entsorgung erleichtert. Auf diese Weise können auch die kleinsten Feststoffpartikel getrennt werden, sodass die gefilterte Flüssigkeit wiederverwendbar ist.


**SICHERHEITS-SCHWIMMER**

Eine elektrische Füllstandsonde unterbricht sofort die Absaugung, wenn die Flüssigkeit einen bestimmten Füllstand im Behälter überschreitet und schützt so die Absauganlage.


**FLÜSSIGKEITSENTLEERUNGS VENTIL**

Ein Kugelventil am Boden des Behälters ermöglicht die einfache Entleerung der gesammelten Flüssigkeiten durch Schwerkraft.

**TECHNISCHE DATEN**
**MOTOR**

Typen	By-pass
Leistung	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	230 V
Betriebsunterdruck	250 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	380 m <sup>3</sup> /h
Geräuschpegel	70 dB(A)

**MASCHINE**

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität Feststoffe	40 lt
Kapazität der Flüssigkeit	70 lt
Flüssigkeitsentwässerungssystem	Entleerungspumpe
Geschwindigkeit der Flüssigkeitsabgabe	135 Lt/min
Abmessungen	565 x 770 mm
Gesamthöhe	1210 mm
Gewicht	50 Kg
Abtrennung von Feststoffen	Gegitterter Korb

**FILTRIERUNG**

Zusätzlicher Filter	Anti-Schaum-Filter
---------------------	--------------------

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

**60**  **HZ**

**60 HZ**  
Verfügbar in der 60Hz-Version



**SCHLAUCH MIT ENTLADEPISTOLE**



**PUMP**  
Ablaufpumpe



**BX**  
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)



**GX**  
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A) und Gehäuse

ZUBEHÖR



**P12351**  
**ÖL & SPÄNE KIT Ø 40MM.**  
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-  
Industriesauger, Durchmesser: 40 mm



**P12352**  
**ÖL & SPÄNE KIT Ø 50MM.**  
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-  
Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



**P12354**  
**ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 40MM**  
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-  
Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



**P12355**  
**ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 50MM**  
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-  
Industriesauger, Durchmesser: 50 mm