

ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ULEI ȘI SPAN

RAM OIL 1000 AV

EXTRACTOR INDUSTRIAL DE NĂMOL ȘI NOROI



PUTERE
5,5 kW - 7,5 HP



APLICARE
Nămoluri și nămoluri



CAPACITATE
1000 lt

CARACTERISTICI

- Filtrează și reutilizează uleiurile lubrifiante de tîiere
- Este posibilă aspirarea și evacuarea simultană a lichidelor
- Colectare simplificată a lichidelor și gestionare a achiilor
- Construcție robustă din oțel vopsit

HIGHLIGHTS




UNITATE DE ASPIRAȚIE

Unitatea de aspirație este o pompă cu palete cu un sistem special de aspirație care generează un vid de 900 mBar. În acest model specific, unitatea de pompare este conectată direct la motorul electric. Sistemul este echipat cu o supapă de siguranță care garantează lucrul continuu în deplină siguranță.



UNITATE DE FILTRARE

Lichidul colectat trece printr-un filtru pentru lichide cu o eficiență de 150μ și un coș cu sită, care captează așchiile și simplifică eliminarea acestora. În acest fel, chiar și cele mai mici particule solide pot fi separate, făcând lichidul filtrat potrivit pentru reutilizare.

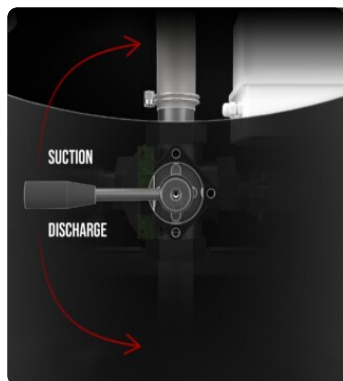

SISTEM DE EVACUARE A LICHIDELOR

O pârghie practică în partea din spate a aspiratorului permite comutarea rapidă între aspirarea și golirea recipientului. Sistemul de flux invers utilizează aerul evacuat, asigurând o funcționare eficientă și rapidă.



KIT DE ACCESORII INCLUS

Un kit de accesorii complet și funcțional este inclus în dotarea standard a aspiratorului

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Pompă cu lobi
Putere	5,5 kW - 7,5 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	800 mBar
Debitul maxim de aer	300 m3/h
Clasa de izolare	55 F IP
Nivelul de zgomot	82 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate solide	40 lt
Capacitatea lichidelor	1000 lt
Sistem de scurgere a lichidului	Flux invers
Dimensiuni	940 X 1650 mm
Înălțime	1880 mm
Greutate	460 Kg
Separarea solidelor	Coș grilat

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilen 150μm

ECHIPAMENT



KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN P12352

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului



FURTUN CU PISTOL DE EVACUARE



CONECTOR

Conector industrial cu 4 pini



CEREBRĂ



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fixă marcare cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 **Hz**

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



BIS - TRAPĂ DE INSPECȚIE

Trapă pentru inspecția și întreținerea aspiratorului intern

ACCESORII



P12355

KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM

Kit de accesorii, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și a panului