

ASPIRADORES INDUSTRIALES MONOFÁSICOS WET&DRY

M PRO ASPIRADOR INDUSTRIAL COMPACTO Y ESENCIAL



POTENCIA
2,6 kW - 3,5 HP



APLICACIÓN
Polvos, sólidos y virutas



CAPACIDAD
45 Lt

CARACTERÍSTICAS


- Compacto y fácil de mantener
- Espacioso y funcional
- Vacuómetro para control del rendimiento
- Kit de accesorios incluido

HIGHLIGHTS



UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión se realiza mediante 2 motores by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operario controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una robusta carcasa con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.

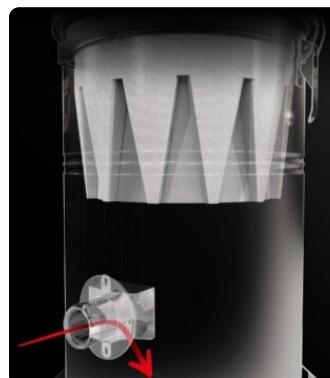


UNIDAD DE FILTRACIÓN

El material aspirado es desviado por un deflector que protege el filtro principal. La filtración está garantizada por un filtro de poliéster de clase M (eficacia de filtración 1 micra) con una elevada superficie filtrante, que garantiza el paso del aire incluso con un filtro obstruido.



KIT DE ACCESORIOS INCLUIDO

En el equipamiento de serie del aspirador se incluye un completo y funcional kit de accesorios

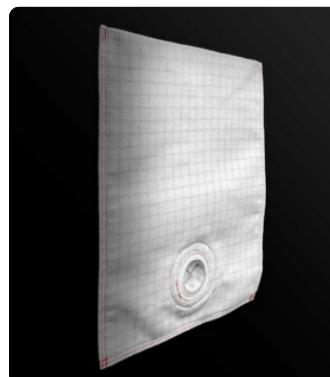

BOLSA DE RECOGIDA FILTRANTE

Bolsa de recogida desecharable de poliéster antiestático disponible opcionalmente

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Tipo	By-pass
Potencia	2,6 kW - 3,5 HP
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Depresión en continuo	250 mBar
Caudal máximo de aire	380 m3/h
Nivel de ruido	72 dB(A)

MÁQUINA

Boca de aspiración	50 Ø mm
Sistema de recogida	Contenedor de acero
Capacidad	45 Lt
Dimensiones	516 x 545 mm
Altura	860 mm
Peso	38 Kg
Kit de accesorios incluido	P13638

FILTRACIÓN

Tipo de filtro primario	Estrella
Superficie filtrante	6000 cm2
Clase de filtrado EN 60335-2-69	M
Media	Poliéster Antiestático

EQUIPAMIENTO


DEFLECTOR

Deflector interno para proteger el filtro


ENCHUFE TIPO SHUKO

INDICADOR LUMINOSO DE FILTRO OBSTRUIDO

Indicador luminoso de filtro obstruido o a sustituir


CABLE DE ALIMENTACIÓN

RUEDA CON FRENO

Rueda con freno integrado


RUEDAS

Ruedas pivotantes que no dejan marcas


CONSTRUCCIÓN DE ACERO

Robusta construcción industrial de acero pintado


KITS DE ACCESORIOS P13638

Kit básico de accesorios de 40 mm

OPCIONES

MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES


HEPA 14

Filtro absoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)
Fibra de vidrio


BOLSA DESECHABLE

Bolsa filtrante antiestática desecharable

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60 Hz

60 Hz

Disponible en versión de 60 Hz



GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



BX

Contenedor en acero INOX AISI 304



RC SCHUKO

Control remoto desde herramientas eléctricas (MAX 2000 W)

ACCESORIOS



P13640

KIT POLVO Ø 40MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 40 mm de diámetro