

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

BULL 24

ASPIRAPOLVERE INDUSTRIALE A BATTERIA



POTENZA
1,5 kW - 2 HP



APPLICAZIONE
Polveri, solidi e trucioli



CAPACITA'
65 Lt


VANTAGGI

- Aspirapolvere industriale in acciaio potente ed affidabile
- Senza cavo per una maneggevolezza senza pari
- Possibilità di aspirare polveri, solidi e liquidi
- Batteria e caricabatteria non inclusi

HIGHLIGHTS

ALIMENTAZIONE

I tre potenti motori by-pass che compongono l'unità aspirante sono alimentati da una batteria (non fornita) da 24V e ≥ 85 A. Ogni motore è gestito da un interruttore indipendente che permette all'operatore di controllare le prestazioni della macchina. I motori sono posizionati in una resistente scatola di metallo con una spugna isolante per mantenere basso il livello di rumorosità.

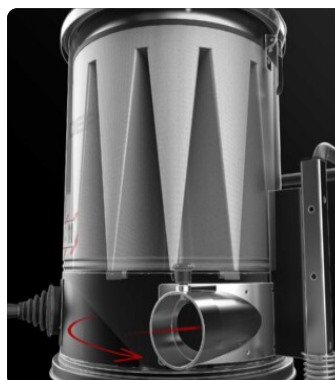
UNITÀ FILTRANTE

L'entrata tangenziale facilita il deposito del materiale aspirato nel contenitore grazie all'effetto ciclonico. La filtrazione è garantita da un filtro stellare in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.


SISTEMA DI PULIZIA FILTRO

Uno scuotifiltro manuale ergonomico consente di pulire il filtro facilmente e rapidamente, rimuovendo polvere e detriti dalla superficie del filtro.


UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore verniciato completo di maniglia che ne consente lo sgancio. Grazie alle 4 robuste ruote pivotanti, il contenitore può essere spostato con estrema facilità, per poi smaltire il materiale raccolto.

DATI TECNICI

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	By-pass	Bocca aspirante	80 Ø mm	Tipologia filtro primario	Stellare
Potenza	1,5 kW - 2 HP	Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio	Superficie filtrante	24000 cm ²
Vuoto in continuo	240 mBar	Capacità	65 Lt	Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Massima portata d'aria	350 m ³ /h	Dimensioni	650 x 850 mm	Media	Poliestere
Livello di rumorosità	64 dB(A)	Altezza	1400 mm	Sistema Pulizia filtro	Manuale
Voltaggio Batteria	12 V	Peso	75 Kg		
Numero batterie necessarie	2				

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
28.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius



MTF
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)


ALTRE OPZIONI



60 HZ
Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



GRD
Messa a terra



BX
Contentore in acciaio INOX AISI 304



GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



100 LT
Contentore 100 lt.

ACCESSORI



P12350
STARTER KIT Ø 50MM

Soluzione essenziale e compatta per interventi di aspirazione rapida su superfici semplici. - 3mt Tubo Evaflex - 2x manicotto in gomma ant ...



P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM

Sistema robusto per l'aspirazione di grandi quantità di liquidi e detriti solidi. - 3mt Tubo Evaflex - 2x Manicotti in gomma antistatic ...



P00278
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 80/50MM

Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 80/50 mm