

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

# RAM OIL 500

## ASPIRATORE INDUSTRIALE PER OLI LUBRIFICANTI E TRUCIOLI



Guarda il video!



**POTENZA**  
4,3 kW - 5,8 HP



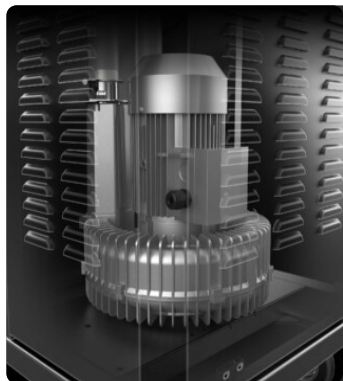
**APPLICAZIONE**  
Oli e lubrificanti misti  
trucioli



**CAPACITA'**  
500 lt

**VANTAGGI**

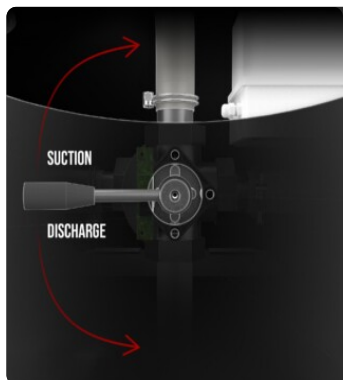
- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Possibilità di aspirazione e scarico liquidi simultanei
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

**HIGHLIGHTS**

**UNITÀ ASPIRANTE**

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.


**UNITÀ FILTRANTE**

Il liquido raccolto attraversa un filtro liquidi con un'efficienza di 150 $\mu$  ed un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.


**SISTEMA DI SCARICO LIQUIDO**

Una pratica leva, posizionata nella parte posteriore dell'aspiratore consente il rapido passaggio dalla fase di aspirazione a quella di svuotamento del contenitore. Il sistema di inversione di flusso utilizza l'aria di scarico garantendo l'efficienza e la rapidità dell'operazione.


**KIT ACCESSORI INCLUSO**

Un kit di accessori completo e funzionale è incluso nella dotazione standard dell'aspiratore

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

Tipologie	Turbina a canale laterale
Potenza	4,3 kW - 5,8 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	360 mBar
Massima portata d'aria	320 m <sup>3</sup> /h
Classe di isolamento	55   F IP
Livello di rumorosità	72 dB(A)

**MACCHINA**

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità solido	40 lt
Capacità liquido	500 lt
Sistema di scarico liquidi	Inversione di flusso
Dimensioni	600 x 1510 mm
Altezza	1780 mm
Peso	220 Kg
Kit accessori incluso	P12352
Separazione solido	Cestello grigliato
Separazione liquidi	Filtro liquidi da 150 $\mu$ m
Valvola di sicurezza	Valvola limitatrice di vuoto

**FILTRAZIONE**

Tipologia filtro primario	Sacco
Media	Polipropilene 150 $\mu$ m

## OPZIONI

### ALTRE OPZIONI

**60<sup>✓</sup> HZ**

**60 HZ**  
Disponibile in versione 60Hz



**BOCCAPORTO D'ISPEZIONE**  
Portello per ispezione e manutenzione  
interna dell'aspiratore



**POMPA DI SCARICO DEL LIQUIDO**  
Permette aspirazione e scarico in simultanea  
del liquido

## ACCESSORI



**P12355**  
**OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM**  
Sistema completo per il recupero di oli e  
trucioli, con accessori specifici per ogni  
angolo della macchina utensile. - 3 mt tubo  
poliuret ...