IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATI

DV AIR WB

PRE-SEPARATORE FILTRANTE CON CONTENITORE




APPLICAZIONE
Polveri, solidi e trucioli

CAPACITA'
175 Lt

VANTAGGI

- Elevatissima efficienza di filtrazione con sistema automatico di pulizia
- Portello laterale per la facile manutezione e sostituzione dei filtri
- Semplice manutenzione
- Comodo contenitore a sgancio per la gestione del materiale aspirato

HIGHLIGHTS

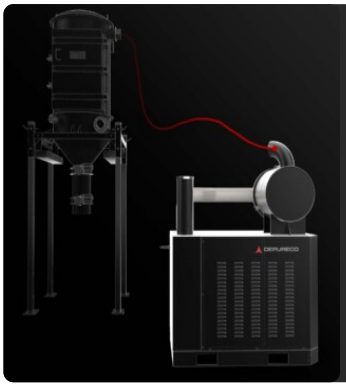


RICHIEDE UNITÀ DI ASPIRAZIONE

Questa unità svolge funzione di filtrazione e raccolta e richiede accoppiamento con un'unità di aspirazione esterna.



UNITÀ FILTRANTE

Delle cartucce ad alta efficienza in Classe M garantiscono la massima filtrazione delle polveri. Un pratico portello agevola le operazioni di manutenzione e sostituzione ed evita di dover smontare il coperchio sovrastante, agevolando così le operazioni di manutenzione.

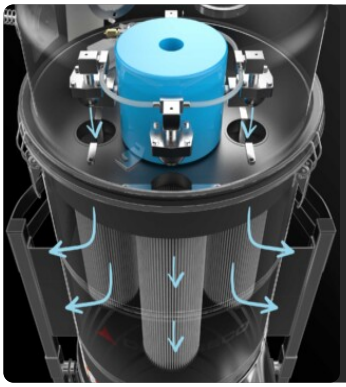

SISTEMA DI PULIZIA DEL FILTRO SP

Sistema di pulizia dei filtri automatica in contro corrente d'aria a 6 bar (aria compressa non fornita di serie). Ogni filtro viene pulito a intervalli regolari e regolabili in maniera alternata senza interrompere l'aspirazione. Ideale per polveri fini e difficili.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore verniciato completo di maniglia che ne consente lo sgancio. Grazie alle 4 robuste ruote pivottanti, il contenitore può essere spostato con estrema facilità, per poi smaltire il materiale raccolto.

DATI TECNICI

MACCHINA

Bocca aspirante in entrata	130
Bocca aspirante in uscita	130 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità	175 Lt
Dimensioni	1185 x 1195 mm
Altezza	2850 mm
Peso	380 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	4x Cartucce
Superficie filtrante	340000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliestere Antistatico
Sistema Pulizia filtro	Automatico SP

DOTAZIONI



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



VALVOLA DI ALIMENTAZIONE DELL'ARIA COMPRESSA




COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



CERTIFICAZIONE ATEX



STR
Telaio per scarico in Big Bag