

ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

WD 133

ASPIRATOR INDUSTRIAL DE LICHIDE



PUTERE
3,9 kW - 5,2 HP



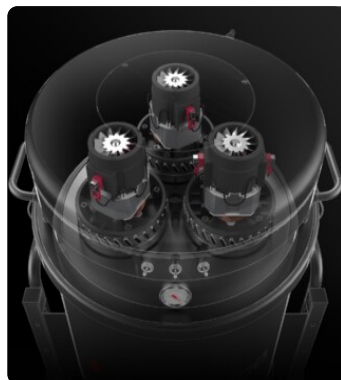
APLICARE
Lichide



CAPACITATE
130 Lt

CARACTERISTICI

- Capacitate de colectare a lichidelor de 130 litri
- Sistem de filtrare dublu interschimbabil lichid/solid
- Construcție din oțel de înaltă rezistență
- Supapă manuală pentru evacuarea fără efort a lichidului aspirat

HIGHLIGHTS

UNITATEA DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2/3 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.


KIT FILTRARE PRAF/LICHID

Livrat cu două filtre lavabile, unul din polipropilenă pentru aspirarea lichidelor și unul din poliester pentru aspirarea prafului.


UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container mare din oțel vopsit, ușor de deplasat datorită celor 4 roți robuste.


SUPAPĂ DE EVACUARE A LICHIDULUI

O supapă sferică la baza recipientului permite evacuarea cu ușurință a lichidelor colectate prin gravitație.

DATE TEHNICE
MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	3,9 kW - 5,2 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	570 m ³ /h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	130 Lt
Sistem de scurgere a lichidului	Supapă de evacuare
Dimensiuni	580 x 530 mm
Înălțime	1160 mm
Greutate	40 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilenă 150μm
Filtru suplimentar	Filtru anti-spumă

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60  **HZ**

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



BX
Coș din oțel inox AISI 304



GRD
Pregătire

ACCESORII



P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Kit ce conține accesorii specifice aspirației solidelor și lichidelor, diametru 50 mm



P13639
KIT WET & DRY Ø 40MM
Kit ce conține accesorii specifice aspirației solidelor și lichidelor, diametru 50 mm