

ASPIRATOARE INDUSTRIALE CU AER COMPRIMAT

WD AIR

ASPIRATOARE UMEDE CU AER COMPRIMAT



APLICARE
Lichide




CAPACITATE
130 Lt

CARACTERISTICI

- Capacitate de colectare a lichidelor de 130 litri
- Sistem de filtrare dublu interschimbabil lichid/solid
- Construcție din oțel de înaltă rezistență
- Alimentat cu aer comprimat

HIGHLIGHTS

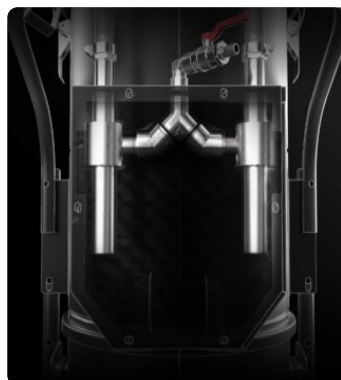

UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este generată de două ejectoare care generează, fără a utiliza elemente mecanice, un vid considerabil în interiorul camerei, făcând astfel posibilă aspirația.



KIT FILTRARE PRAF/LICHID

Livrat cu două filtre lavabile, unul din polipropilenă pentru aspirarea lichidelor și unul din poliester pentru aspirarea prafului.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container mare din oțel vopsit, ușor de deplasat datorită celor 4 roți robuste.



SUPAPĂ DE EVACUARE A LICHIDULUI

O supapă sferică la baza recipientului permite evacuarea cu ușurință a lichidelor colectate prin gravitație.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Ejector Venturi
Vacuum continuu	500 mBar
Debitul maxim de aer	300 m3/h
Nivelul de zgomot	78 dB(A)
Aer necesar	2500 lt/min
Presiunea necesară	6 - 8 Bar


MAȘINĂ

Intrare aspirație	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	130 Lt
Sistem de scurgere a lichidului	Supapă de evacuare
Dimensiuni	660 x 800 mm
Înălțime	1200 mm
Greutate	62 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Filtru suplimentar	Filtru anti-spumă

ECHIPAMENT



DEFLECTOR

Deflector intern pentru protejarea filtrului



MÂNER DE ÎMPINGERE



SUPAPĂ DE ALIMENTARE CU AER COMPRESAT



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fixă marcare cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



FLT

Dispozitiv Floater

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



BX

Coș din oțel inox AISI 304



GRD

Pregătire

ACCESORII



P10867

REDUCTIE METALICA Ø 70/40MM

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 70/40 mm



P10866

REDUCTIE METALICA Ø 70/50MM

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 70/50 mm



P13639

KIT WET & DRY Ø 40MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării solidelor și lichidelor, diametru 50 mm



P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării solidelor și lichidelor, diametru 50 mm