

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

# CLEAN AIR 800

## ASPIRATEUR POUR BROUILLARDS D'HUILE



PUISSANCE  
0,37 kW




APPLICATION  
Brouillard huileux

## CARACTÉRISTIQUES

- 4 étapes de filtration à efficacité progressive
- Débit d'air élevé pour des performances exceptionnelles
- Faible impact sur l'environnement et économies d'énergie importantes
- Compact et facile à installer sur n'importe quelle machine-outil

## HIGHLIGHTS

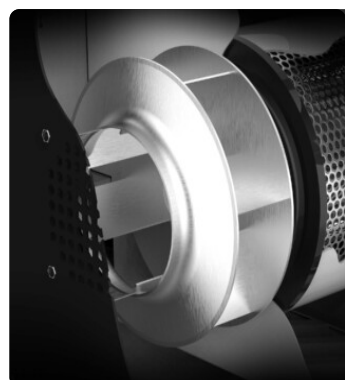

### UNITÉ D'ASPIRATION

Une turbine à pales inversées, conçue pour générer un puissant effet de coalescence, achemine silencieusement le flux d'air dans l'aspirateur.




### UNITÉ DE PRÉ-FILTRAGE

Le liquide passe par un pré-filtre à labyrinthe efficace pour l'élimination des brouillards grossiers.



### UNITÉ DE FILTRATION

Une cartouche spéciale à très haute surface filtrante de classe M, doublée d'un tapis de lavage coalescent régénérable, capture les micro-aiguilles restantes.

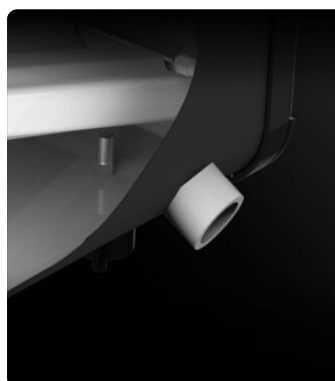

### SYSTÈME D'EVACUATION

Le système de drainage du liquide de refroidissement à double recondensation assure un drainage parfait et efficace dans toutes les situations d'application.

## DONNÉES TECHNIQUES

### MOTEUR

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Types               | ventilateur électrique |
| Puissance           | 0,37 kW                |
| Fréquence           | 50/60 Hz               |
| Tension             | 400 V                  |
| Débit d'air maximal | 800 m3/h               |
| Niveau sonore       | 66 dB(A)               |

### MACHINE

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bouche d'aspiration | 150 Ø mm     |
| Dimensions          | 467 x 467 mm |
| Hauteur             | 451 mm       |
| Poids               | 40 Kg        |

### FILTRATION

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type de filtre primaire        | Cartouche |
| Classe de filtre EN 60335-2-69 | M         |
| Média                          | cellulose |

## OPTIONS

### SYSTÈMES DE NETTOYAGE DE FILTRES DISPONIBLES



**POST H**  
Post-Cartouche



**PRE H**  
Pre-Cartouche