SCHWEISSRAUCHABSAUGER

XM TORCH 2M
INDUSTRIESAUGER FÜR SCHWEISSRAUCH

Das Video ansehen!



LEISTUNG
2,6 kW - 3,5 HP


ANWENDUNG
Schweißrauche

KAPAZITÄT
20 Lt

EIGENSCHAFTEN

- Kompakt und handlich
- Mehrstufige Filtration für maximale Sicherheit der Bediener
- Robuste, lackierte Stahlkonstruktion
- Möglichkeit der Fernbedienung direkt vom Schweißgerät aus

HIGHLIGHTS

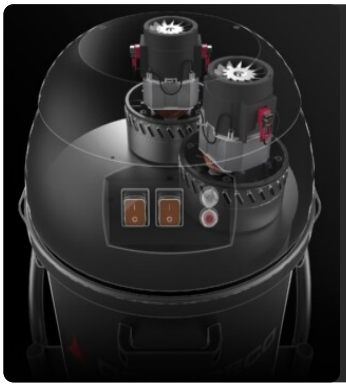


ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von ein/zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.




FILTEREINHEIT

Die Filtration wird durch eine Polyesterpatrone der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit großer Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchgang auch bei verschmutztem Filter garantiert.

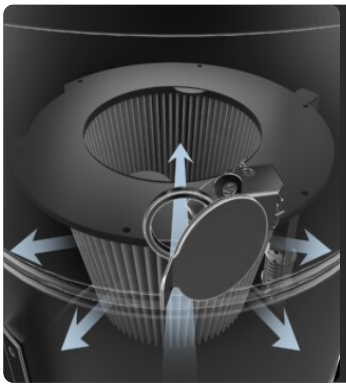

FILTER REINIGUNGS SYSTEM JC

Ausgestattet mit dem JetClean®-Filterreinigungssystem. Aufgrund des unterschiedlichen Drucks zwischen der Außenseite und der Innenseite des Staubsaugers erzeugt das System einen Luftstrom durch die Patrone, der den Staub von der Oberfläche des Filters ablöst, so dass der Filter während der Arbeit effizient bleibt und die Saugleistung nicht unterbrochen wird.

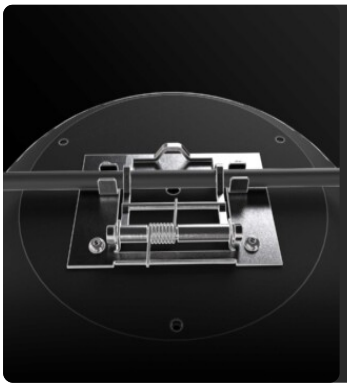

FERNSTEUERUNG

Durch das Einführen des Schweißkabels in die Klammer beginnt der Sauger mit dem Absaugen, sobald der Bediener mit dem Schweißen beginnt, und stoppt einige Sekunden nach dem Ausschalten der Schweißpistole.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	By-pass
Leistung	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	230 V
Betriebsunterdruck	250 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	380 m3/h
Geräuschpegel	72 dB(A)
Fernsteuerung	Erdungskabel

MASCHINE

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität	20 Lt
Abmessungen	534 x 471 mm
Gesamthöhe	983 mm
Gewicht	38 Kg


FILTRIERUNG

Primärer Filtertyp	Patrone
Filteroberfläche	16000 cm2
Filterklasse EN 60335-2-69	M
Medien	PTFE-beschichtetes Polyester
Filterreinigungssystem	Jet Clean
JetClean-Schneidemaschine	Einschließlich

SERIENAUSSTATTUNG



LUFTMENGENREGLER



FUNKENSCHUTZFILTER
Schutzfilter, der den Durchgang von Funken verhindert



SHUKO-STECKER



STROMKABEL



RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad



STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl



WARNLEUCHTE FÜR FILTERVERSTOPFUNG
Warnleuchte Filter verstopft oder muss ausgetauscht werden

OPTIONEN

VERFÜGBARE FILTERMEDIEN



HEPA 13
Haupt-Patronenfilter der Klasse H13 mit Strömungsumlenker
35.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H13 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser



HEPA 14
Absolutfilter (EN 1822)
22.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser

STRUKTUR UND OPTIONEN



60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version



3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)



GRD
Erdung


ZUBEHÖR



P13638
STARTER KIT Ø 40MM
Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm



P12301
GUMMIMUFFE FÜR „PUR“ SCHLAUCH Ø 50/40MM
Muffe aus antistatischem Leitgummi für Spiralschläuche aus PU, Durchmesser: 50/40 mm



P12000
ABSAUGSHAUBE (400X50MM)
Absaughaube aus verzinktem Stahl für Schweißrauch oder Schwebstaub. Anschluss für Durchmesser von 50 mm mit Bügel und Magnet zum Positio ...