

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR LISIÈRES, EMBALLAGE ET OEM

# AS 550

## ASPIRATEUR DE DÉCHETS PUISSANT POUR LES DÉCOUPES ET LES DÉCHETS DE PRODUCTION



**PUISSANCE**  
5,5 kW - 7,5 HP



**APPLICATION**  
Déchets encombrants et  
déblais




**CAPACITÉ**  
215 Lt

## CARACTÉRISTIQUES

- Aspiration de déchets et de chutes volumineux
- Grande capacité de collecte
- Installation directement sur les lignes de production
- Hublot pour contrôle du niveau de remplissage

## HIGHLIGHTS

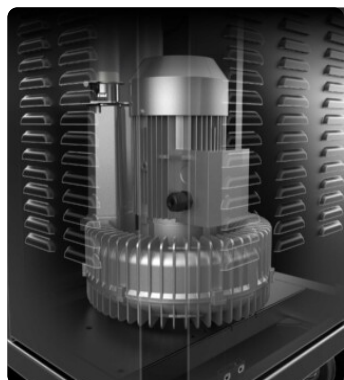

### UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec un accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu, sans entretien. Un silencieux métallique est inclus de série, garantissant un faible niveau sonore.



### SAC DE COLLECTE DU FILTRE

Filtre en polyester à sac pour la collecte du matériau qui compacte les matériaux au fond, permettant ainsi l'aspiration de grandes quantités de matière.



### UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli à l'intérieur d'une grande chambre à vide en acier peint.



### PORTE D'INSPECTION DU NIVEAU DE REMPLISSAGE

Une fenêtre d'inspection permet de vérifier la quantité de matériau à l'intérieur du conteneur sans avoir à ouvrir le couvercle supérieur.

## DONNÉES TECHNIQUES

### MOTEUR

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Types                         | Turbine à canal latéral |
| Puissance                     | 5,5 kW - 7,5 HP         |
| Fréquence                     | 50/60 Hz                |
| Tension                       | 400 V                   |
| Dépression en marche continue | 450 mBar                |
| Débit d'air maximal           | 320 m3/h                |
| Classe d'isolation            | 55   F IP               |
| Niveau sonore                 | 72 dB(A)                |

### MACHINE

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Bouche d'aspiration | 70 Ø mm                  |
| Système de collecte | Cuve en acier            |
| Capacité            | 215 Lt                   |
| Dimensions          | 680 x 1200 mm            |
| Hauteur             | 1370 mm                  |
| Poids               | 115 Kg                   |
| Soupape de sécurité | Soupape de sûreté à vide |

### FILTRATION

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Type de filtre primaire | Sac       |
| Média                   | Polyester |

## EQUIPEMENT



### VACUOMÈTRE

Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



### CÂBLE D'ALIMENTATION



### PRISE

Prise industrielle à 4 broches



### ROUE AVEC FREIN

Roue non marquante avec frein intégré



### ROUES

Roues pivotantes non marquantes



### CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel



### PRV

Soupape de sécurité casse-vide

## OPTIONS

### STRUCTURE ET OPTIONS

**60<sup>Hz</sup>**

### 60 HZ

Disponible en version 60Hz



### GARANTIE DE 3 ANS

En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



### GRD

Mise à la terre



### BX

Cuve en acier INOX AISI 304