

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR LISIÈRES, EMBALLAGE ET OEM

UPF 150

ASPIRATEUR À INTÉGRER DANS LA MACHINE



PUISSANCE
1,5 kW - 2,2 HP



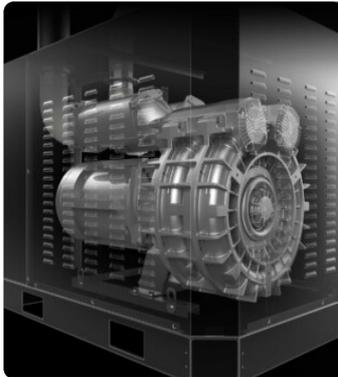
APPLICATION
Poussières, solides et copeaux



CAPACITÉ
10 Lt

CARACTÉRISTIQUES

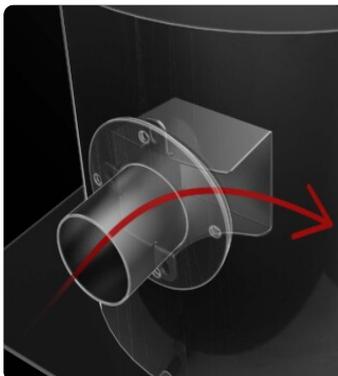
- Récupération constante des déchets de production ou de la poussière
- Compact, pour installation dans des endroits étroits
- Disponible en version horizontale ou verticale
- Facile à entretenir

HIGHLIGHTS

UNITÉ DE SUCTION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral certifiée ATEX par le fabricant avec un accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine à canal latéral est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu, sans entretien.


UNITÉ DE FILTRATION

La filtration est assurée par un filtre à poches en polyester de classe M (efficacité de filtration 1 micron) avec une grande surface filtrante, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre encrassé.


DÉFLECTEUR INTERNE

La matière aspirée est déviée par un déflecteur protégeant le filtre principal.


MODULARITÉ

L'extracteur, conçu pour être installé dans des endroits étroits ou difficiles d'accès, est disponible en version verticale ou horizontale pour répondre aux différents besoins.

DONNÉES TECHNIQUES
MOTEUR

Types	Turbine à canal latéral
Puissance	1,5 kW - 2,2 HP
Fréquence	50/60 Hz
Tension	400 V
Dépression en marche continue	190 mBar
Débit d'air maximal	280 m3/h
Classe d'isolation	55 F IP
Niveau sonore	64 dB(A)

MACHINE

Bouche d'aspiration	50 Ø mm
Système de collecte	Cuve en acier inoxydable AISI304
Capacité	10 Lt
Dimensions	410 x 730 mm
Hauteur	550 mm
Poids	42 Kg
Soupape de sécurité	Soupape de sûreté à vide

FILTRATION

Type de filtre primaire	Sac
Surface du filtre	8000 cm2
Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Média	Polyester

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

60  **HZ**

60 HZ

Disponible en version 60Hz



GARANTIE DE 3 ANS

En achetant le filtre de rechange avec
l'aspirateur