

ASPIRATOARE PENTRU DEȘEURI, AMBALAJE ȘI OEM

UPF 085

UNITATE DE ASPIRAȚIE PENTRU INTEGRAREA LA BORDUL MAȘINII



PUTERE
0,85 kW - 1,2 HP



APLICARE
Pulberi, particule solide și
așchii



CAPACITATE
10 Lt

CARACTERISTICI

- Recuperare constantă a deșeurilor de producție sau a prafului
- Disponibil în construcție orizontală și verticală
- Compact, pentru instalare în locuri înguste
- Ușor de întreținut

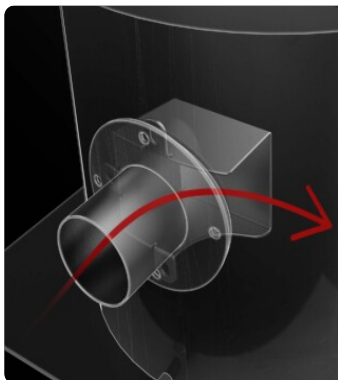
HIGHLIGHTS

UNITATEA DE VACUUM

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina cu canal lateral este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere.


UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un filtru cu sac din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.


DEFLECTOR INTERN

Materialul aspirat este deviat de un deflector care protejează filtrul principal.


UNITATE COMPACTĂ

Extractorul, conceput pentru a fi instalat în locuri înguste sau greu accesibile, este disponibil în versiune verticală sau orizontală pentru a răspunde diferitelor nevoi.

DATE TEHNICE
MOTOR

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Tipuri | Turbină cu canal lateral |
| Putere | 0,85 kW - 1,2 HP |
| Frecvență | 50/60 Hz |
| Tensiune | 400 V |
| Vacuum continuu | 160 mBar |
| Debitul maxim de aer | 150 m ³ /h |
| Clasa de izolare | 55 F IP |
| Nivelul de zgomot | 64 dB(A) |

MAȘINĂ

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Intrare aspirație | 50 Ø mm |
| Sistemul de colectare | Container din oțel inoxidabil AISI304 |
| Capacitate | 10 Lt |
| Dimensiuni | 410 x 730 mm |
| Înălțime | 350 mm |
| Greutate | 42 Kg |

FILTRARE

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Tip de filtru primar | Sac |
| Suprafața filtrului | 8000 cm ² |
| Clasa de filtrare EN 60335-2-69 | M |
| Media | Poliester |

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60  **HZ**

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul