

ASPIRATOARE INDUSTRIALE ATEX ȘI ACD

DV AIR WB 3D Z22

PRE-SEPARATOR FILTRU CU CONTAINER



APLICARE
Pulberi fine, uscate



CAPACITATE
175 Lt

CARACTERISTICI


- Eficiență de filtrare foarte ridicată cu sistem automat de curățare
- Trapă laterală pentru întreținere ușoară și înlocuirea filtrului
- Întreținere simplă
- Recipient de eliberare convenabil pentru manipularea materialului aspirat

HIGHLIGHTS



UNITATEA DE FILTRARE

Cartușele de înaltă eficiență din clasa M asigură filtrarea maximă a prafului. O trapă practică facilitează operațiunile de întreținere și înlocuire și evită necesitatea de a îndepărta capacul de deasupra.

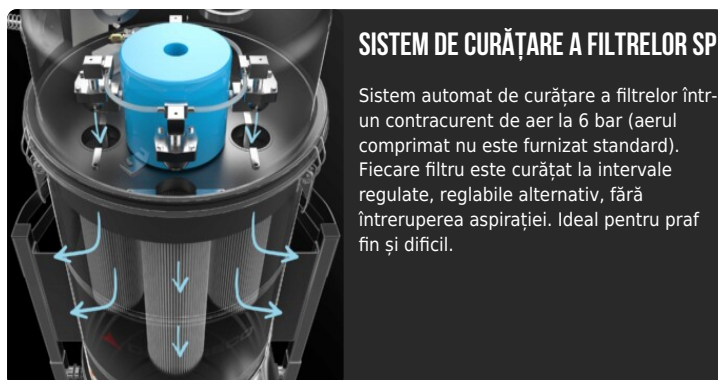

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRELOR SP

Sistem automat de curățare a filtrelor într-un contracurent de aer la 6 bar (aerul comprimat nu este furnizat standard). Fiecare filtru este curățat la intervale regulate, reglabile alternativ, fără întreruperea aspirației. Ideal pentru praf fin și dificil.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container din oțel inoxidabil AISI 304, prevăzut cu un mâner metallic care permite eliberarea acestuia, pentru a evita orice scântei care ar putea fi generate de sarcina electrostatică.



NECESITĂ UNITATE DE ASPIRAȚIE

Această unitate îndeplinește o funcție de filtrare și colectare și necesită cuplarea cu o unitate de aspirare externă.

DATE TEHNICE

MAȘINĂ

Marcarea Atex	II 3D Ex htc IIIB T140°C Dc
Categoria EX	3D
Con de aspiratie	130
Ieșire admisie aspirație	130 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	175 Lt
Dimensiuni	1185 x 1195 mm
Înălțime	2850 mm
Greutate	380 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	4x Cartușe
Suprafața filtrului	340000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistem de curățare a filtrelor	SP automat

ECHIPAMENT



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



CERTIFICARE ATEX



SUPAPĂ DE ALIMENTARE CU AER COMPRESAT




CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE



STR

Patru picioare pentru descărcare într-o pungă mare



PANOU DIRECȚIONAL PROTEJAT ÎMPOTRIVA EXPLOZIILOR


Dispozitiv de ventilație proiectat să se rupă la o anumită presiune și să evacueze presiunea explozivă într-o zonă sigură

Panou direcțional protejat împotriva exploziilor



SUPAPĂ ANTIDEFAGRANTĂ

Supapă care conține frontul de flacără și suprapresiunea generată de o posibilă explozie.



SUPAPĂ DE SUBDIVIZIUNE

Izolează o posibilă explozie și o împiedică să se propage de la extractor către conducte