

ACCESORII

SFC 800

FILTRU SEPARATOR CU CONTAINER



APLICARE
Pulberi fine, uscate




CAPACITATE
175 Lt

CARACTERISTICI

- Eficiență de filtrare foarte ridicată
- Întreținere simplă
- Recipient de eliberare convenabil pentru manipularea materialului supt

HIGHLIGHTS

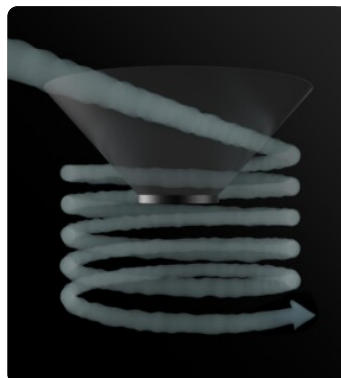

EFFECT CICLONIC

Intrarea tangențială facilitează depunerea materialului aspirat datorită efectului ciclonic.



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru cartuș din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRELOR SP

Sistem automat de curățare a filtrelor într-un contracurent de aer la 6 bar (aerul comprimat nu este furnizat standard). Fiecare filtru este curățat la intervale regulate, reglabile alternativ, fără întreruperea aspirației. Ideal pentru praf fin și dificil.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner pentru eliberarea sa. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, containerul poate fi deplasat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MAȘINĂ

Con de aspiratie	100
Înălțime admisie aspirație	130 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	175 Lt
Dimensiuni	800 x 800 mm
Înălțime	2227 mm

FILTRARE

Tip de filtru primar	4x Cartușe
Suprafața filtrului	110000 cm ²
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic