ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

M PRO ACD

ASPIRATORE COMPATTO PER POLVERI COMBUSTIBILI



POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP


APPLICAZIONE
Polveri combustibili

CAPACITA'
45 Lt

VANTAGGI


- Classificato ACD per aspirazione di polveri combustibili in zone non classificate Atex
- Compatto e semplice da manutenere
- Vuotometro per controllo delle performance
- Kit accessori antistatici incluso

HIGHLIGHTS

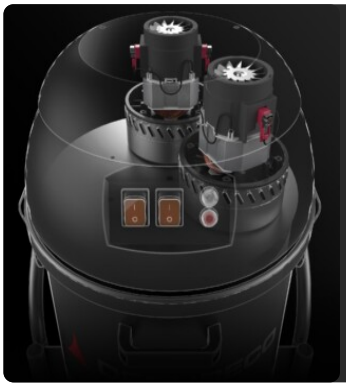

UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.

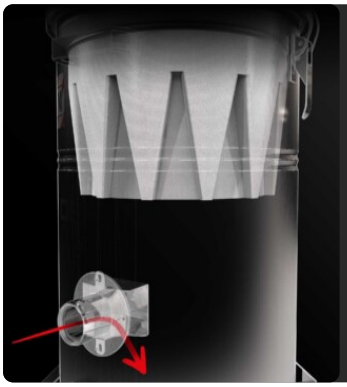

UNITÀ FILTRANTE

Il materiale aspirato viene deviato da un deflettore a protezione del filtro principale. La filtrazione è garantita da un filtro in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.



PROGETTATO PER POLVERI COMBUSTIBILI

Ideale per la raccolta di polveri fini e potenzialmente combustibili in ambienti non classificati ATEX. L'aspiratore ACD è equipaggiato con filtri antistatici e messa a terra completa per garantire un utilizzo sicuro e affidabile.



KIT ACCESSORI ANTISTATICI INCLUSO

Un kit di accessori antistatici completo e funzionale è incluso nella dotazione standard dell'aspiratore

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)


MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità	45 Lt
Dimensioni	516 x 545 mm
Altezza	860 mm
Peso	38 Kg
Kit accessori incluso	P13641

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Stellare
Superficie filtrante	6000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliestere Antistatico

DOTAZIONI



DEFLETTORE
Deflettore interno a protezione del filtro



SPINA TIPO SHUKO



SPIA DI INTASAMENTO FILTRO
Spia per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



CAVO DI ALIMENTAZIONE



RUOTA CON FRENO
Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE
Ruote antitraccia pivottanti



COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



GRD
Messa a terra




KIT ACCESSORI P13641
Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 40 mm

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro



BAG
Sacchetto filtrante usa e getta antistatico

ALTRE OPZIONI

60 HZ

60 HZ
Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



PORTA ACCESSORI



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI



P13642
KIT ANTISTATICO PRO Ø 40MM
Sistema antistatico completo per la pulizia integrale di ambienti produttivi sensibili. - 3mt EVA elettroconduttivo - 1x Manicotto in go ...



P14900
VERTIVAC – KIT PER PULIZIE IN ALTEZZA Ø 40MM
Sistema ultraleggero di prolunghe in fibra di carbonio, conduttivo, progettato per raggiungere punti difficili e strutture elevate in totale ...