

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

M PRO

ASPIRATORE INDUSTRIALE COMPATTO ED ESSENZIALE



POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICAZIONE
Polveri, solidi e trucioli



CAPACITA'
45 Lt

VANTAGGI


- Compatto e semplice da manutenere
- Vuotometro per controllo delle performance
- Capiente e funzionale
- Kit accessori incluso

HIGHLIGHTS



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.

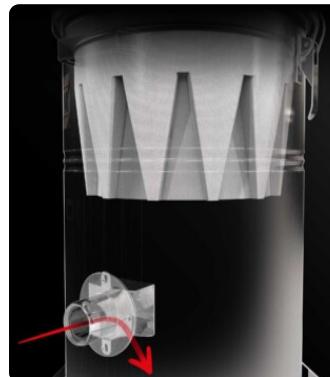


UNITÀ FILTRANTE

Il materiale aspirato viene deviato da un deflettore a protezione del filtro principale. La filtrazione è garantita da un filtro in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.



KIT ACCESSORI INCLUSO

Un kit di accessori completo e funzionale è incluso nella dotazione standard dell'aspiratore

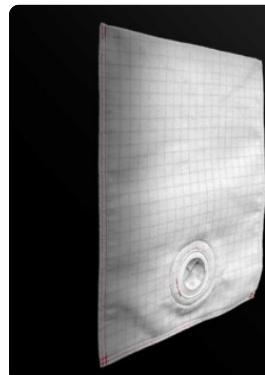

SACCO DI RACCOLTA FILTRANTE

Disponibile optionalmente un sacchetto di raccolta usa e getta in poliestere antistatico

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Containitore in acciaio
Capacità	45 Lt
Dimensioni	516 x 545 mm
Altezza	860 mm
Peso	38 Kg
Kit accessori incluso	P13638

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Stellare
Superficie filtrante	6000 cm ²
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliestere Antistatico

DOTAZIONI


DEFLETTORE

Deflettore interno a protezione del filtro


SPINA TIPO SHUKO

SPIA DI INTASAMENTO FILTRO

Spia per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire


CAVO DI ALIMENTAZIONE

RUOTA CON FRENO

Ruota antiraccia con freno integrato


RUOTE

Ruote antiraccia pivotanti


COSTRUZIONE IN ACCIAIO

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale


KIT ACCESSORI P13638

Kit base di accessori in diametro 40 mm

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE


HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

BAG

Sacchetto filtrante usa e getta antistatico

ALTRÉ OPZIONI

60 Hz

60 Hz

Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI

Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



BX

Contentore in acciaio INOX AISI 304



RC SCHUKO

Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)

ACCESSORI



P13640

DRY KIT Ø 40MM

Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 40 mm