

ASPIRATOARE INDUSTRIALE ATEX ȘI ACD

M PRO ACD

ASPIRATOR COMPACT PENTRU PRAF COMBUSTIBIL



PUTERE
2,6 kW - 3,5 HP



APLICARE
Pulberi combustibile



CAPACITATE
45 Lt

CARACTERISTICI


- ACD clasificat pentru aspirarea prafului combustibil în zone neclasificate Atex
- Compact și ușor de întreținut
- Manometru de vid pentru monitorizarea performanței
- Set accesorii antistatice inclus

HIGHLIGHTS



UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.

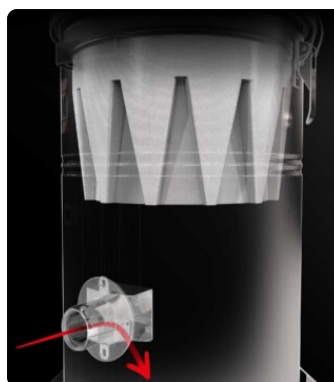

UNITATE DE FILTRARE

Materialul aspirat este deviat de un deflector care protejează filtrul principal. Filtrarea este asigurată de un filtru din poliester din clasa M (eficiență de filtrare de 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.



PROIECTAT PENTRU PRAF COMBUSTIBIL

Ideal pentru aspirarea prafului fin și potențial combustibil în zone neclasificate ATEX. Aspiratorul industrial ACD este echipat cu filtre antistatice și împănătură completă pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă.



KIT DE ACCESORII ANTISTATICE INCLUS

Un kit complet și funcțional de accesorii antistatice este inclus ca echipament standard împreună cu aspiratorul.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 kW - 3,5 HP
Frecvență	50 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)


MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	45 Lt
Dimensiuni	516 x 545 mm
Înălțime	860 mm
Greutate	38 Kg
Kit de accesorii inclus	P13641

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafața filtrului	6000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic

ECHIPAMENT



DEFLECTOR

Deflector intern pentru protejarea filtrului



DOP DE TIP SHUKO



INDICATOR LUMINOS FILTRU ÎNFUNDAT

Indicator luminos de filtru înfundat sau care trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fără marcă cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



GRD

Pregătire



KIT ACCESORII P13641

Kit de bază cu accesorii antistatice - 40 mm


OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



SAC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

Sac de filtru anti-static de unică folosință

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60^{Hz}

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



BX

Coș din oțel inox AISI 304

ACCESORII



P13642

KIT ANTISTATIC PRO Ø 40MM

Kit antistatic de accesorii pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm



P14900

VERTIVAC - SET DE ACCESORII CONDUCTIVE
PENTRU CURĂȚAREA LA ÎNĂLȚIME Ø 40 MM