

ASPIRATEURS INDUSTRIELS WET&DRY MONOPHASÉS

# M PRO

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL COMPACT ET ESSENTIEL



**PUISSANCE**  
2,6 kW - 3,5 HP



**APPLICATION**  
Poussières, solides et copeaux



**CAPACITÉ**  
45 Lt

**CARACTÉRISTIQUES**

- Compact et facile à entretenir
- Spacieux et fonctionnel
- Videomètre pour contrôler les performances
- Kit d'accessoires inclus


**HIGHLIGHTS**

**UNITÉ D'ASPIRATION**

L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation commandés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler les performances d'aspiration. Les moteurs sont logés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.


**UNITÉ DE FILTRATION**

La matière aspirée est déviée par un déflecteur protégeant le filtre principal. La filtration est assurée par un filtre en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.

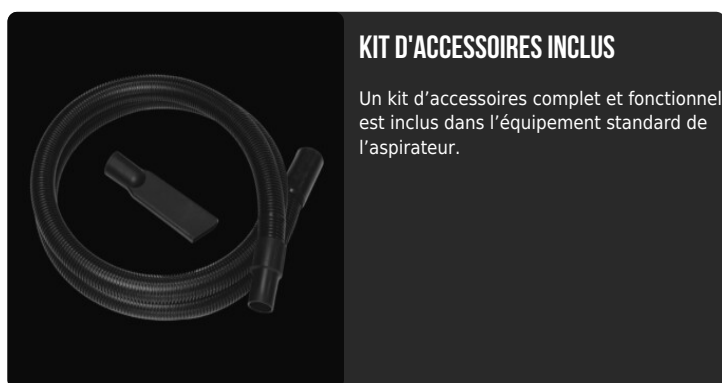
**KIT D'ACCESSOIRES INCLUS**

Un kit d'accessoires complet et fonctionnel est inclus dans l'équipement standard de l'aspirateur.


**SAC DE COLLECTE DES FILTRES**

Un sac de collecte jetable en polyester antistatique est disponible en option.

**DONNÉES TECHNIQUES**
**MOTEUR**

Types	By-pass
Puissance	2,6 kW - 3,5 HP
Fréquence	50 Hz
Tension	230 V
Dépression en marche continue	250 mBar
Débit d'air maximal	380 m3/h
Niveau sonore	72 dB(A)

**MACHINE**

Bouche d'aspiration	50 Ø mm
Système de collecte	Cuve en acier
Capacité	45 Lt
Dimensions	516 x 545 mm
Hauteur	860 mm
Poids	38 Kg
Kit d'accessoires inclus	P13638

**FILTRATION**


Type de filtre primaire	Étoile
Surface du filtre	6000 cm2
Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Média	Polyester antistatique

## OPTIONS

### SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



**HEPA 14**  
Filtre absolu (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> surface filtrante  
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)  
Fibres de verre



Sacchetto filtrante usa e getta antistatico

### STRUCTURE ET OPTIONS

**60<sup>Hz</sup>**

**60 HZ**  
Disponible en version 60Hz



**GARANTIE DE 3 ANS**  
En achetant le filtre de rechange avec  
l'aspirateur



**BX**  
Cuve en acier INOX AISI 304



**RC SCHUKO**  
Contrôle à distance par électro-outil (MAX  
2000 W)

## ACCESSOIRES



**P13640**  
**KIT POUSSIERE Ø 40MM**  
Kit complet d'accessoires spécifiques pour  
l'aspiration de poussières et de solides de 40  
mm de diamètre