

ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

M PRO

ASPIRATOR INDUSTRIAL COMPACT ȘI ESEȚIAL



PUTERE
2,6 kW - 3,5 HP



APLICARE
Pulberi, particule solide și
aer chii



CAPACITATE
45 Lt

CARACTERISTICI


- Compact și ușor de întreținut
- Spațios și funcțional
- Manometru de vid pentru monitorizarea performanței
- Set de accesorii inclus

HIGHLIGHTS



UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.

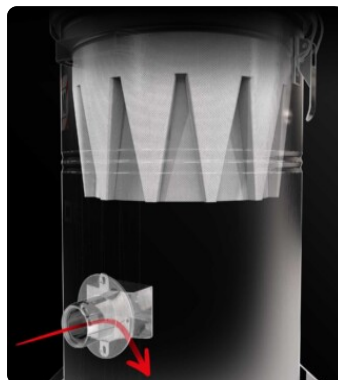


UNITATE DE FILTRARE

Materialul aspirat este deviat de un deflector care protejează filtrul principal. Filtrarea este asigurată de un filtru din poliester din clasa M (eficiență de filtrare de 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.



KIT DE ACCESORII INCLUS

Un kit de accesorii complet și funcțional este inclus în dotarea standard a aspiratorului

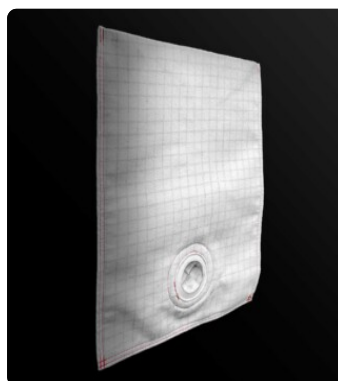

SAC DE COLECTARE A FILTRELOR

Sac de colectare de unică folosință din poliester antistatic disponibil opțional

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 kW - 3,5 HP
Frecvență	50 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)


MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	45 Lt
Dimensiuni	516 x 545 mm
Înălțime	860 mm
Greutate	38 Kg
Kit de accesorii inclus	P13638

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafața filtrului	6000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic

ECHIPAMENT



DEFLECTOR

Deflector intern pentru protejarea filtrului



DOP DE TIP SHUKO



INDICATOR LUMINOS FILTRU ÎNFUNDAT

Indicator luminos de filtru înfundat sau care trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fixă marcare cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



KITURI DE ACCESORII P13638

Kit de accesorii de 40 mm


OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



SAC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

Sac de filtru anti-static de unică folosință

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60^{Hz}

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



BX

Coș din oțel inox AISI 304



RC SCHUKO

Telecomandă ON/OFF din instrument de putere (MAX 2000 W)

ACCESORII



P13640

KIT PENTRU SPAN Ø 40MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 40 mm