



INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE PENTRU ASPIRATOARELE INDUSTRIALE

SERIILE:

*TB 15
TB 22*



Acest manual este parte integrantă a acestui aspirator.
DEPURECO recomandă citirea cu atenție a manualului și a atașamentelor acestuia.
Cunoașterea instrucțiunilor conținute de acesta este foarte importantă pentru utilizarea
și întreținerea în condiții de siguranță.

rev. 0 dated 14-12-2016

Cuprins

	1. INFORMARE.....	4
	1.1 Prefață	4
	1.2 Identificarea părților principale	6
	1.3 Părțile opționale.....	6
	1.4 Datele producătorului.....	7
	1.5 Placuța de identificare.....	7
	1.6 Recomandări referitoare la utilizare.....	7
	1.7 Condiții de mediu premise.....	7
	1.8 Nivelul de zgomot.....	7
	1.9 Date tehnice... ..	8
	1.10 Garanția	9
	2. SIGURANȚĂ.....	10
	2.1 Informații referitoare la siguranță.....	10
	2.2 Cerințe privind siguranța.....	11
	2.3 Placuțe și simboluri de siguranță.....	13
	2.4 Riscuri	15
	2.5 Directivele aplicate.....	15
	3. MANIPULARE, AMBALARE ȘI INSTALARE.....	16
	Manipularea.....	
	3.1 .	16
	Despachetarea.....	
	3.2 .	17
	3.3 Instalarea	19
	4. OPERARE.....	21
	4.1 Descrierea controalelor	21
	4.2 Ciclul de funcționare.....	21
	4.3 Golirea containerului.....	25
	4.4 Introducerea și blocarea/deblocarea containerului.....	26
	4.5 Depozitarea/dezafectarea	27
	5. ÎNTREȚINERE.....	28
	5.1 Note informative	28
	5.2 Reguli generale de siguranță.....	29
	5.3 Înlocuirea fitrului	31
	5.4 Filtrul H sau filtrul HEPA.....	34
	5.5 Depanarea.....	35
	5.6 Casarea.....	36

IMPORTANT - Denumirea și logo-ul **DEPURECO** utilizate în acest document se referă și sunt proprietatea firmei **DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.**

Acest document este proprietatea exclusivă a **DEPURECO S.r.l.** Prin urmare, nu poate fi reprodus nici parțial sau total prin orice mijloace (grafice, calculatoare, etc.), fără autorizația companiei.



1. INFORMARE

1.1 Prefață

Stimate client,

Îți mulțumim că ai preferat DEPURECO și te felicităm pentru alegerea aspiratorului din seria TB.

Am pregătit acest manual pentru a vă permite să apreciați calitatea acestui echipament.

Vă recomandăm să citiți cu atenție înainte de prima utilizare.

Manualul include informații, recomandări și avertismente importante privind utilizarea aspiratorului, care vă vor ajuta la exploatarea deplină a caracteristicilor tehnice ale acestuia.

Recomandăm citirea cu atenție a mesajelor, avertismentelor și indicațiilor precedate de următoarele simboluri:



pentru siguranța personalului;



pentru integritatea aspiratorului;



pentru protecția mediului înconjurător.

Acest aspirator a fost conceput pentru extragerea prafului și a reziduurilor de procesare.

Materialul aspirat tinde să se așeze la partea inferioară a recipientului ca rezultat al deflectorului plasat imediat la intrarea în camera filtrului; Particulele mai fine de praf sunt transportate de fluxul de aer și sunt depuse pe suprafața filtrului plasat deasupra containerului.

Acest manual descrie următoarele modele:

TB 15

TB 22

TB 22/22

Acest manual oferă toate informațiile necesare pentru utilizarea și întreținerea aspiratorului.

Înainte de a părăsi fabrica, acest model a fost supus unor teste intense pentru a asigura o fiabilitate maximă; Un ciclu bun de funcționare și de viață va depinde de o întreținere și utilizare corectă.

Acest manual este parte integrantă a vidului și trebuie să îl însoțească în orice moment, până la dezmembrare.

În cazul în care este pierdut sau deteriorat, puteți solicita o altă copie de la DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.

Informațiile tehnice conținute în acest manual sunt în exclusivitate proprietatea DEPURECO și trebuie considerate confidențiale.

Reproducerea, chiar și parțială, a graficii, textului și ilustrațiilor este interzisă prin lege.



Unele detalii prezentate în figurile din acest manual pot diferi fata de cele de pe aspiratorul dvs. ; Acest lucru se datorează faptului că unele componente pot fi eliminate pentru a asigura o claritate maximă.

Pentru o consultare mai ușoară, acest manual este împărțit în secțiuni care sunt identificate printr-un simbol grafic specific. Subiectele cuprinse în acest manual sunt cele cerute în mod expres de Directiva 2006/42/CE privind mașinile, iar datele tehnice sunt preluate din fișierul tehnic arhivat la DEPURECO.

În conformitate cu Regulamentul 1907/2006 / CE (REACH), DEPURECO declară că produsele sale nu conțin substanțe de mare îngrijorare (SVHC) incluse în lista de candidaturi.

Acest manual trebuie păstrat într-o locație care poate fi ușor accesată de către personalul responsabil cu funcționarea și întreținerea aspiratorului.


Orice litigiu va fi audiat de Curtea de la Torino (Italia).



Acest manual trebuie să însoțească aspiratorul tot timpul, chiar și dacă acesta va fi vândut!



1.2 Identificarea părților componente

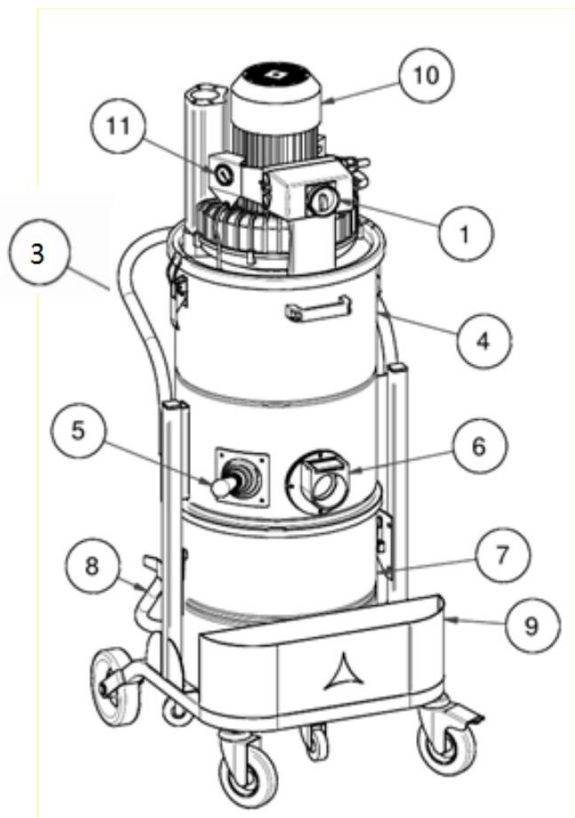

1. comutatorul on/off
3. mânerul de deplasare
4. camera filtrului
5. mânerul de scuturare a filtrului
6. gura de aspirare
7. containerul de colectare a materialului aspirat
8. mânerul de blocare a containerului
9. cutia cu accesorii
10. motor
11. indicator de vacuum

1.3 Părți optionale

O gamă largă de accesorii opționale este disponibilă de la DEPURECO în funcție de aplicațiile la care este folosit aspiratorul dvs.



1.4 Datele de identificare ale producătorului

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.

C.so Europa, 609 – 10088 Volpiano -

ITALY tel. +39 011 98 59 117

fax +39 011 98 59 32

e-mail: depureco@depureco.com

website: www.depureco.com

VTa No. 02258610357

1.5 Plăcuța de identificare

Datele de pe plăcuța de identificare a aspiratorului trebuie să fie menționate în orice comunicare cu producătorul sau distribuitorul

DEPURECO S.r.l.				Corso Europa, 609 - 10088 - Volpiano (TO) ITALY Tel. +39 011 98 59 117 - Fax +39 98 59 326 MADE IN ITALY	
Mod.			Volt.		
Serial N.	kW	Amp.	Hz.		
Dust Class	IP	Kg.	Year		

1.6 Recomandări referitoare la utilizare

Acest model de aspirator specific a fost proiectat, construit și protejat exclusiv pentru o utilizare profesionistă industrială a aspirării prafului uscat /lichidului neinflamabil și netoxic, a rumegușului și a talașului.

Orice altă utilizare este considerată IMPROPRIE.

1.7 Condiții de mediu permise

Pentru a asigura funcționarea corectă, aspiratorul trebuie protejat de agenți meteorologici (ploaie, grindină, zăpadă, ceață, pulberi suspendate etc.) la o temperatură a încăperii cuprinsă între 5 și 45°C și o umiditate sub 70%.

Mediul de lucru trebuie să fie curat și nu trebuie să ducă la o atmosferă potențial explozivă.

1.8 Nivelul de zgomot

Încercările fotometrice efectuate pentru aceste modele specifice au arătat un nivel al presiunii acustice de:

TB 18M	74
TB 22	72



Atenție!

Pentru nivelurile de presiune acustică peste 85 dB (A), lucrătorii expuși trebuie să poarte echipament personal de protecție adecvat (PPE), cum ar fi protecția individuală a auzului.



În aceste condiții, lucrătorilor trebuie să li se ofere o instruire adecvată și informații privind riscurile generate de expunerea la zgomot



1.9 Date tehnice

		TB 18M	TB 22
PUTERE	kW	1,8	2,2
DEPRESIUNE	mBar	280	250
VOLUM AER ASPIRAT	m ³ /h	250	280
TENSIUNEA	V-Hz	230-50/60	400-50/60
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	mm	70	70
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm ²	15.000	15.000
CAPACITATEA CONTAINERULUI	L	45	45
NIVELUL DE ZGOMOT	dB(A)	74	72
GREUTATEA*	kg	50	50
DIMENSIUNI, LxI	cm	55x62X135	55x62X139



1.10 Garanția

DEPURECO garantează acest model timp de 12 luni de la data cumpărării indicată în factura emisă la livrarea produsului.

Garanția este nulă și neavenită în cazul în care aspiratorul este reparat de terți neautorizați, echipamentele, accesoriile sau componentele care nu sunt furnizate sau neautorizate de către DEPURECO sunt utilizate sau dacă numărul de serie este eliminat (în timpul perioadei de garanție).

În timpul perioadei de garanție, DEPURECO se angajează să repare sau să înlocuiască gratuit parti și componente, care se dovedesc a fi defecte de fabricație.

Reparațiile se efectuează numai la sediul nostru sau în anumite centre de service și trebuie livrate ex-works (costurile de transport sunt suportate de cumpărător, dacă nu se convine altfel).

Garanția nu acoperă curățarea elementelor de operare.

Certificatul de achiziție trebuie prezentat personalului tehnic autorizat care efectuează reparația și trebuie să însoțească aspiratorul în timpul transportului.

Defectele care nu se datorează în mod evident materialelor sau fabricării vor fi examinate numai la sediul nostru sau la un anumit centru de service tehnic.

În cazul în care plângerea nu este justificată, toate cheltuielile de reparare și / sau înlocuire vor fi suportate de cumpărător.

Următoarele sunt excluse din garanție: daune accidentale cauzate de transport, neglijență, utilizare anormală, utilizare necorespunzătoare, nerespectarea instrucțiunilor din această broșură sau rezultate din fenomene care nu depind de utilizarea normală / funcționarea aspiratorului.

DEPURECO nu va fi trasă la răspundere pentru eventualele vătămări corporale sau deteriorarea obiectelor cauzate de utilizarea incorectă sau de folosirea necorespunzătoare a aspiratorului.

Orice litigiu va fi audiat de Curtea de la Torino (Italia).

Pentru a beneficia de garanție, fotocopiați formularul din ultima pagină a acestui manual, completați-l (eventual cu majuscule) și trimiteți-l prin fax la DEPURECO la +39 011 9859 326 sau la depureco@depureco.com

Protejați-vă achiziția folosind programul “garanție plus”. Accesați www.depureco.com și completați formularul de extindere a garanției până la 24 luni

În cazul în care aveți vreun dubiu, NU acționați singur. Sunați-vă distribuitorul !



2. SIGURANȚA

2.1 Informații referitoare la siguranță



Inspectorul de Securitate și Sanătate a Muncii are obligația de a educa, informa și instrui lucrătorii cu privire la riscurile legate de utilizarea aspiratorului pentru a se putea proteja pe ei și a proteja persoanele din jur.

Nerespectarea standardelor de siguranță și a precauțiilor de bază pot provoca accidente în timpul utilizării, întreținerii și reparării aspiratorului. Accidentele pot fi evitate frecvent prin recunoașterea unor situații potențial periculoase, înainte de a apărea. Instruirea adecvată este foarte importantă în acest scop.

DEPURECO nu poate fi trasă la răspundere pentru accidente sau deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aspiratorului de către personalul neinstruit sau de nerespectarea, chiar parțială, a standardelor de siguranță în muncă și a procedurilor de intervenție cuprinse în acest manual.

Avertismentele de siguranță și măsurile de precauție sunt indicate în acest manual, precum și pe produsul însuși.

Operatorii trebuie să acorde o atenție deosebită acestor avertismente pentru a preveni accidentele cu consecințe grave asupra lor și a altor persoane.

Mesaje de siguranță sunt evidențiate de următoarele simboluri:



Atenție!
Nerespectarea acestor mesaje poate cauza rănirea operatorului.



Atenție!
Nerespectarea acestor mesaje poate cauza deteriorarea aspiratorului.



Atenție!
Nerespectarea acestor mesaje poate provoca daune mediului înconjurător.

DEPURECO își proiectează și fabrică echipamentele și accesoriile cu grijă, identificând și compensând posibilele riscuri legate de utilizarea acestora. În cazul în care se utilizează echipamentele, procedurile, metodele de lucru sau tehnicile care nu sunt recomandate în mod expres de DEPURECO, este esențial să se asigure în prealabil că nu există pericole pentru sine și pentru ceilalți, în ciuda faptului că DEPURECO nu este tras la răspundere.



Utilizați numai piesele de schimb originale DEPURECO

Depureco nu va fi tras la răspundere dacă folosiți piese de schimb neoriginale.



2.2 Cerințe privind siguranța



Atentie!

Indicațiile de mai jos sunt importante pentru a preveni pericolele care pot apărea în timpul funcționării aspiratorului. Cu toate acestea, acestea nu pot înlocui expertiza și bunul simț al operatorilor ca un cadru global pentru prevenirea accidentelor. Fiecare secțiune conține alte cerințe de siguranță specifice pentru diferitele operațiuni

PRUDENȚĂ!

- Acest aspirator poate fi utilizat numai de adulți instruiți corespunzător.
- Acest aspirator este potrivit pentru uz industrial, cum ar fi: fabrici, depozite, ateliere.
- Echipamentul trebuie să fie conectat electric la o rețea de alimentare cu împământare eficientă.
- În timpul utilizării, blocați întotdeauna aspiratorul, utilizând frâna specială situată pe roata pivotantă.
- Acest aspirator nu este destinat utilizării în medii corozive sau explozive.
- Păstrați aspiratorul golit de corpurile străine, cum ar fi resturile, uleiul, sculele și alte obiecte care ar putea deteriora funcționarea acestuia și pot cauza răniri.
- Evitați utilizarea de solvenți inflamabili sau toxici, cum ar fi benzina, benzenul, eterul și alcoolul pentru operațiile de curățare.
- Evitați contactul prelungit cu solvenții și inhalarea vaporilor.
- Evitați utilizarea acestuia în apropierea flăcărilor deschise sau a surselor de căldură; Asigurați o ventilație adecvată.
- Nu folosiți în nici un caz aspiratorul fără filtru.
- Nu aspirați mucerile aprinse de țigară: ar putea aprinde filtrul.
- Nu aspirați benzină sau lichide inflamabile în general.
- Asigurați-vă că toate dispozitivele de protecție sunt instalate și eficiente.
- Nu purtați îmbrăcăminte cum ar fi cravate, eșarfe, haine rupte care ar putea fi ușor prinse în aspirator.
- Nu deschideți capacul în timp ce funcționează aspiratorul.
- Nu puneți niciodată mâinile în ghidajele de poziționare a recipientului: mișcarea mânerului de ridicare poate cauza zdrobirea degetelor.
- Extensiile, prizele de fixare și adaptoarele sunt interzise.



- Nu folosiți niciodată aspiratorul la bordul mașinilor mobile.
- Nu vă urcați pe aspirator.
- Nu atingeți firele electrice, întrerupătoarele, butoanele etc. cu mâinile ude.
- Verificați periodic integritatea cablului de alimentare.
- Când utilizați aspiratorul industrial, unele componente (cutie de borne a motorului, în special corpul motorului) pot atinge temperaturi ridicate.
- În timpul operațiunilor de restabilire a condițiilor de muncă originale, personalul responsabil trebuie să asigure, la sfârșitul procedurii, condiții normale de funcționare și de siguranță ale aspiratorului și în special a dispozitivelor de siguranță și a dispozitivelor de protecție implicate în operațiune.
- În cazul în care clientul instalează pe aspirator un instrument care nu este furnizat de DEPURECO, este esențial să se verifice dacă cerințele de siguranță ale Directivei 2006/42 / CE privind echipamentele sunt îndeplinite, cu toate că DEPURECO nu este răspunzător pentru problemele cauzate de utilizarea acelui instrument.
- Defecțiunile structurale, modificările sau reparațiile necorespunzătoare pot modifica capacitatea de protecție a aspiratorului, anulând astfel certificarea și eliberând DEPURECO de orice răspundere.
- Acest manual trebuie păstrat întotdeauna la îndemână pentru consultarea ciclului de funcționare și pentru clarificarea oricăror îndoieli.
- În cazul pierderii sau deteriorării manualului de utilizare, solicitați o altă copie de la DEPURECO



Atențiune!

Acest aspirator poate conține praf dăunător.

Procedurile de evacuare și de întreținere, inclusiv eliminarea recipientelor de colectare a prafului, trebuie să fie efectuate numai de personal specializat care poartă echipament de protecție individuală adecvat.

Nu aspirați fără un sistem complet de filtrare



2.3 Plăcuțe si simboluri de siguranță

Plăcuțele cu simboluri de siguranță și mesaje sunt aplicate pe aspirator și ambalajul acestuia. Aceste plăcuțe indică locația exactă și natura pericolului.




Atenție!

Asigurați-vă că toate mesajele de siguranță sunt perfect lizibile.

Curățați-le cu o cârpă, apă și săpun. Nu utilizați solvenți sau petrol.

Înlocuiți plăcile deteriorate solicitandu-le de la DEPURECO.

Dacă o piesă de schimb poartă o placă de siguranță, asigurați-vă că piesa care o înlocuiește este echipată cu o nouă placă de același tip.

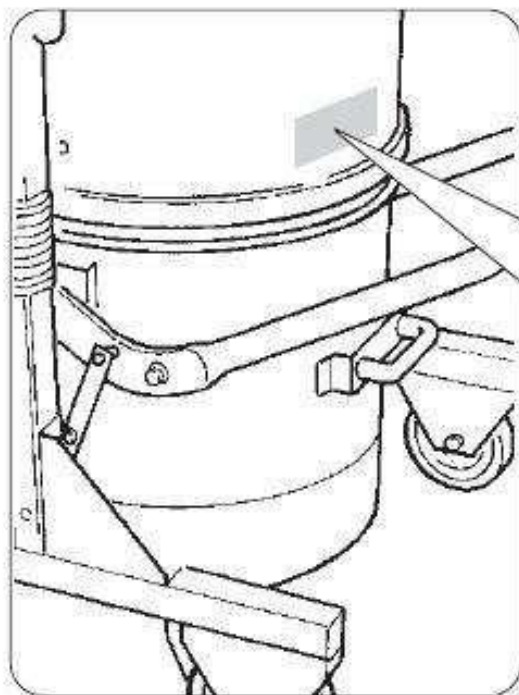

Atenție!

Pericol de strivire a membrilor superioare în timpul blocării capacului pe recipient.


Nu puneți mâinile între marginea superioară a recipientului și pe marginea capacului în timp ce manevrați sistemul de închidere a manetei.

Închideți recipientul cu ajutorul manetei dedicate, folosind ambele mâini.



Atenție!

Citiți cu atenție manualul de operare și întreținere înainte de a utiliza sau repara aspiratorul.

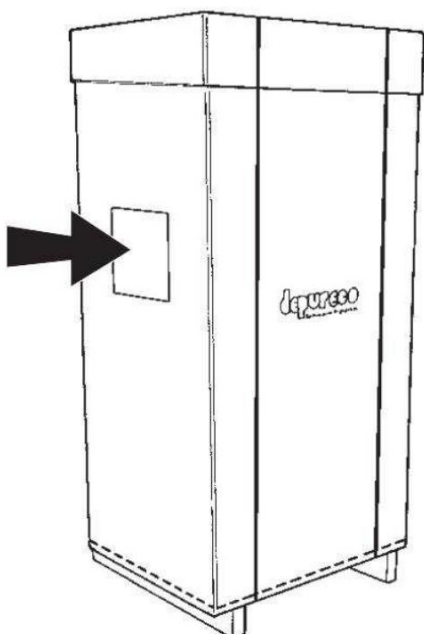

Atenție!

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj înainte de manipularea și despachetarea aspiratorului.



2.4 Riscuri

DEPURECO recomandă respectarea instrucțiunilor, procedurilor și recomandărilor din acest manual și a standardelor de siguranță în vigoare. DEPURECO recomandă, de asemenea, utilizarea echipamentului individual de protecție adecvat, precum și a dispozitivelor de protecție integrate în aspirator. Riscurile analizate pe aspirator și / sau componentele sale pot fi:

Riscuri electrice în timpul lucrărilor de întreținere pe componente în funcțiune

În conformitate cu Decretul legislativ italian 81/08 - articolele de la 80 la 87 - este interzisă funcționarea pe părți în funcțiune, cu excepțiile prevăzute de Decretul legislativ menționat.

Risc de utilizare necorespunzătoare în prezența substanțelor lichide, explozive și inflamabile

Aspiratorul nu trebuie utilizat în medii care conțin substanțe lichide sau lichide care se pot evapora la temperatura camerei, pulberi inflamabile și gaze - vedeți capitolul 1.5 "Recomandări referitoare la utilizare").

Riscuri legate de funcționarea în medii umede

Respectați limitările indicate în manual, secțiunea 1.7. "Condiții de mediu permise".

Pericol de strivire a membrilor superioare în timpul fazei de inserție și de blocare a recipientului de gunoi sub aspirator.

O pictogramă de siguranță care prezintă acest risc este la bordul aspiratorului.

Se poate evita riscul de a bloca recipientul sub aspirator folosind maneta specială, **cu ambele maini**.

Riscuri de interpretare greșită a pictogramelor de siguranță

Cu referire la analiza și identificarea riscurilor, DEPURECO a instalat etichete de pericol pe aspirator, în conformitate cu standardul privind simbolurile grafice.

Utilizatorul trebuie să înlocuiască imediat orice plăcuță de siguranță care este ilizibilă din cauza uzurii sau deteriorării



Atenție!

Este strict interzisă scoaterea plăcuțelor de siguranță de pe aspirator și / sau componente și ambalaj.

DEPURECO nu este responsabil pentru siguranța aspiratorului în cazul nerespectării acestei interdicții.

2.4 Directive aplicate

Următoarele directive se aplică aspiratorului descris în acest manual:


- 2006/42/EC Directiva referitoare la echipamente
- 2014/30/EC Directiva compatibilitati electromagnetice

Standardele de referință, inclusiv cerințele obligatorii, sunt gestionate prin intermediul sistemului de management al calității DEPURECO și sistemului de management al mediului.



3. MANIPULAREA, DEZAMBALAREA, INSTALAREA

3.1 Manipularea




Atenție!

Instrucțiunile pentru transportul și despachetarea corectă a aspiratorului sunt prezentate pe ambalaj.

Instrucțiunile de mai jos includ și operațiile care trebuie efectuate în cazul în care aspiratorul trebuie ambalat sau despachetat din nou pentru transportul ulterior.

Dimensiunile aspiratorului ambalat:

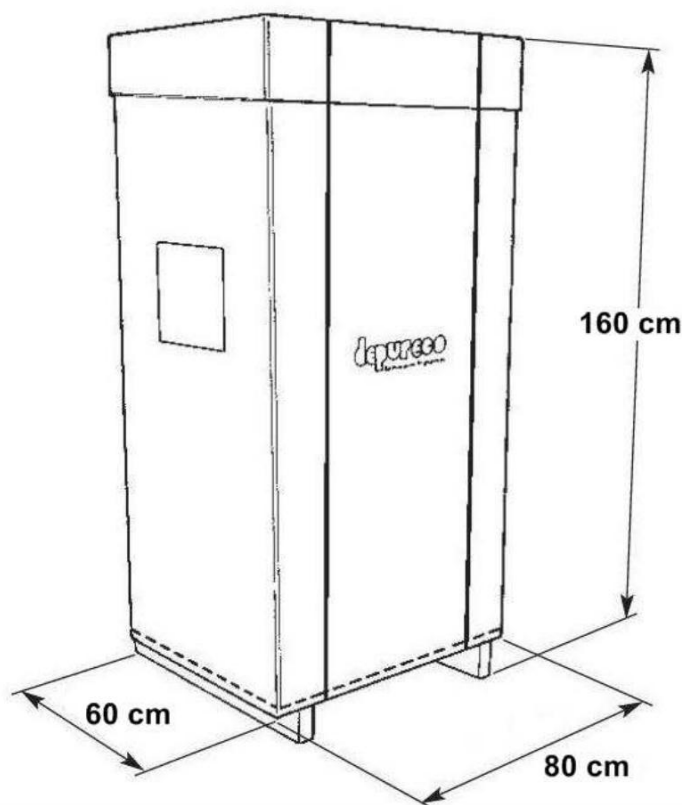


Aspiratorul trebuie ridicat și manipulat numai cu ajutorul unui stivuior a cărui capacitate de încărcare este adaptată greutății.


Când utilizați un stivuior, ridicați încărcătura de 200 mm de la sol și apoi rotiți. Luați întotdeauna în considerare înălțimea spațiului de lucru atunci când ridicați încărcături. Înainte de a începe orice mișcare, asigurați-vă că zona este curățată și că pe ambalaj nu există obiecte libere. Pentru operațiile de ridicare și manipulare, respectați standardele de siguranță în muncă în vigoare și instrucțiunile de conducere normale ale stivuiorului.

3.2 Despachatarea

- tăiați și scoateți cele două elemente de fixare a ambalajului

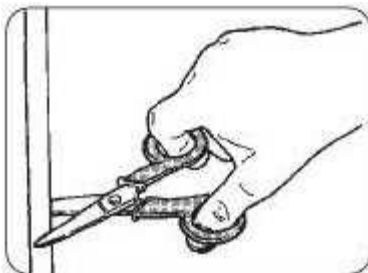

- cu o șurubelniță scoateți capsele care fixează cutia de carton pe palet

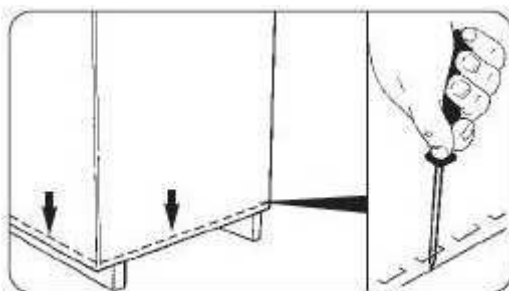


- scoateți cutia





-slăbiți și scoateți șuruburile de fixare și consolele de pe palet.

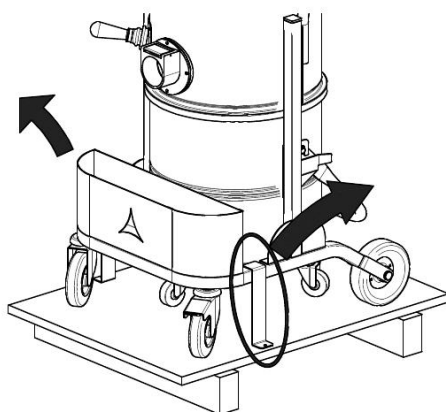

Ambalajele din carton sunt reciclabile și trebuie colectate separat pentru a preveni impactul asupra mediului.




Atenție!

Pastrati paletul și consolele de fixare.

Pentru orice transport viitor, aspiratorul va trebui ancorat din nou pe palet folosind același sistem de fixare.



3.3 Instalarea




Avertizare!

Înainte de a continua instalarea este necesar să efectuați preventiv o inspecție vizuală clară pentru a identifica eventualele daune care s-au produs în timpul transportului.


În cazul în care unul sau mai multe componente sunt deteriorate, nu continuați instalarea și informați DEPURECO despre anomalie și conveniți asupra acțiunilor care trebuie întreprinse.

Aspiratorul este deja echipat cu un filtru de aspirație, care permite extragerea doar a prafului uscat sau a resturilor.

- cuplați furtunul la gura de aspirare;

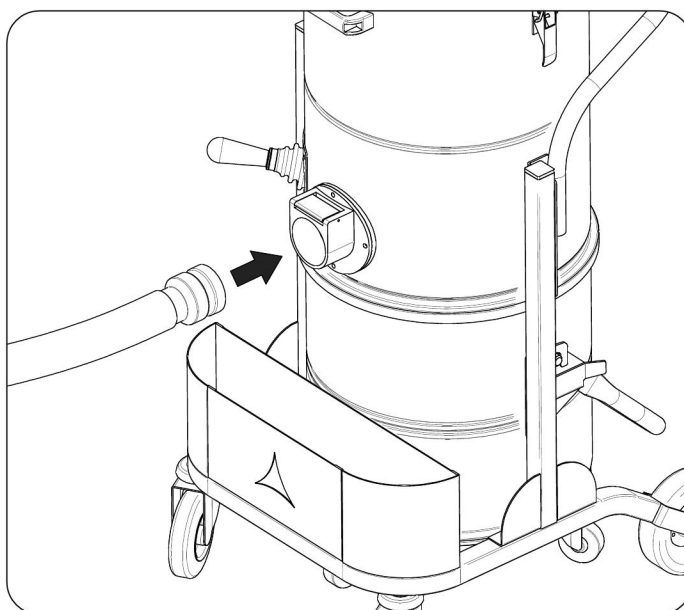

- introduceți accesoriul de pe partea opusă a furtunului, în funcție de tipul de extracție

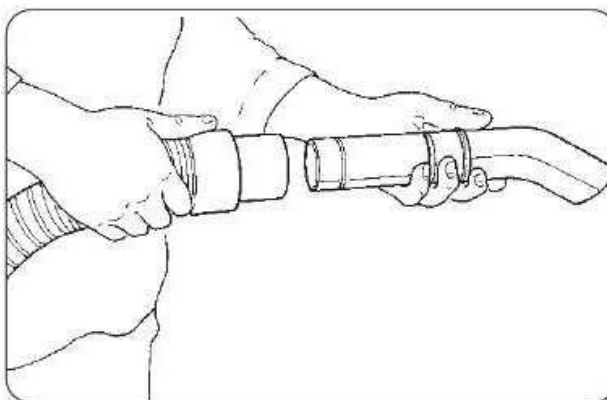


Notă: furtunul cu mufele sale și accesoriile de aspirație nu sunt incluse în dotarea STANDARD. Contactați distribuitorul (sau DEPURECO) pentru informații referitoare la diferitele tipuri de ACCESORII OPȚIONALE care pot fi utilizate pe acest model specific.



Următoarea operațiune trebuie efectuată de un electrician calificat.

Asigurați-vă că linia de alimentare corespunde tensiunii și frecvenței indicate pe plăcuța de identificare și că este legată eficient la împământare.

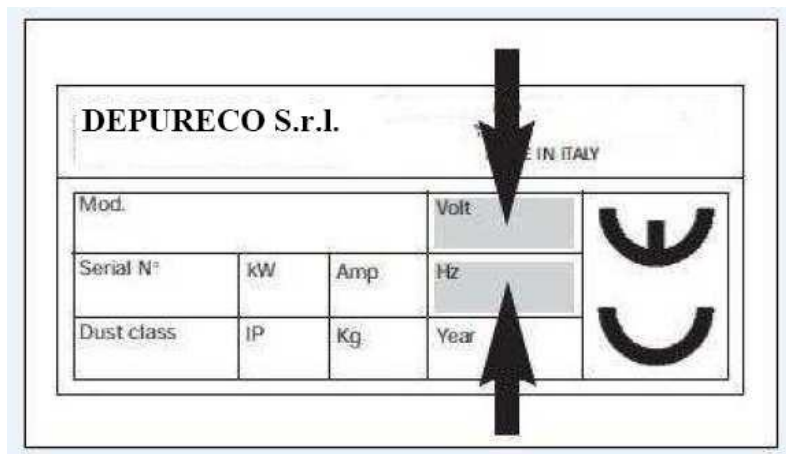

Priza pentru alimentarea aspiratorului trebuie protejată printr-un întrerupător de deconectare de la rețea în conformitate cu standardele CE.

Introduceți ștecherul în priză.



Atenție!

Nu introduceți ștecherul în priză cu mâinile ude.

Utilizarea extensiilor nu este permisă.



4. OPERAREA

4.1 Descrierea controalelor




Atenție!

Aspiratorul poate fi utilizat exclusiv de personal autorizat după citirea acestor instrucțiuni de utilizare și întreținere.

Personalul de lucru și de întreținere trebuie să fie instruit, informat și instruit corespunzător, în conformitate cu standardele de siguranță în muncă în vigoare și trebuie să poarte în timpul diferitelor operațiuni echipamente individuale de protecție (PPE), cum ar fi încălțăminte de siguranță, mănuși, ochelari de protecție, mască etc. Utilizatorul trebuie să respecte dispozițiile în vigoare referitoare la materialele aspirate și la eliminarea acestora.

TB

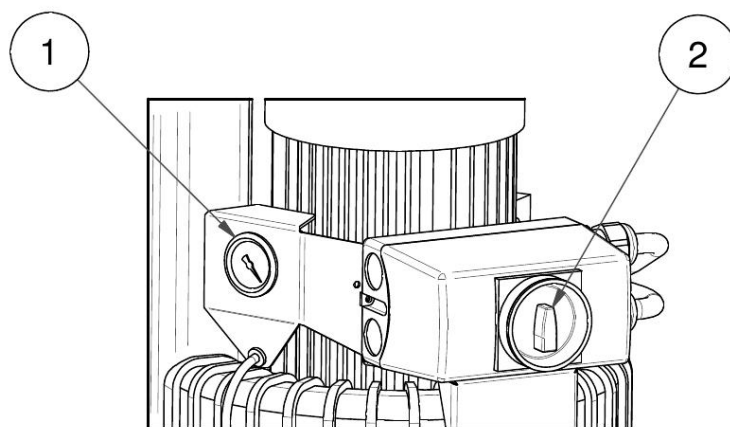

1. Indicatorul de vacuum: indică colmatarea filtrului
2. Comutatorul ON-OFF(START-STOP)

4.2 Ciclul de operare

Verificați starea cablului de alimentare. Acesta trebuie să fie intact și în perfectă stare.



Atenție!

Înainte de a introduce ștecherul, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu nota de pe plăcuța de identificare a aspiratorului.


Asigurați-vă că mufa de alimentare este introdusă corect în priză.

Asigurați-vă că furtunul este introdus corect și că este blocat în orificiul de aspirație.

Asigurați-vă că recipientul de colectare a deșeurilor este bine blocat în aspirator.



Blocați aspiratorul cu ajutorul pârghiei de pe roțița pivotantă, așa cum se arată în figură

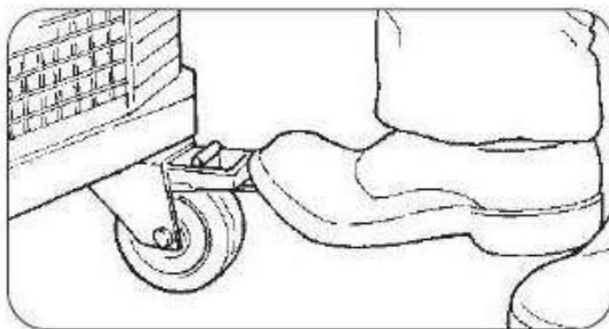

Atenție!
Nu mutați aspiratorul în timp ce acesta funcționează.


Țineți capătul furtunului cu accesoriul ales.

Pentru modelul TB

Rotiți comutatorul (2) în poziția "I" și porniți aspirarea.


Pentru a opri aspiratorul , rotiți comutatorul în poziția "0".

Verificați dacă mișcarea de rotație a motorului corespunde cu cea indicată în figura de mai jos

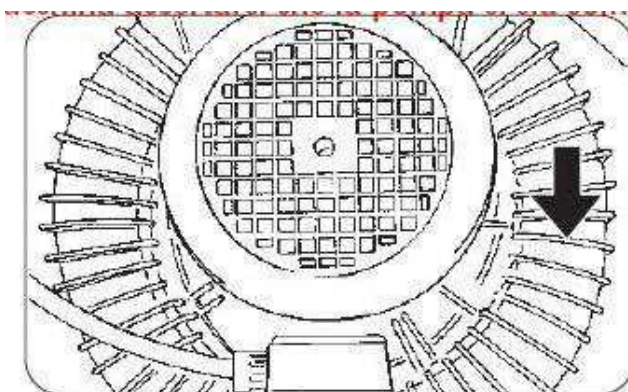



În cazul în care mișcarea de rotație nu corespunde introduceți pur și simplu o șurubelniță în locașul din interiorul conectorului și inversați cei doi poli cu o rotație de 180 °

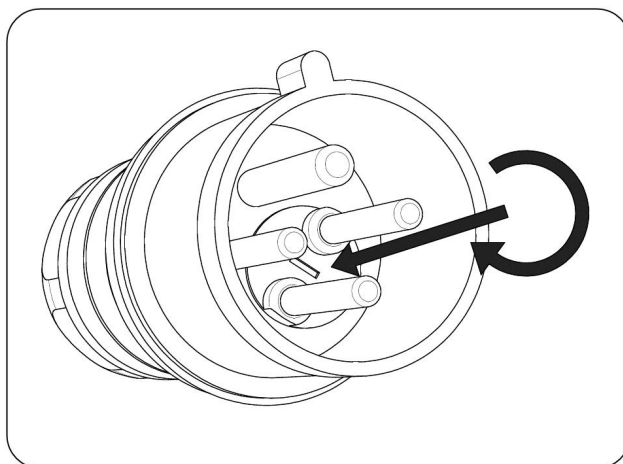

Avertizare!

Înainte de repornirea aspiratorului, asigurați-vă ca motorul este oprit.



Atenție!

Dacă praful scapă din capul aspiratorului, filtrul poate fi rupt.
În acest caz, opriți imediat aspiratorul și verificați cauza.

Mutați aspiratorul folosindu-vă de manerul de deplasare



Avertizare!

În timpul utilizării evitați răsucirea sau îndoirea furtunului.

Un indicator de vacuum este instalat pe modelele TB care indică nivelul presiunii negative din interiorul vidului. Indicatorul de vid indică starea filtrului: creșterea presiunii negative indică înfundarea filtrului, reducând în consecință puterea de aspirație.

Când filtrul este înfundat, indicatorul de vacuum indică valoarea din tabelul de mai jos.


Model	Valori de colmatare a filtrului	
TB 18M	- 0.16 bar	- 16 kPa
TB 22	- 0.16 bar	- 16 kPa

(*) valoare valabilă pentru toate modelele cu filtru HEPA opțional.



În cazul în care indicatorul luminos roșu se aprinde sau presiunea negativă este mai mare decât cea indicată în tabel, mai întâi asigurați-vă că furtunul și / sau accesoriul de aspirație nu sunt înfundate. În acest caz, înlăturați cauza blocajului. În caz contrar, va fi necesar să curățați filtrul așa cum este descris mai jos:

- opriți aspiratorul
- așteptați ca motoarele rotative să se oprească complet
- ridicați și apoi coborâți energic pârghia pentru a scutura filtrul intern.

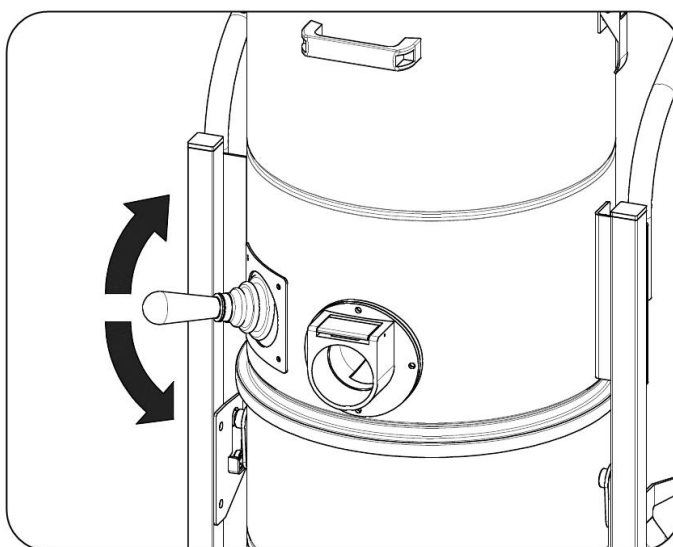

Avertizare!

Niciodată nu folosiți aspiratorul cu filtrul colmatat.



Atenție!

Dacă indicatorul de vacuum arată încă o valoare anormală de depresiune, tubul flexibil sau accesoriul de aspirație ar putea fi obstrucționate. În acest caz este necesar să-l curățați, eliminând cauza blocării.



4.3 Golirea containerului




4.4 Atenție!

Purtați echipament de protecție individuală(PPE) (mănuși, mască de praf, ochelari, etc) în timpul acestei operațiuni


În funcție de cantitatea și tipul de material extras, este important să verificați periodic recipientul de gunoi, împiedicându-l să se umple excesiv.

Pentru a goli containerul:

- opriți aspiratorul
- deblocați containerul prin ridicarea manetei;

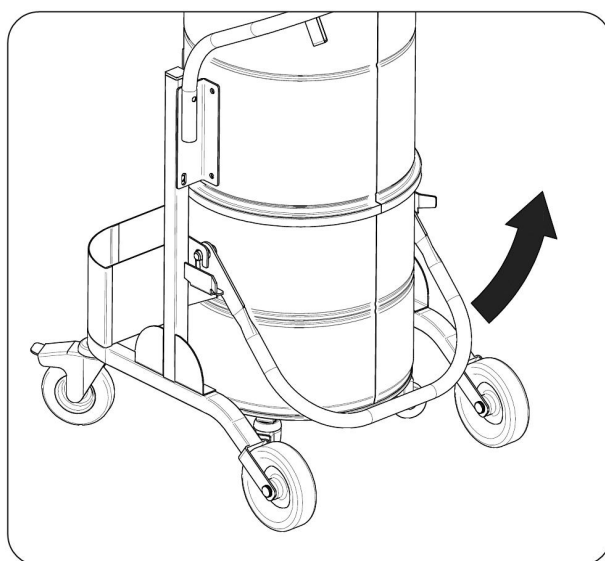

-scoateți recipientul din aspirator, folosind mânerul.

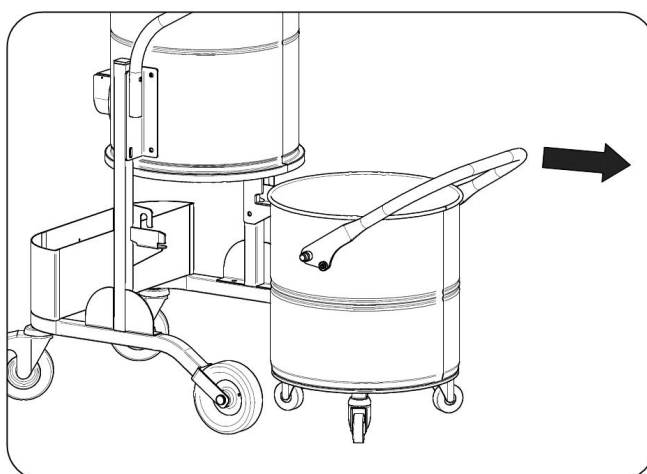



-goliți containerul aspiratorului în recipientul dedicat și aruncați-l în conformitate cu standardele în vigoare în țara de utilizare



Atenție!

În cazul în care sacul cântărește peste 15 kg, trebuie să vă ajute pe cineva.




Atenție!

Deșeurile trebuie eliminate în conformitate cu standardele în vigoare în țara de utilizare - pentru Italia, cu Decretul legislativ 152/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul aspirării prafurilor din clasa M și H, acestea trebuie transportate într-o pungă de plastic specială.


4.4 Introducerea și blocarea containerului

-Așezați containerul sub aspirator , menținând pârghia ridicată, apoi împingeți-l ușor până când se oprește.

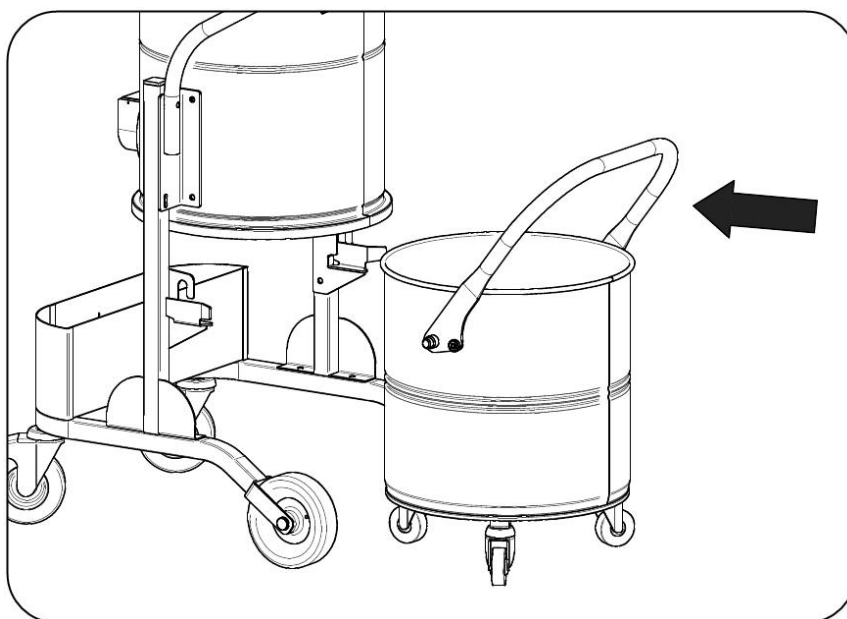



- Apăsați maneta cu ambele mâini pentru blocarea containerului.

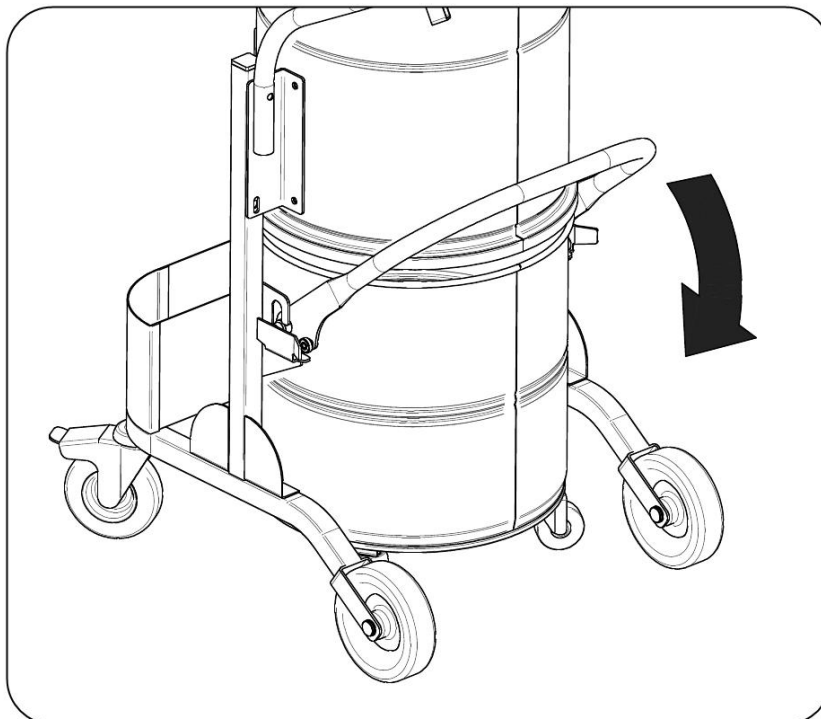

Atenție!

Risc de strivire a membrilor superioare!

În niciun caz, nu puneți mâinile între container și capac în timp ce îl blocați.

Blocați containerul utilizând mânerul de blocare/deblocare și ajutându-vă de ambele mâini.

4.2 Depozitarea/Dezafectarea

Scoateți filtrul și curățați-l apoi depozitați aspiratorul într-un loc protejat împotriva agenților meteorologici , la o temperatură cuprinsă între 5 ° și 45 ° C ; acoperiți-l cu o prelată din nailon pentru a-l proteja împotriva prafului.



1 ÎNTREȚINEREA



Avertizare!

Întreținerea aspiratorului trebuie efectuată exclusiv de tehnicianul specializat, recunoscut de către distribuitorul DEPURECO.

5.1 Note informative

Această secțiune descrie verificările și operațiile de întreținere de rutină necesare pentru a asigura funcționarea corectă a aspiratorului.

Fiabilitatea maximă a aspiratorului și costurile minime de întreținere sunt rezultatul unei planificări de întreținere și inspecție urmat îndeaproape pe întreaga durată de viață a aspiratorului. Respectați intervalele stabilite de întreținere și programați intervențiile conform cerințelor specifice în raport cu ciclurile de funcționare ale aspiratorului.

Utilizați întotdeauna sculele care sunt în stare perfectă și care sunt destinate în mod specific operațiunii care trebuie efectuată; Utilizarea unor scule inadecvate sau ineficiente poate provoca daune grave.

Orice altă intervenție necesară pentru a elimina defecțiunile trebuie să fie autorizată în mod expres de producător.

În aceste cazuri, comunicați întotdeauna datele de identificare a aspiratorului - vezi par. 1.5 din acest manual.

Pentru reparații importante, consultați distribuitorul autorizat, al cărui personal specializat deține expertiza tehnologică și este întotdeauna disponibil pentru intervenții prompte.

În ceea ce privește intervențiile efectuate de utilizator, aspiratorul trebuie dezasamblat, curățat și întreținut, acolo unde este posibil, astfel încât să se prevină pericolele pentru personalul de întreținere și pentru terți. Măsurile de precauție adecvate includ decontaminarea înainte de dezasamblare, ventilarea forțată a camerei în care este demontat echipamentul, curățarea zonei de întreținere și purtarea echipamentului personal de protecție adecvat.

Producătorul sau o persoană calificată trebuie, cel puțin o dată pe trimestru (sau mai frecvent pe baza ciclului de funcționare și a condițiilor de utilizare) trebuie să:

- efectueze o inspecție a filtrului pentru a vă asigura că nu este rupt,
- verifice etanșeitatea și funcționarea corectă a dispozitivelor de comandă.

Când se efectuează lucrări de întreținere sau reparații, elementele contaminate care nu pot fi curățate într-o manieră satisfăcătoare trebuie introduse în pungi impermeabile și dispuse în conformitate cu legile actuale pentru astfel de deșeuri



5.2 Reguli generale de siguranță



Atenție!

Toate operațiunile descrise trebuie să fie efectuate cu aspiratorul deconectat. Înainte de a începe orice operațiune de întreținere sau curățare, purtați echipament de protecție adecvat PPE (îmbrăcăminte de protecție, ochelari și / sau mănuși etc.) în funcție de locul de muncă.



Plasați un semn pe aspirator cu mesajul:

"MAȘINI ÎN PROCES DE ÎNTREȚINERE - NU PORNIȚI"



Înainte de a relua funcționarea, verificați întregul sistem conform procedurilor de pornire. Rulați câteva cicluri de funcționare după fiecare operație de întreținere pentru a asigura funcționarea corectă a aspiratorului.

Nerespectarea acestor măsuri de precauție poate cauza vătămări serioase personalului.

Operațiunile de întreținere trebuie efectuate de tehnicieni instruiți specializați în următoarele sectoare:

- Întreținerea mecanică
- Întreținerea electrică

Este datoria Inspectorului de Securitate și Sanătate în Muncă să se asigure de profesionalismul și abilitățile acestor tehnicieni.

Înainte de a începe orice operațiune de întreținere, Inspectorului de Securitate și Sanătate în Muncă trebuie evacueze personalul neautorizat din zona de lucru.



- Asigurați-vă că sculele de lucru necesare sunt în stare bună și că sunt ușor accesibile tehnicianului de întreținere.

- Asigurați-vă că tehnicianul de întreținere este echipat cu echipamentul personal de protecție necesar pentru operațiunea specifică (mănuși, ochelari, încălțăminte, mască etc.).

- Asigurați-vă că tehnicianul de întreținere a citit cu atenție instrucțiunile din acest manual și cunoaște perfect funcționarea aspiratorului și a componentelor acestuia.

Asigurați-vă că există suficientă lumină și, dacă este necesar, furnizați lanterne de 24V



Înainte de a începe intervenția de întreținere, tehnicianul trebuie să:

- deconecteze complet mașina de la sursa de alimentare.
- deconecteze copresorul de aer comprimat – acolo unde este cazul;



Atenție!

Dacă lucrul sub tensiune este absolut necesar, atunci când este prevăzut în Decretul legislativ 81/08, tehnicianul de întreținere trebuie să rămână la o distanță sigură, să aibă butoane de oprire și să nu-și pună mâinile în incinta containerului de colectare.

La finalizarea intervenției și înainte de pornirea din nou, tehnicianul de întreținere trebuie să verifice eficiența dispozitivelor de siguranță și integritatea dispozitivelor de protecție.

Intervențiile asupra motoarelor sau a altor componente electrice trebuie efectuate numai de tehnicianul specializat în întreținerea electrică autorizat de către Inspectorului de Securitate și Sănătate în Muncă.



Atenție!

După fiecare operație de întreținere, Inspectorului de Securitate și Sănătate în Muncă este obligat să asigure condițiile de siguranță ale aspiratorului și ale dispozitivelor sale de protecție.

Înainte de fiecare schimb de lucru

- Verificați dacă cablul de alimentare și ștecherul nu sunt deteriorate: înlocuiți-le imediat dacă prezintă semne de uzură, utilizând un cablu de același tip (informații de la DEPURECO) - această operațiune necesită abilitățile unui electrician.
- Verificați integritatea pictogramelor de siguranță aplicate pe aspirator.
- Verificați dacă recipientul de colectare este gol și blocat corespunzător.
- Asigurați-va de performanța filtrului și verificați indicatorul de vacuum.
- Asigurați integritatea furtunului de aspirație și a accesoriilor care trebuie utilizate.



Atenție!

Un furtun perforat reduce puterea de aspirație și dispersează praful în aer.



5.3 Înlocuirea filtrului




Atenție!


Purtați echipament de protecție individuală(PPE)-mască de praf, mănuși din latex, ochelari de protecție etc.

Pentru a înlocui filtrul, procedați după cum urmează:

- opriți aspiratorul
- deconectați aspiratorul de la sursa de alimentare electrică
- scoateți containerul conform descrierii de la punctul 4.3
- din partea inferioară a camerei de filtrare, eliberați clema și scoateți știftul de fixare a suportului de filtru pe pârghia scuturătorului filtrului

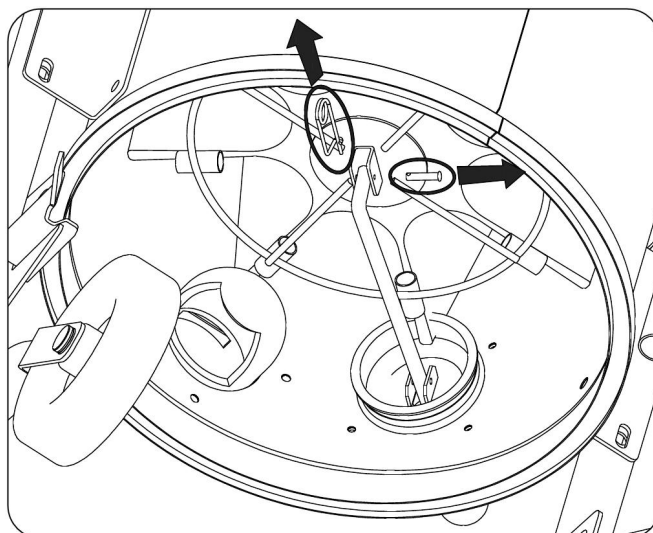


- Deblocați cele doua elemente de fixare a capacului pe camera filtrului;

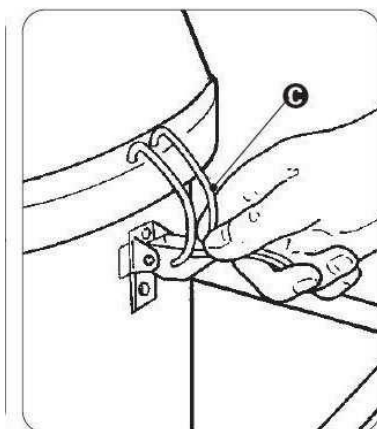




- scoateți capacul
- scoateți filtrul HEPA, urmând procedura de mai sus.
- scoateți filtrul și puneți totul pe o masă de lucru

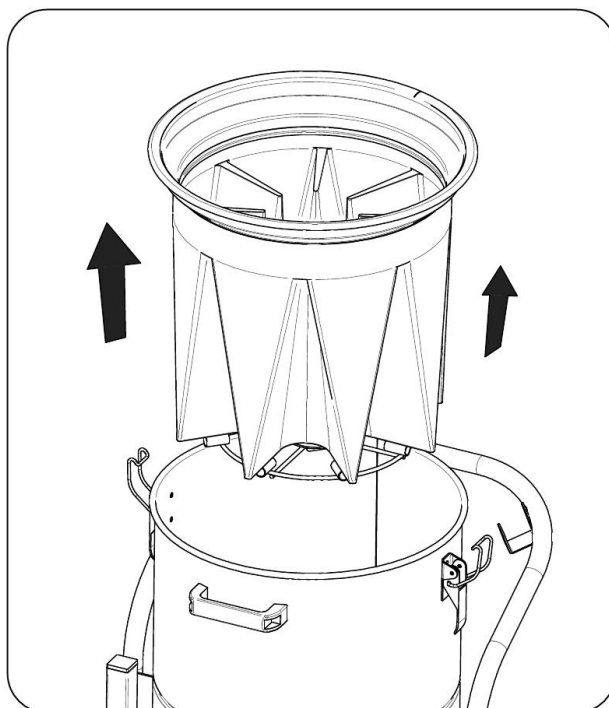

- scoateți clema de fixare (H); Detașați filtrul de suportul acestuia și folosiți o pereche de foarfece pentru a tăia firele inferioare care îl fixează în suportul filtrului.

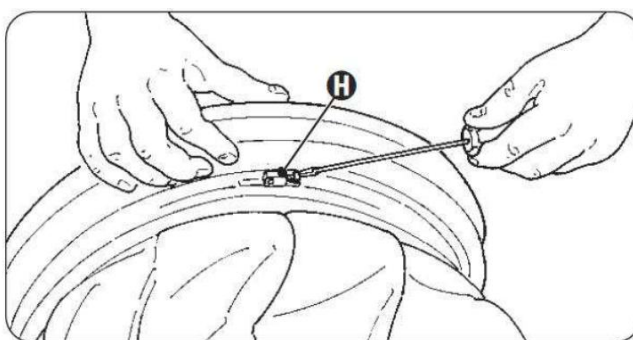

- Scoateți filtrul, puneți-l într-o pungă de plastic, închideți-o și aruncați-o în conformitate cu legile în vigoare pentru materialul extras.

Pentru a introduce noul filtru, procedați în ordine inversă:

- introduceți filtrul în inelul său de susținere, blocându-l cu ajutorul clemei de fixare (H)
- blocați filtrul în suportul metalic și leagați-l cu firele textile de partea inferioară.



- introduceți filtrul cu suportul metalic în aspirator, acordând atenție împerecherii cu pârghia scuturătorului filtrului.
- împerecheați capătul pârgiei cu suportul metalic al filtrului, apoi introduceți știftul și clema de prindere
- introduceți și fixați recipientul în poziție
- puneți capacul pe camera filtrului (după adăugarea filtrului HEPA)
- blocați cele două dispozitive de fixare (C)
- conectați sursa de alimentare
- activați aspiratorul, verificând funcționarea.

UTILIZAȚI NUMAI FILTRE ORIGINALE DE LA DEPURECO!



- Filtrul H ssau filtrul HEPA


Filtrul HEPA este capabil să rețină aproape 100% din praful aspirat. Aspiratorul echipat cu acest tip de filtru trebuie verificat periodic în raport cu capacitatea de filtrare.




Atenție!

Pentru a înlocui filtrul HEPA, purtați echipament individual de protecție-PPE-adekvat (mască de protecție împotriva prafului, ochelari de protecție, mănuși latex etc.).

- Pentru a înlocui filtrul HEPA, banda de protecție a filtrului H . Scoateți șurubul de fixare al filtrului (A).

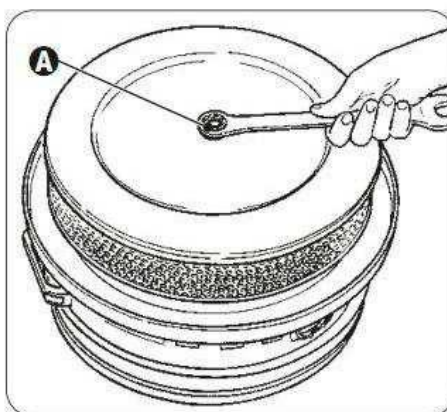

- Scoateți filtrul, puneți-l într-o pungă de plastic, închideți-o și aruncați-o în conformitate cu legile în vigoare pentru materialul extras.

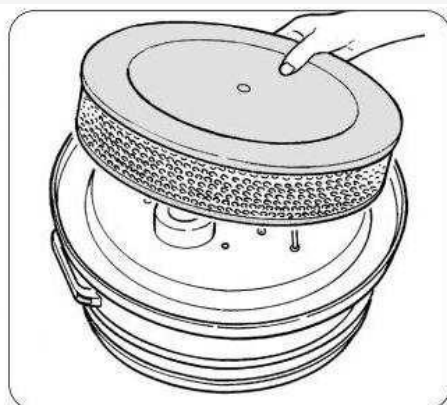

- Instalați noul filtru și blocați-l cu șurubul (A) scos anterior.

UTILIZAȚI NUMAI FILTRE HEPA ORIGINALE DE LA DEPURECO!



5.5 Depanarea

SIMPTOM APĂRUT	POSIBLA CAUZĂ	SOLUȚIA RECOMANDATĂ
Aspiratorul nu pornește	- Lipsă tensiune	- Verificați dacă este tensiune la priză - Verificați starea ștecherului și a cablului de alimentare - Contactați service-ul DEPURECO;
Indicatorul de vacuum arată o funcționare incorectă	- Filtru colmatat	- Scuturați filtrul. Dacă nu este sufucuant înlocuiți-l.
	- Furtun înfundat	- Verificați furtunul și curățați-l
Motorul produce zgomot puternic	- Motor defect	- Contactați service-ul DEPURECO;



5.6 Casarea



Pentru a preveni deteriorarea mediului în caz de dezmembrare, toate componentele aspiratorului trebuie eliminate în mod responsabil în depozitele de deșeuri adecvate și în conformitate cu standardele în vigoare - pentru Italia, Decretul legislativ 152/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Înainte de dezmembrarea mașinii, materialele din plastic și cauciuc trebuie să fie separate de materialul electric.



Eliminarea corectă a acestui produs (deșeuri electrice și electronice)

Componentele electrice și electronice ale acestui produs trebuie eliminate în conformitate cu Decretul legislativ italian 151/2005 și cu modificările și completările ulterioare. (Directiva 2002/96 / CE privind DEEE - deșeuri de echipamente electrice și electronice)



Părțile din aspirator realizate din material plastic, aluminiu și oțel pot fi reciclate în centre adecvate.



If you have any doubt do not act by yourself!
Dacă aveți vreun dubiu, NU acționați singur! Sunați-vă distribuitorul!
Please call your retailer

GARANȚIA

Pentru a beneficia de garanție, copiați acest formular, completați-l cu toate datele, eventual prin litere majuscule și trimiteți faxul la producător la următorul număr +39 0 1 1 9 8 5 9 3 2 6 sau la adresa depureco@depureco.com

ASPIRATOR INDUSTRIAL / COMPONENTĂ Model
Seria

Data livrării: Data expirării:.....

Compania:..... Strada:

..... Nr.:.....

Cod poștal: Oraș:.....

Domeniul de activitate.....


Tel.:.....

Director:.....

Note:.....

.....

Ștampila vânzătorului



EVIDENȚA ÎNTREȚINERII

INTERVENȚIA 1

Data

Asistența tehnică

Tipul intervenției

Semnătura

INTERVENȚIA 2

Data

Asistența tehnică

Tipul intervenției

Semnătura

EVIDENȚA ÎNTREȚINERII

INTERVENȚIA 3

Data

Asistența tehnică

Tipul intervenției

Semnătura

INTERVENȚIA 4

Data

Asistența tehnică

Tipul intervenției

Semnătura