



CATALOGUE DES ACCESSOIRES



INDEX

Comment choisir	p. 4
Schéma de connexion	p. 6
Nettoyage technique	p. 9
Nettoyage agroalimentaire et pharmaceutique	p. 15
Nettoyage intensif	p. 19
Nettoyage des huiles et copeaux	p. 23
Nettoyage des poussières combustibles	p. 27
Systèmes de nettoyage en hauteur	p. 33
Connexions	p. 39
Tuyaux flexibles	p. 43
Pré-séparateurs	p. 49
Options	p. 57
Bras d'aspiration	p. 62

COMMENT CHOISIR | Domaines d'application

Le choix d'un équipement approprié est essentiel pour maintenir des espaces de travail sûrs et productifs. Une gamme spécialisée d'accessoires s'intègre parfaitement dans les opérations industrielles, offrant des solutions haute performance pour l'entretien régulier des sols et l'extraction de matériaux dangereux ou combustibles. Découvrez divers domaines d'application pour identifier les configurations optimales adaptées aux exigences rigoureuses du nettoyage industriel.



Solutions industrielles polyvalentes

Chaque accessoire est conçu pour répondre à des exigences d'application spécifiques, de l'entretien des sols standard aux environnements alimentaires et pharmaceutiques spécialisés.



Sécurité et conformité

Les accessoires industriels sont conçus pour des applications à haut risque, garantissant une manipulation sûre et une gestion efficace dans les zones classées ATEX.



Efficacité opérationnelle

Chaque outil est conçu pour minimiser les temps d'arrêt de production et maximiser les performances, que vous gériez la récupération de vrac ou le nettoyage d'équipements de précision.



Entretien des sols

Nettoyage des sols de tout type de saleté ou de déversement de liquide.

- Nettoyage rapide et sûr
- Polyvalence pour les solides et les liquides
- Maintenir des environnements sûrs



Nettoyage des machines et des outils

Nettoyage de la poussière accumulée sur tout équipement ou machine.

- Maintenance facile
- Éviter les temps d'arrêt de production
- Maintenir une haute qualité de production



Nettoyage en hauteur et en surplomb

Nettoyage de la poussière accumulée sur les surfaces hautes et dans les coins.

- Sécurité maximale pour les opérateurs
- Pas d'accumulation de poussière
- Éviter les explosions ou incendies potentiels



Récupération de matériaux à grand volume

Nettoyage efficace d'énormes quantités de matériaux.

- Nettoyage en vrac continu et rapide
- Préserver l'intégrité du produit
- Maintenir une production efficace




Applications


Depureco intervient dans tous les types de secteurs industriels et propose des accessoires spécifiques pour chaque besoin de nettoyage, de la séparation des huiles et copeaux à l'extraction de poussières combustibles dans des zones classées ATEX.

SCHÉMA DE CONNEXION | ENTRÉE D'ASPIRATEUR AU TUYAU FLEXIBLE

PRISE D'ASPIRATION Ø 50 mm

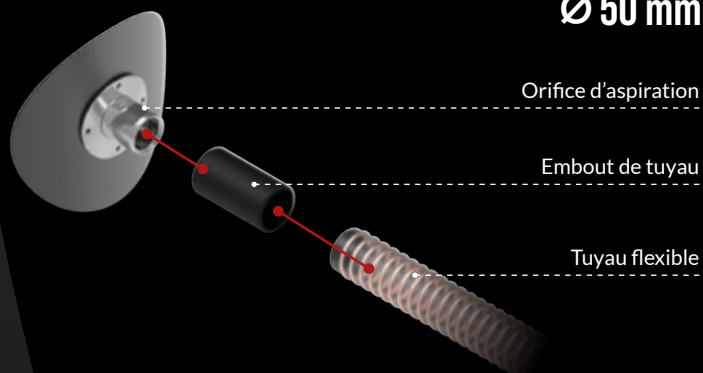


ENTRÉE D'ASPIRATION Ø 70 mm

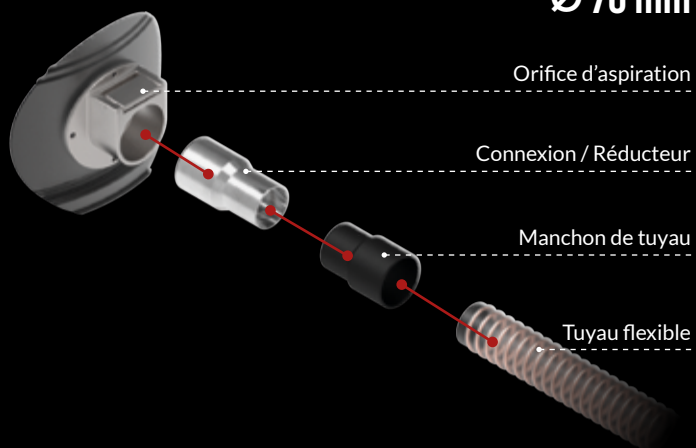

ENTRÉE D'ASPIRATION Ø 130/200 mm



ENTRÉE D'ASPIRATION Ø 80/100 mm

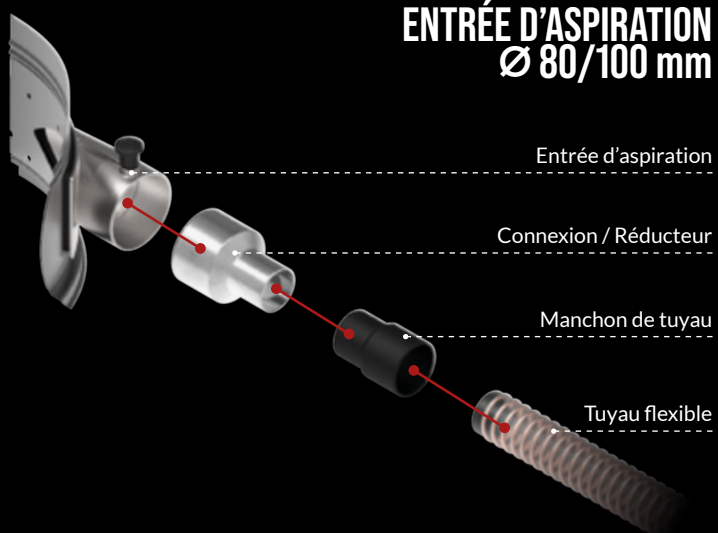

ENTRÉE DU DÉPOUSSIÉREUR Ø 70/100/120/150/180/200 mm


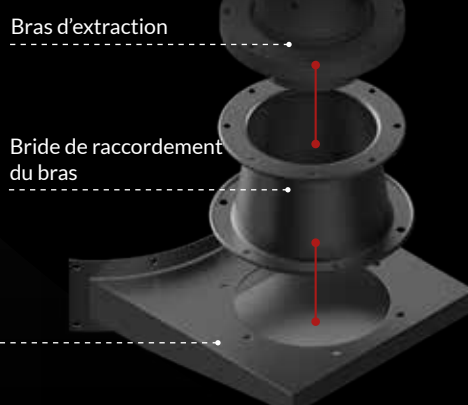


SCHÉMA DE CONNEXION | TUYAU POUR ACCESSOIRES



Système de
goupille de
verrouillage

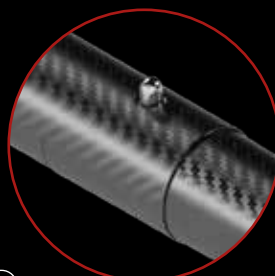

Système de
serrage

Nettoyage général

Nettoyage en hauteur

Nettoyage des sols





NETTOYAGE TECHNIQUE

KITS D'ACCESSOIRES | NETTOYAGE TECHNIQUE

Les kits de nettoyage tout-en-un sont conçus pour améliorer la sécurité et l'efficacité dans n'importe quel environnement de production. En combinant des outils durables et performants avec des aspirateurs de qualité industrielle, ils fournissent tout ce qui est nécessaire pour maintenir un espace de travail impeccable et productif en toute simplicité.



Kits de démarrage

Nettoyage général de petites surfaces ou d'espaces confinés.

Le kit comprend :

Tuyau flexible de 3 m - 1x manchon de tuyau en caoutchouc - 1x manchon de tuyau - Tube plat

Code	Ø
P13638	40 mm
P12350	50 mm



Kits Pro | Sec

Nettoyage général des espaces ou des machines où de la poussière sèche est présente sur les surfaces.

Le kit comprend :

Tuyau flexible 3mt - 1x manchon de tuyau en caoutchouc - 1x manchon de tuyau en pvc - Suceur plat - Brosse ronde - Double coude pour le nettoyage des sols - Brosse pour sols avec poils

Code	Ø
P13640	40 mm
P12348	50 mm



Kits Pro | Humide & Sec

Nettoyage général des espaces ou des machines en présence de sols humides ou de poussières sèches sur les surfaces.

Le kit comprend :

Flexible de 3 m - 1x manchon de tuyau en caoutchouc - 1x manchon de tuyau en PVC - Suceur plat - Brosse ronde - Double coude pour le nettoyage des sols - Brosse de sol avec raclette

Code	Ø
P13639	40 mm
P11887	50 mm



Pro kit | Dry

Nettoyage général des espaces ou des machines où de la poussière sèche est présente sur les surfaces.

Le kit comprend :

Tuyau flexible 3mt - 1x manchon de tuyau en caoutchouc - 1x manchon de tuyau en pvc - Suceur plat - Brosse ronde - Double coude pour le nettoyage des sols - Brosse pour sols avec poils

Code	Ø
P14048/5	70 mm



ACCESSOIRES | NETTOYAGE TECHNIQUE

Nettoyage des sols



Double courbure

Manche ergonomique pour le nettoyage des sols avec une fixation pratique pour brosses ou raclettes de sol.

Code	Ø	Matériau
P00640/A	40 mm	Aluminium
P00649	50 mm	Aluminium



Brosse en PVC

Nettoyage général des sols pour substances sèches ou humides avec brosse à poils légers et raclette.

Code	Ø	Brosse	Matériau	Application
P13597	40 - 400 mm	Bristels	Plastique PVC	Poussière
P13596	40 - 400 mm	Raclette	Plastique PVC	Liquides



Pro brush

Nettoyage général des sols pour substances sèches et humides avec brosse à poils et raclette avec roulettes et réglage en hauteur.

Code	Ø - Longueur	Brosse	Matériau	Application
P01040	50 - 400 mm	Bristels	Métal	Poussière
P01042	50 - 500 mm	Bristels	Métal	Poussière
P01043	70 - 500 mm	Bristels	Métal	Poussière
P01036	50 - 400 mm	Raclette	Métal	Liquides
P00834	50 - 500 mm	Raclette	Métal	Liquides
P01038	70 - 500 mm	Raclette	Métal	Liquides

Accessoires de nettoyage généraux



Tuyau plat en PVC

Tuyau plat rigide pour le nettoyage de précision.

Code	Ø	Matériau
P13600	40 mm	Plastique PVC



Tuyau plat

Tuyau plat en caoutchouc et flexible pour les endroits difficiles d'accès.

Code	Ø	Matériau
P11660	40 mm	Caoutchouc souple



Tuyau plat antistatique

Tuyau plat métallique pour le nettoyage de précision.

Code	Ø	Matériau
P00299	40 mm	Métal
P00301	50 mm	Métal



Brosse ronde

Brosse ronde pour le nettoyage de précision avec des poils souples.

Code	Ø	Matériau
P12346	50 mm	Plastique PVC



Buse conique antistatique

Buse de nettoyage antistatique.


Code	Ø	Matériau
P10475	40 mm	Caoutchouc
P10415	50 mm	Caoutchouc
P10477	70 mm	Caoutchouc



Buse de balayage antistatique

Buse de nettoyage antistatique pour un nettoyage efficace des surfaces planes.

Code	Ø	Matériau
P13639	40 mm	Caoutchouc
P11887	50 mm	Caoutchouc



Raccord conique antistatique

Outil conique antistatique avec embout réglable pour le nettoyage des petites zones.

Code	Ø	Matériau
P09095	40 mm	Caoutchouc
P09096	50 mm	Caoutchouc




Tuyau de raclage antistatique

Tuyau antistatique avec outil de raclage pour les matériaux difficiles à nettoyer collés sur la surface.

Code	Ø	Matériau
P00328	40 mm	Métal
P00329	50 mm	Métal
P00330	70 mm	Métal

Tuyaux



Tuyau flexible en EVA

Tuyau flexible pour le nettoyage général.

Code	Ø	Longueur	Rayon de courbure	Poids	Résistance temp.	Manchon de tuyau assorti
P00336/3/9005	40 mm	3 mt	80 mm	221 g/mt	-50° +60°	EVA
P00337/3/9005	50 mm	3 m	95 mm	322 g/mt	-50° +60°	EVA



Tuyau souple en PUR

Tuyau souple renforcé pour le nettoyage général.

Code	Ø	Longueur	Rayon de courbure	Poids	Résistance temp.	Raccord de tuyau assorti
P09052	40 mm	3 m	32 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR
P09053	50 mm	3 m	39 mm	390 g/mt	-40° +90°	PUR
P09054	70 mm	3 m	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR





**NETTOYAGE POUR
L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET
PHARMACEUTIQUE**

KITS D'ACCESSOIRES | KIT FOUR

Des kits de four spécialisés résistants à la chaleur récupèrent en toute sécurité les matériaux incandescents, offrant une protection thermique fiable lors de la maintenance à haute température.



Kit de nettoyage pour four

Kit de nettoyage pour matériaux à haute température jusqu'à 250 °C.

Le kit comprend :

Tuyau métallique de 2,7 m - 2x manchons de tuyau - 1x brosse pour four - x1 rallonge avec protection - x1 rallonge avec protection partielle - x1 rallonge sans protection - 1x pince de mise à la terre

Code	Ø
P11857	40 mm



KITS D'ACCESSOIRES | KIT FOOD & PHARMA

Les accessoires pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique conformes à la FDA garantissent une hygiène absolue et préviennent la contamination croisée dans les environnements sensibles.



Kit agroalimentaire & pharmacie

Kit de nettoyage pour poudres alimentaires et pharmaceutiques.

Le kit comprend :

3 m de tuyau de qualité alimentaire - 1x double coude en acier inoxydable - 2x manchons de tuyau en silicone - 1x brosse en acier inoxydable et silicone - 1x buse en silicone

Code	Ø
P15173	40 mm
P15174	50 mm



Kit antistatique agroalimentaire & pharmacie

Kit de nettoyage antistatique pour poudres alimentaires et pharmaceutiques.

Le kit comprend :

Tuyau de qualité alimentaire de 3 m - 1x double coude en acier inoxydable - 2x manchons de tuyau - 1x brosse en acier - 1x buse

Code	Ø
P15173/EX	40 mm
P15174/EX	50 mm



Accessoires conformes à la FDA avec revêtement de couleur



Brosse triangulaire

Brosse triangulaire en caoutchouc conforme à la FDA pour le contact alimentaire avec un raccord en acier inoxydable.

Code	Ø	Couleur		Matériau	Conforme à la FDA
P14580	40 mm	Vert	●	NBR + nylon	FDA
P14581	50 mm	Vert	●	NBR + nylon	FDA
P14582	40 mm	Bleu	●	NBR + nylon	FDA
P14583	50 mm	Bleu	●	NBR + nylon	FDA
P14584	40 mm	Rouge	●	NBR + nylon	FDA
P14585	50 mm	Rouge	●	NBR + nylon	FDA



Brosse rectangulaire

Brosse rectangulaire en caoutchouc conforme à la FDA pour le contact alimentaire avec un raccord en acier inoxydable.

Code	Ø	Couleur		Matériau	Conforme à la FDA
P14568	40 mm	Vert	●	NBR + nylon	FDA
P14569	50 mm	Vert	●	NBR + nylon	FDA
P14570	40 mm	Bleu	●	NBR + nylon	FDA
P14571	50 mm	Bleu	●	NBR + nylon	FDA
P14572	40 mm	Rouge	●	NBR + nylon	FDA
P14573	50 mm	Rouge	●	NBR + nylon	FDA



Brosse ronde

Brosse ronde conforme à la FDA pour le contact alimentaire avec un raccord en acier inoxydable.

Code	Ø	Couleur		Matériau	Conforme à la FDA
P14562	40 mm	Vert	●	NBR + nylon	FDA
P14563	50 mm	Vert	●	NBR + nylon	FDA
P14564	40 mm	Bleu	●	NBR + nylon	FDA
P14565	50 mm	Bleu	●	NBR + nylon	FDA
P14566	40 mm	Rouge	●	NBR + nylon	FDA
P14567	50 mm	Rouge	●	NBR + nylon	FDA



Buse conique

Buse conique en caoutchouc conforme à la FDA pour le contact alimentaire avec un raccord en acier inoxydable.

Code	Ø	Couleur		Matériau	Conforme à la FDA
P14574	40 mm	Vert	●	NBR	
P14575	50 mm	Vert	●	NBR	
P14576	40 mm	Bleu	●	NBR	
P14577	50 mm	Bleu	●	NBR	
P14578	40 mm	Rouge	●	NBR	
P14579	50 mm	Rouge	●	NBR	



Double coude en acier inoxydable

Double coude en acier inoxydable pour raccordement de brosse de sol.

Code	Ø	Matériau
P15200	40 mm	Acier inoxydable
P15201	50 mm	Acier inoxydable



Brosse de sol en acier inoxydable et silicone

Conception de brosse de sol en acier inoxydable et silicone avec un matériau de qualité alimentaire pour un contact alimentaire sûr.

Code	Ø	Matériau	
P15198	40 mm	Acier inoxydable et silicone de qualité alimentaire	
P15199	50 mm	Acier inoxydable et silicone de qualité alimentaire	



Buse conique en silicone

Embout conique en silicone transparent avec raccord en acier inoxydable.

Code	Ø	Matériau	
P11978/40	40 mm	Silicone transparent de qualité alimentaire	
P11978/50	50 mm	Silicone transparent de qualité alimentaire	
P11978/70	70 mm	Silicone transparent de qualité alimentaire	



Brosse Pro

Nettoyage général des sols pour substances sèches et humides avec brosse à poils et raclette avec roues et réglage en hauteur.



Code	Ø - Longueur	Brosse	Matériau	Application
P01041/EX	40 - 500 mm	Bristels	Métal	Poussière
P01042/EX	50 - 500 mm	Bristels	Métal	Poussière



Buse conique antistatique

Buse de nettoyage antistatique pour le nettoyage des coins.



Code	Ø	Matériau
P10475	40 mm	Caoutchouc
P10415	50 mm	Caoutchouc

Tuyaux



Tuyau flexible en PUR

Tuyau flexible renforcé pour le nettoyage général.



Code	Ø	Longueur	Rayon de cour- bure	Poids	Résistance temp.	Raccord de tuyau flexible
P09052	40 mm	3 m	32 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR 
P09053	50 mm	3 m	39 mm	390 g/mt	-40° +90°	PUR 
P09054	70 mm	3 m	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR 



≤10⁶ Ohm/mt

Tuyau en PUR flexible et résistant à l'abrasion

Tuyau flexible et anti-abrasion renforcé pour le nettoyage général.



Code	Ø	Longueur	Rayon de cour- bure	Poids	Résistance temp.	Manchon de tuyau assorti
P11933/50	50 mm	Rouleau=10 mt	189 mm	1490 g/mt	-40° +90°	PUR 



NETTOYAGE INTENSIF

KITS D'ACCESSOIRES | NETTOYAGE INTENSIF

Les kits de nettoyage ultra-résistants sont conçus pour supporter une usure sévère tout en récupérant efficacement de grands volumes de débris denses ou abrasifs. Ils offrent la robustesse nécessaire pour une maintenance continue et rigoureuse dans les environnements industriels les plus exigeants.



Kit de démarrage intensif

Nettoyage de matériaux lourds.

Le kit comprend :

Tuyau flexible de 3mt - 1x manchon de tuyau en caoutchouc - 1x manchon de tuyau - Tube plat

Code	Ø
P14050/5	70 mm



Kit lourd en vrac

Nettoyage de grandes quantités de matériaux lourds en vrac.

Le kit comprend :

Tuyau flexible de 3m - 2x manchon de tuyau en caoutchouc - 1x tube rallonge avec poignée

Code	Ø
P14051/5	70 mm



Kit robuste Pro

Nettoyage complet de grandes surfaces et de surfaces de machines recouvertes de poussières lourdes.

Le kit comprend :

Tuyau flexible 3m - 2x manchon de tuyau en caoutchouc - 1x Tuyau plat - 1x Tuyau racleur - 1x Double coude pour le nettoyage des sols - 1x Brosse de sol avec poils

Code	Ø
P14049/5	70 mm



ACCESSOIRES | NETTOYAGE INTENSIF

Nettoyage des sols



Double coude

Manche de nettoyage de sol ergonomique doté d'une fixation pratique pour brosses de sol ou raclettes.

Code	Ø	Matériau
P00829	70 mm	Aluminium



Brosse Pro

Nettoyage général des sols pour substances sèches avec brosse à poils munie de roulettes et réglage en hauteur.

Code	Ø - Longueur	Brosse	Matériau	Application
P01043	70 - 500 mm	Bristels	Métal	Poussière

Accessoires de nettoyage généraux



Tuyau plat antistatique

Tuyau plat métallique pour le nettoyage de précision.

Code	Ø	Matériau
P00302	70 mm	Métal



Tuyau de rallonge avec poignée

Tuyau de rallonge avec poignée ergonomique pour un nettoyage intensif.

Code	Ø	Matériau
P00783	70 mm	Métal
P00784	100 mm	Métal



Tuyau de grattage

Tuyau en métal avec outil de grattage.

Code	Ø	Matériau
P11887	70 mm	Métal



Tuyau de grattage antistatique avec fluidification par air

Tuyau de grattage avec vanne de régulation du flux d'air.



Code	Ø	Matériau
P14398	50 mm	Métal




Buse conique

Buse conique en caoutchouc avec raccord en acier.

Code	Ø	Matériau
P11978/70	70 mm	PVC

Tuyaux



Tuyau PUR renforcé flexible

Tuyau flexible renforcé pour le nettoyage général.

Code	Ø	Longueur	Rayon de courbure	Poids	Résistance temp.	Raccord de tuyau flexible
P09054	70 mm	3 m	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR



≤10⁶ Ohm/mt

Tuyau flexible résistant à l'abrasion en PUR

Tuyau flexible renforcé et anti-abrasion pour le nettoyage général.

Code	Ø	Longueur	Rayon de courbure	Poids	Résistance temp.	Raccord de tuyau
P11933/100	100 mm	3 m	324 mm	3200 g/mt	-40° +90°	PUR



≤10⁶ Ohm/mt

Tuyau souple antistatique en PUR

Tuyau flexible pour le nettoyage intensif de matériaux conducteurs.

Code	Ø	Longueur	Rayon de courbure	Poids	Résistance temp.	Raccord de tuyau
P11841/70	70 mm	Rouleau=15 mt	50 mm	570 g/mt	-40° +90°	PUR
P11841/100	100 mm	Rouleau=15 mt	68 mm	790 g/mt	-40° +90°	PUR
P12357/120	120 mm	Rouleau=15 mt	80 mm	940 g/mt	-40° +90°	Collier en métal
P12357/150	150 mm	Rouleau=15 mt	98 mm	1330 g/mt	-40° +90°	Collier en métal
P12357/180	180 mm	Rouleau=15 mt	116 mm	1590 g/mt	-40° +90°	Collier métallique
P12357/200	200 mm	Rouleau=15 mt	128 mm	1760 g/mt	-40° +90°	Collier métallique



**NETTOYAGE HUILE
ET COPEAUX**

KITS D'ACCESSOIRES | HUILE ET COPEAUX

Les accessoires spécialisés pour l'huile et les copeaux récupèrent efficacement les liquides de refroidissement et séparent les copeaux de métal solides lors de la maintenance des machines CNC. Ils rationalisent le recyclage des fluides et garantissent que les machines-outils restent propres, sûres et pleinement opérationnelles.



Kit de démarrage

Nettoyage général de réservoirs ou conteneurs

Le kit comprend:

Tuyau PUR renforcé 3mt - 2x manchon de tuyau en caoutchouc - 1x tuyau plat - x1 buse conique résistante à l'huile

Code	Ø
P12351	40 mm
P12352	50 mm
P12353	70 mm



Kit pro

Nettoyage général de grands réservoirs et des espaces environnants.

Le kit comprend :

Tuyau renforcé PUR 3mt - 2x manchon de tuyau en caoutchouc - 1x tuyau plat - x1 buse conique résistante à l'huile - x1 buse balayeuse résistante à l'huile - x1 tuyau de raclage - x1 double coude - x1 raclette de sol

Code	Ø
P12354	40 mm
P12355	50 mm



ACCESSOIRES | NETTOYAGE HUILE ET COPEAUX

Nettoyage des sols



Double courbure

Manche de nettoyage de sol ergonomique avec une fixation pratique pour les brosses de sol ou les raclettes.

Code	Ø	Matériau
P00640/A	40 mm	Aluminium
P00649	50 mm	Aluminium



Brosse Pro

Nettoyage général des sols pour substances sèches et humides avec brosse à poils et raclette avec roues et réglage en hauteur.

Code	Ø - Longueur	Brosse	Matériau	Application
P01035	40 - 400 mm	Raclette	Métal	Liquides
P01036	50 - 400 mm	Raclette	Métal	Liquides
P00834	50 - 500 mm	Raclette	Métal	Liquides

Accessoires de nettoyage généraux



Tuyau plat antistatique

Tuyau plat en métal pour le nettoyage dans les coins ou les endroits difficiles d'accès.

Code	Ø	Matériau
P00299	40 mm	Métal
P00301	50 mm	Métal
P00302	70 mm	Métal



Racloir à tube

Long outil de raclage en métal pour racler le matériau du fond du réservoir.

Code	Ø	Matériau
P00328	40 mm	Métal
P00329	50 mm	Métal



Buse conique résistante à l'huile

Buse conique résistante à l'huile avec un raccord en acier inoxydable.

Code	Ø	Matériau
P00307	40 mm	Caoutchouc résistant aux huiles
P00308	50 mm	Caoutchouc résistant à l'huile
P00309	70 mm	Caoutchouc résistant aux huiles




Buse de balayage étanche à l'huile

Buse de nettoyage étanche à l'huile pour un nettoyage efficace des surfaces planes.

Code	Ø	Matériau
P10404	40 mm	Caoutchouc résistant à l'huile
P10405	50 mm	Caoutchouc résistant aux huiles

Tuyaux



Tuyau souple en PUR

Tuyau souple renforcé pour le nettoyage général.

Code	Ø	Longueur	Rayon de cour- bure	Poids	Résistance temp.	Raccord de tuyau assorti
P09052	40 mm	3 mt	32 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR
P09053	50 mm	3 m	39 mm	390 g/mt	-40° +90°	PUR
P09054	70 mm	3 m	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR



**NETTOYAGE DES POUSSIÈRES
COMBUSTIBLES**

KITS D'ACCESSOIRES | POUSSIÈRE COMBUSTIBLE

Les kits de nettoyage conducteurs dissipent en toute sécurité l'électricité statique générée lors de la récupération des matériaux, prévenant ainsi le risque d'étincelles dangereuses. Ils sont essentiels pour maintenir une sécurité absolue et la conformité dans les environnements industriels potentiellement explosifs.



Kits de démarrage antistatiques

Nettoyage général de petites zones ou d'espaces confinés.

Le kit comprend :

1x tuyau flexible de 3 m - 1x manchon de tuyau en caoutchouc - 1x manchon de tuyau - 1x suceur plat/embout en caoutchouc

Code	Ø
P13641	40 mm
P12378	50 mm



Kit pro antistatique | Ø40

Nettoyage général des espaces ou des machines où de la poussière sèche est présente sur les surfaces.

Le kit comprend :

Tuyau flexible de 3 m - 1x manchon de tuyau en caoutchouc - 1x manchon de tuyau en pvc - 1x Suceur plat - 1x Brosse ronde - 1x Double coude pour le nettoyage des sols - 1x Brosse pour sols avec poils

Code	Ø
P13642	40 mm



Kit pro antistatique | Ø50

Nettoyage général des espaces ou des machines où des sols humides ou des poussières sèches sont présents sur les surfaces.

Le kit comprend :

Tuyau flexible 3mt - 2x manchon de tuyau en caoutchouc - 1x Tuyau plat - 1x Buse en caoutchouc - 1x Double coude pour le nettoyage des sols - 1x Brosse de sol avec raclette

Code	Ø
P12377	50 mm



Kit pro antistatique | Ø70

Nettoyage général des espaces ou des machines où de la poussière sèche est présente sur les surfaces.

Le kit comprend :

Tuyau flexible de 3m - 2x manchon de tuyau en caoutchouc - 1x Tube plat - 1x Double coude pour le nettoyage des sols - 1x Brosse de sol avec poils

Code	Ø
P14899	70 mm



ACCESSOIRES | NETTOYAGE DES POUSSIÈRES COMBUSTIBLES

Nettoyage des sols



Double courbure

Manche de nettoyage de sol ergonomique doté d'une fixation pratique pour brosses de sol ou raclettes.

Code	Ø	Matériau
P00640/A	40 mm	Aluminium
P00649	50 mm	Aluminium
P00829	70 mm	Aluminium



Brosse en PVC

Nettoyage général des sols pour substances sèches et humides avec une brosse à poils légers.

Code	Ø	Brosse	Matériau	Application
P13597/EX	40 - 400 mm	Bristels	Plastique PVC	Poussière



Brosse Pro

Nettoyage général des sols pour substances sèches et humides avec brosse à poils et raclette avec roues et réglage en hauteur.

Code	Ø - Longueur	Brosse	Matériau	Application
P01042/EX	50 - 500 mm	Bristels	Métal	Poussière
P01043/EX	70 - 500 mm	Bristels	Métal	Poussière

Accessoires de nettoyage généraux



Tuyau plat en PVC

Tuyau en plastique pour nettoyer les coins ou les endroits difficiles d'accès.

Code	Ø	Matériau
P13600/EX	40 mm	Plastique PVC



Tuyau plat antistatique

Tuyau plat en métal pour nettoyer les coins ou les endroits difficiles d'accès.

Code	Ø	Matériau
P00299	40 mm	Métal
P00301	50 mm	Métal
P00302	70 mm	Métal



Tuyau plat en caoutchouc

Tuyau flexible en caoutchouc pour atteindre les endroits les plus difficiles à nettoyer.

Code	Ø	Matériau
P11613	50 mm	Caoutchouc souple



Brosse ronde en PVC

Brosse ronde avec des poils pour un nettoyage de précision.

Code	Ø	Matériau
P13599	50 mm	Plastique PVC



Buse conique antistatique

Buse de nettoyage antistatique.


Code	Ø	Matériau
P10475	40 mm	Caoutchouc
P10415	50 mm	Caoutchouc
P10477	70 mm	Caoutchouc



Buse de balayage antistatique

Buse de nettoyage antistatique pour un nettoyage efficace des surfaces planes.

Code	Ø	Matériau
P13639	40 mm	Caoutchouc
P11887	50 mm	Caoutchouc



Brosse ronde antistatique

Brosse antistatique avec poils en laiton pour un nettoyage de précision.


Code	Ø	Matériau
P11495	40 mm	Caoutchouc avec des poils en laiton
P11496	50 mm	Caoutchouc avec des poils en laiton



Brosse plate antistatique

Brosse antistatique avec des poils en laiton pour un nettoyage efficace des surfaces planes.

Code	Ø	Matériau
P11964	40 mm	Caoutchouc avec des poils en laiton
P11963	50 mm	Caoutchouc avec des poils en laiton



Coude en caoutchouc conique antistatique

Outil conique antistatique pour le nettoyage de petites zones avec longueur réglable.

Code	Ø	Matériau
P09095	40 mm	Caoutchouc
P09096	50 mm	Caoutchouc



Tuyau de raclage antistatique

Tuyau antistatique avec outil de raclage pour les matériaux difficiles à nettoyer collés sur la surface.

Code	Ø	Matériau
P00328	40 mm	Métal
P00329	50 mm	Métal
P00330	70 mm	Métal




Tuyau de grattage antistatique avec fluidification par air

Tuyau de grattage avec vanne de régulation du flux d'air.

Code	Ø	Matériau
P14398	50 mm	Métal

Tuyaux



≤10⁶ Ohm/mt

Tuyau conducteur souple en EVA

Tuyau flexible conducteur.

Code	Ø	Longueur	Rayon de cour- bure	Poids	Résistance temp.	Raccord de tuyau flexible
P12316/3	40 mm	3 m	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA
P12317/3	50 mm	3 m	120 mm	464 g/mt	-50° +60°	EVA



≤10⁶ Ohm/mt

Tuyau flexible conducteur en PUR

Tuyau flexible renforcé conducteur.

Code	Ø	Longueur	Rayon de cour- bure	Poids	Résistance temp.	Raccord de tuyau assorti
P11841/40	40 mm	3 m	31 mm	320 g/mt	-40° + 90°	PUR
P11841/50	50 mm	3 m	38 mm	410 g/mt	-40° + 90°	PUR
P11841/70	70 mm	3 m	50 mm	570 g/mt	-40° + 90°	PUR

SYSTÈMES DE NETTOYAGE EN HAUTEUR

KIT D'ACCESSOIRES | NETTOYAGE EN HAUTEUR

Un système de nettoyage entièrement conducteur et à grande portée qui prévient en toute sécurité l'accumulation d'électricité statique dans les environnements industriels sensibles. Il permet aux opérateurs de travailler en toute sécurité depuis le sol, éliminant ainsi le besoin d'échelles grâce à une conception légère et ergonomique.



Kit VertiVac

Nettoyage des surfaces en hauteur ou des points hauts.


Le kit comprend :

Tuyau conducteur en EVA de 3 m - 1x manchon de tuyau antistatique - 1x raccord de perche pour manchon de tuyau antistatique - 4x perches emboîtables en fibre de carbone - 2x raccords coudés - 1x brosse ronde - 1x petite brosse coudée pour tuyau - 1x petite brosse flexible - 1x sac de transport pour accessoires

Code	Ø
P14900	40 mm




ACCESSOIRES



Mât en carbone de 1,5 m

Perche d'extension en fibre de carbone légère et durable.

Code	Ø	Matériau	Inclus dans le kit de base
P14900/A	40 mm	Fibre de carbone	4x inclus



Brosse ronde

Brosse ronde avec poils pour un nettoyage de précision.

Code	Ø	Matériau	Inclus dans le kit de base
P14900/B	40 mm	Plastique PVC	Inclus



Goupillons pour tuyaux courbés

Brosse courbée pour nettoyer efficacement les tuyaux ronds en hauteur.

Code	Ø	Rayon de tuyau	Matériau	Inclus dans le kit de base
P14900/C	40 mm	100 mm	Plastique PVC	Inclus
P14900/D	40 mm	200 mm	Plastique PVC	Optionnel



Brosses plates flexibles

Brosse plate flexible pour nettoyer les surfaces plates en hauteur.

Code	Ø	Longueur du pinceau	Matériau	Inclus dans le kit de base
P14900/E	40 mm	200 mm	Plastique PVC	Inclus
P14900/F	40 mm	380 mm	Plastique PVC	Facultatif



Suceur plat

Embout pour nettoyer les coins et les endroits difficiles d'accès.

Code	Ø	Matériau	Inclus dans le kit de base
P14900/G	40 mm	Plastique PVC	Facultatif



Brosses pour conduits

Brosses courbées pour nettoyer des conduits de grand rayon en hauteur.

Code	Ø	Rayon de la gaine	Matériau	Inclus dans le kit de base
P14900/H	40 mm	300 mm	Plastique PVC	Inclus
P14900/I	40 mm	600 mm	Plastique PVC	Optionnel




Caméra

Kit de caméra pour un nettoyage et une surveillance plus précis en hauteur.

Code	Inclus dans le kit de base
P14900/L	Facultatif



Tuyaux



≤10⁶ Ohm/mt

Tuyau flexible conducteur en EVA

Tuyau flexible conducteur.

Code	Ø	Longueur	Rayon de courbure	Poids	Résistance temp.	Raccord de tuyau
P12316/3	40 mm	3 m	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA

KIT ACCESSOIRE ATEX | NETTOYAGE EN HAUTEUR

Système de nettoyage en hauteur certifié ATEX 2D, méticuleusement conçu pour une sécurité absolue dans les environnements présentant des risques de poussières explosives. Il permet aux opérateurs de nettoyer des zones surélevées en toute sécurité depuis le sol, éliminant ainsi les risques liés aux échelles tout en garantissant une stricte conformité réglementaire.



Kit VertiDex

Nettoyez les zones élevées dans les zones dangereuses ATEX.

Le kit comprend :

Tuyau conducteur EVA de 3 m - 1x manchon de tuyau antistatique - 1x connecteur de mât pour manchon de tuyau antistatique - 4x mâts en fibre de carbone DEX - 2x connecteurs coudés - 1x petite brosse ronde - 1x petite brosse pour tuyau coudé - 1x buse plate - 1x sac de transport d'accessoires

Code

P14901/EX

Ø

40 mm



ACCESSOIRES



Perche DEX 1,5 mt en carbone

Léger et résistant, pôle d'extension en fibre de carbone certifié ATEX.

Code	Ø	Matériau	Inclus dans le kit de base
P14901/A	40 mm	Fibre de carbone	4x inclus



Buse plate

Buse certifiée ATEX pour un nettoyage de précision dans les recoins difficiles d'accès.

Code	Ø	Matériau	Inclus dans le kit de base
P14901/N	40 mm	Fibre de carbone + Plastique	Inclus



Brosses rondes

Brosse ronde certifiée ATEX pour un nettoyage de précision.

Code	Ø	Dimension	Matériau	Inclus dans le kit de base
P14901/B	40 mm	petit	Fibre de carbone + Plastique	Inclus
P14901/D	40 mm	grand	Fibre de carbone + Caoutchouc	Optionnel



Brosses pour tuyaux courbés

Brosse ronde pour tuyaux certifiée Atex pour nettoyer sans effort les tuyaux ronds.

Code	Ø	Rayon du tuyau	Matériau	Inclus dans le kit de base
P14901/C	40 mm	100 mm	Fibre de carbone + Plastique	Inclus
P14901/E	40 mm	200 mm	Fibre de carbone + Plastique	Optionnel



Brosse pour conduits

Brosse ronde pour conduits certifiée Atex permettant de nettoyer sans effort les plus grands conduits.

Code	Ø	Rayon du tuyau	Matériau	Inclus dans le kit de base
P14901/F	40 mm	300 mm	Métal et caoutchouc	Optionnel



Brosse plate pour cloisons sèches

Brosse certifiée Atex pour le nettoyage des surfaces planes.

Code	Ø	Matériau	Inclus dans le kit de base
P14901/G	40 mm	Fibre de carbone + Plastique	Facultatif




Caméra

Kit de caméra certifié Atex pour un nettoyage et une surveillance plus précis en hauteur.

Code	Inclus dans le kit de base
P14901/H	Optionnel



Tuyaux



≤10⁶ Ohm/mt

Tuyau conducteur souple en EVA

Tuyau souple conducteur.

Code	Ø	Longueur	Rayon de courbure	Poids	Résistance temp.	Raccord de tuyau
P12316/3	40 mm	3 m	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA





CONNEXIONS

CONNEXIONS | POUR LES ASPIRATEURS


Ø 70 Connexions



Réducteurs Ø 70

Réducteur en fer pour raccordement d'accessoires.

Code	Ø	Description	Conductivité
P10866	70/50 mm	Réducteur de fer	Conducteur ⚡
P00295	70/50 mm	Réducteur de fer	Conducteur ⚡
P10866/X	70/50 mm	Réducteur en acier inoxydable	Non-conducteur



Réducteur "Y" Ø 70

Réducteur en fonte pour le raccordement de deux accessoires.

Code	Ø	Description	Conductivité
P11717	70/50 - 50 mm	Dérivation en fer à deux voies	Conducteur ⚡


Raccordements Ø 80



Réducteurs Ø 80

Réducteur en fonte pour le raccordement d'accessoires.

Code	Ø	Description	Conductivité
P00278	80/50 mm	Réducteur de fer	Conducteur ⚡
P00279	80/70 mm	Réducteur de fer	Conducteur ⚡
P00279/76	80/76 mm	Réducteur de fer	Conducteur ⚡
P09217	80/50 mm	Réducteur en acier inoxydable	Non-conducteur
P00279/X	80/70 mm	Réducteur en acier inoxydable	Non-conducteur



Réduction en "Y" de Ø 70

Réduction en fonte pour raccordement d'accessoires doubles.

Code	Ø	Description	Conductivité
P00315	80/50 - 50 mm	Dérivation en fer à deux voies	Conducteur ⚡
P00316	80/70 - 70 mm	Bifurcation en fer à deux voies	Conducteur ⚡


Ø 100 Connexions



Réducteurs Ø 100

Réducteur en fer pour le raccordement d'accessoires.

Code	Ø	Description	Conductivité
P00281	100/50 mm	Réducteur de fer	Conducteur ⚡
P00283	100/70 mm	Réducteur de fer	Conducteur ⚡
P00283/76	100/76 mm	Réducteur de fer	Conducteur ⚡
P00285	100/100 mm	Réducteur de fer	Conducteur ⚡



Réduction "Y" Ø 100

Réduction en fer pour raccordement d'accessoires doubles.

Code	Ø	Description	Conductivité
P00318	100/50 - 50 mm	Dérivation à deux voies en fer	Conducteur ⚡
P00319	100/70 - 70 mm	Dérivation à deux voies en fer	Conducteur ⚡

Ø 130 - 150 Raccordements



Raccord à bride

Bride pour raccordement d'accessoires robustes.

Code	Ø	Description	Conductivité
P12780/70	130/70 mm	Raccord bridé en fer	Conducteur ⚡
P12780/100	130/100 mm	Raccord bridé en fer	Conducteur ⚡
P12780/130	130/130 mm	Raccord bridé en fer	Conducteur ⚡
P14483/70	150/70 mm	Raccord bride en fer	Conducteur ⚡
P14483/100	150/100 mm	Bride de raccordement en fer	Conducteur ⚡
P14483/130	150/130 mm	Raccord bridé en fer	Conducteur ⚡
P14483/150	150/150 mm	Raccord bridé en fer	Conducteur ⚡


CONNEXIONS | POUR DÉPOUSSIÉREURS



Raccord à bride pour tuyaux

Raccord à bride pour tuyaux flexibles.

Code	Ø	Matériau	Conductivité
P12300/70	200/70 mm	Métal peint	Conducteur ⚡
P12300/100	200/100 mm	Métal peint	Conducteur ⚡
P12300/120	200/120 mm	Métal peint	Conducteur ⚡
P12300/150	200/150 mm	Métal peint	Conducteur ⚡
P12300/180	200/180 mm	Métal peint	Conducteur ⚡
P12300/200	200/200 mm	Métal peint	Conducteur ⚡



Raccord bridé à deux voies en "Y" pour tuyaux

Double raccord bridé pour doubles tuyaux flexibles.

Code	Ø	Matériau	Conductivité
P12335/70	200/70 - 70 mm	Métal peint	Conducteur ⚡
P12335/100	200/100 - 100 mm	Métal peint	Conducteur ⚡
P12335/120	200/120 - 120 mm	Métal peint	Conducteur ⚡



Raccord à bride pour bras

Raccord à bride pour bras d'extraction articulés.

Code	Ø	Matériau	Conductibilité
P12334/100	100 mm	Métal peint	Conducteur ⚡
P12334	160 mm	Métal peint	Conducteur ⚡



TUYAUX FLEXIBLES

TUYAUX FLEXIBLES

Référence	Tuyau	Flexibilité	Résistance	Poids	Température	Utiliser	Conductibilité Contact alimentaire
	EVA	☆☆☆☆☆	☆☆	☆	-50° +60°	Pour le nettoyage général.	
	EVA conducteur	☆☆☆☆☆	☆☆	☆	-50° +60°	Pour le nettoyage général des matériaux conducteurs.	
	PUR renforcé	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆	-40° +90°	Pour le nettoyage général de matériaux robustes.	
	PUR résistant à l'abrasion	☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	-40° +90°	Pour le nettoyage de matériaux abrasifs et difficiles.	
	PUR antistatique	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	-40° +90°	Pour un nettoyage en profondeur des matériaux conducteurs.	




Tuyau flexible en EVA

Tuyau flexible pour le nettoyage général.

Code	Ø	Longueur	Rayon de cour- bure	Poids	Résistance temp.	Raccord de tuyau
P00336/3/9005	40 mm	3 m	80 mm	221 g/mt	-50° +60°	EVA
P00336/5/9005	40 mm	5 m	80 mm	221 g/mt	-50° +60°	EVA
P00336/9005	40 mm	1 mt Roll=30 mt	80 mm	221 g/mt	-50° +60°	EVA
P00337/3/9005	50 mm	3 m	85 mm	322 g/mt	-50° +60°	EVA
P00337/5/9005	50 mm	5 m	85 mm	322 g/mt	-50° +60°	EVA
P00337/9005	50 mm	1 mt Roll=25 mt	85 mm	322 g/mt	-50° +60°	EVA





≤10° Ohm/mt

Tuyau en EVA conducteur flexible

Tuyau flexible pour le nettoyage général avec de la poussière conductrice.


Code	Ø	Longueur	Rayon de cour- bure	Poids	Résistance temp.	Raccord de tuyau flexible
P12316/3	40 mm	3 m	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA
P12316/5	40 mm	5 m	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA
P12316	40 mm	1 mt Roll=30 mt	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA
P12317/3	50 mm	3 m	120 mm	464 g/mt	-50° +60°	EVA
P12317/5	50 mm	5 m	120 mm	464 g/mt	-50° +60°	EVA
P12317	50 mm	1 mt Roll=25 mt	120 mm	464 g/mt	-50° +60°	EVA



Tuyau flexible renforcé en PUR

Tuyau en polyuréthane flexible renforcé

Code	Ø	Longueur	Rayon de cour- bure	Poids	Résistance temp.	Raccord de tuyau assorti
P09052	40 mm	Rouleau=15 mt	32 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR
P09053	50 mm	Rouleau=15 mt	39 mm	390 g/mt	-40° +90°	PUR
P09054	70 mm	Rouleau=15 mt	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR



≤10° Ohm/mt

Tuyau en PUR flexible et résistant à l'abrasion

Tuyau en polyuréthane renforcé, flexible et anti-abrasion

Code	Ø	Longueur	Rayon de cour- bure	Poids	Résistance temp.	Raccord de tuyau
P11933/50	50 mm	Rouleau=10 mt	189 mm	1490 g/mt	-40° +90°	PUR
P11933/100	100 mm	Rouleau=10 mt	324 mm	3200 g/mt	-40° +90°	PUR





≤10⁶ Ohm/mt


Tuyau flexible antistatique en PUR

Tuyau flexible en polyuréthane pour le nettoyage intensif de matières conductrices.

Code	Ø	Longueur	Rayon de courbure	Poids	Résistance temp.	Raccord de tuyau assorti
P11841/40	40 mm	Rouleau=15 mt	31 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR
P11841/50	50 mm	Rouleau=15 mt	38 mm	410 g/mt	-40° +90°	PUR
P11841/70	70 mm	Rouleau=15 mt	50 mm	570 g/mt	-40° +90°	PUR
P11841/100	100 mm	Rouleau=15 mt	68 mm	790 g/mt	-40° +90°	PUR
P12357/120	120 mm	Rouleau=15 mt	80 mm	940 g/mt	-40° +90°	Collier en métal
P12357/150	150 mm	Rouleau=15 mt	98 mm	1330 g/mt	-40° +90°	Collier en métal
P12357/180	180 mm	Rouleau=15 mt	116 mm	1590 g/mt	-40° +90°	Collier métallique
P12357/200	200 mm	Rouleau=15 mt	128 mm	1760 g/mt	-40° +90°	Collier en métal

MANCHONS


EVA et EVA conducteur



Manchon de réduction pour tuyau

Manchon de tuyau qui réduit la compatibilité du diamètre du tuyau à l'accessoire / du tuyau à l'aspirateur.

Code	Ø int	Ø ext	Compatibilité	Conductivité
P12302	50 mm	40 mm	EVA - EVA conducteur	Conducteur ⚡
P12311/40	40 mm	40 mm	EVA - EVA conducteur	Conducteur ⚡
P12311/50	50 mm	50 mm	EVA - EVA conducteur	Conducteur ⚡
P13589	40 mm	40 mm	EVA	Non-conducteur
P13589/EX	40 mm	40 mm	EVA conducteur	Conducteur ⚡




Manchon de raccordement pour tuyaux

Manchon de raccordement pour tuyaux en caoutchouc souple pour relier les tuyaux entre eux.

Code	Ø int	Ø ext	Compatibilité
P12311/40	40 mm	40 mm	EVA - EVA conducteur
P12311/50	50 mm	50 mm	EVA - EVA conducteur

PUR, antistatiques et renforcés



Manchon de tuyau

Manchon de tuyau en caoutchouc pour tuyaux PUR, antistatiques et renforcés.

Code	Ø int	Ø ext	Compatibilité
P12301	50 mm	40 mm	PUR, PUR résistant à l'abrasion, PUR antistatique ⚡
P09377	40 mm	40 mm	PUR, PUR résistant à l'abrasion, PUR antistatique ⚡
P09214	50 mm	50 mm	PUR, PUR résistant à l'abrasion, PUR antistatique ⚡
P09216	70 mm	70 mm	PUR, PUR résistant à l'abrasion, PUR antistatique ⚡
P13598/EX	100 mm	100 mm	PUR, PUR résistant à l'abrasion, PUR antistatique ⚡

Brides métalliques



Collier métallique

Collier de serrage en métal pour une résistance maximale.

Code	Ø int	Compatibilité
P09695	40 mm	Tous les tuyaux
P09656	50 mm	Tous les tuyaux
P09697	70 mm	Tous les tuyaux
P10095	100 mm	Tous les tuyaux
P12358	120 mm	Tous les tuyaux
P12359	150 mm	Tous les tuyaux
P12360	180 mm	Tous les tuyaux
P12503	200 mm	Tous les tuyaux





PRÉ-SÉPARATEURS

PRÉ-SÉPARATEURS | SCHÉMA DE CONNEXION

L'intégration d'un pré-séparateur intercepte la majeure partie des débris, protégeant ainsi votre aspirateur industriel contre le colmatage prématuré du filtre. Cette protection continue garantit une puissance d'aspiration constante et maximale tout en permettant aux opérateurs de travailler plus longtemps sans s'arrêter pour vider le réservoir. En fin de compte, la réduction de la sollicitation des composants internes prolonge considérablement la durée de vie du moteur et réduit drastiquement les coûts de maintenance.



Performance Constante

Élimine le colmatage prématuré du filtre, maintenant la puissance d'aspiration à son maximum absolu tout au long du travail.



Disponibilité Maximale

Offre une capacité de collecte supplémentaire considérable, réduisant considérablement le temps d'arrêt nécessaire pour arrêter et vider le réservoir principal.



Coûts d'entretien réduits

Protège le moteur et prolonge la durée de vie des filtres internes en empêchant les matériaux abrasifs et la poussière fine de pénétrer dans l'unité principale.



Pré-séparateur récupérant toute la poussière grâce à l'effet cyclonique.

L'unité d'aspiration et le filtre sont protégés.

APPLICATIONS TYPIQUES



Pré-séparateur inclinable utilisé dans une usine de production de verre pour manipuler de grandes quantités de poussière de verre et de sable.



Pré-séparateur compact utilisé pour la gestion de la sciure et le nettoyage général à l'intérieur d'un atelier de menuiserie.



Séparateur préalable inclinable utilisé pour manipuler de grandes quantités de clinker à l'intérieur d'une cimenterie.

PRÉ-SÉPARATEURS | PRÉ-SÉPARATEURS CYCLONIQUES

Les pré-séparateurs cycloniques sont des unités essentielles conçues pour intercepter de grands volumes de poussière et de débris avant qu'ils n'atteignent l'aspirateur principal. En exploitant la force centrifuge, ils empêchent le colmatage rapide des filtres, garantissant une puissance d'aspiration constante et prolongeant la durée de vie du système.

Pré-séparateurs avec cyclone intégré

Nettoyage général de grandes quantités de poudres pour protéger la durée de vie de l'aspirateur.



Code		P13821	P13935	P13936
Cyclone		Intégré	Intégré	Intégré
Côté aspiration-vide	Ø mm	50	50	50
Côté entrée-accessoire	Ø mm	50	50	50
Matériau		Acier peint	Acier peint	Acier peint
Système d'évacuation		Bac	Bac	Bac
Capacité	Lt	45	65	100
Dimensions	mm	460 X 420	515 X 490	515 X 490
Hauteur	mm	780	890	1080



Code		P13821/X	P13935/X	P13936/X
Cyclone		Intégré	Intégré	Intégré
Côté admission-vide	Ø mm	50	50	50
Côté entrée-accessoire	Ø mm	50	50	50
Matériau		Acier inoxydable satiné AISI 304	Acier inoxydable satiné AISI 304	Acier inoxydable satiné AISI 304
Système d'évacuation		Bac	Bac	Bac
Capacité	Lt	45	65	100
Dimensions	mm	460 X 420	515 X 490	515 X 490
Hauteur	mm	780	890	1080



Code		P13821/316/X	P13935/316/X	P13936/316/X
Cyclone		Intégré	Intégré	Intégré
Côté admission-dépression	Ø mm	50	50	50
Côté accessoire d'admission	Ø mm	50	50	50
Matériau		Acier inoxydable poli AISI 316	acier inoxydable poli AISI 316	Acier inoxydable poli AISI 316
Système d'évacuation		Bac	Bac	Bac
Capacité	Lt	45	65	100
Dimensions	mm	460 X 420	515 X 490	515 X 490
Hauteur	mm	780	890	1080

PRÉ-SÉPARATEURS | PRÉ-SÉPARATEURS AVEC SAC SANS FIN

Les pré-séparateurs à sac sans fin intègrent un système d'ensachage continu pour intercepter les débris en vrac tout en permettant une élimination des déchets totalement sûre et sans poussière. En évitant le colmatage des filtres et en permettant aux opérateurs de sceller et de retirer en toute transparence le matériau collecté sans exposition, ils maximisent le temps de fonctionnement opérationnel.

Pré-séparateurs pour poudres dangereuses


Nettoyage de poudres potentiellement dangereuses pour une expérience sans poussière et en toute sécurité.



Code		P12372	P12371
Cyclone		Intégré	Intégré
Côté admission-vide	Ø mm	50	50
Côté accessoire d'admission	Ø mm	50	50
Matériau		Acier peint	Acier peint
Système de décharge		Sac sans fin	Sac sans fin
Capacité		sac de 20 m	sac de 20 m
Dimensions	mm	515 X 605	655 X 740
Hauteur	mm	1365	1540



Élimination des déchets de matériaux dangereux, sûre et sans poussière

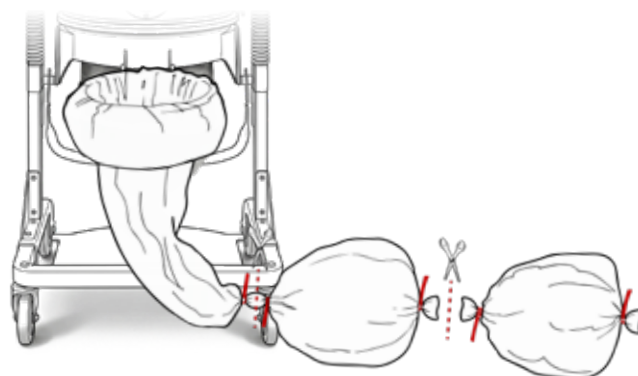

PRÉ-SÉPARATEURS | PRÉ-SÉPARATEURS EAU ET POUSSIÈRE

Les pré-séparateurs eau et poussière sont des unités polyvalentes conçues pour gérer sans problème les déversements de liquides et les débris solides sans nécessiter de réglages de l'équipement. En interceptant en toute sécurité les boues lourdes et les fluides avant qu'ils n'atteignent l'aspirateur principal, ils protègent le moteur et préviennent les temps d'arrêt coûteux.

Pré-séparateurs pour poussières et liquides

Nettoyage de grandes quantités de poussières ou de liquides.



Code		P10926	P10927	P09421
Cyclone		Intégré	Intégré	Intégré
Côté aspiration-vide	Ø mm	50	70	70
Côté entrée-accessoire	Ø mm	70	70	100
Matériau		Acier peint	Acier peint	Acier peint
Système de décharge		Bac	Bac	Bac
Capacité	Lt	100	100	175
Dimensions	mm	515 X 490	515 X 490	720 X 655
Hauteur	mm	1080	1080	1195

A


Code		P12373	P12373/50
Côté entrée-vidé	Ø mm	50	50
Côté d'admission-accessoire	Ø mm	70	50
Liquide d'immersion		Eau	Eau
Matériau		Acier peint	Acier peint
Système d'évacuation		Soupape de décharge de liquide	Vanne de décharge de liquide
Capacité	Lt	100	100
Dimensions	mm	620 X 495	620 X 495
Hauteur	mm	905	860

PRÉ-SÉPARATEURS | PRÉ-SÉPARATEURS POUR POUDRES EXPLOSIVES



Les pré-séparateurs de liquide à inertage sont des unités spécialisées conçues pour neutraliser les poussières hautement combustibles en les immergeant en toute sécurité dans un bain de fluide inerte. En éliminant les risques d'inflammation avant que les particules n'atteignent le système d'aspiration principal, ils offrent une protection optimale dans les environnements volatils.

Pré-séparateurs avec système d'inertisation

Pré-séparateur sûr avec système d'inertisation à bain de liquide pour l'inertisation sûre des poudres.

B


Code		P11827
Côté aspiration-vidé	Ø mm	50
Côté entrée-accessoire	Ø mm	50
Liquide d'immersion		Eau/Huile minérale
Matériau		Acier inoxydable
Système d'évacuation		Soupape de décharge pour liquides
Capacité	Lt	100
Filtre métallique pare-étincelles		Inclus
Grille de tamisage poudres		Inclus
Dimensions	mm	630 X 615
Hauteur	mm	880

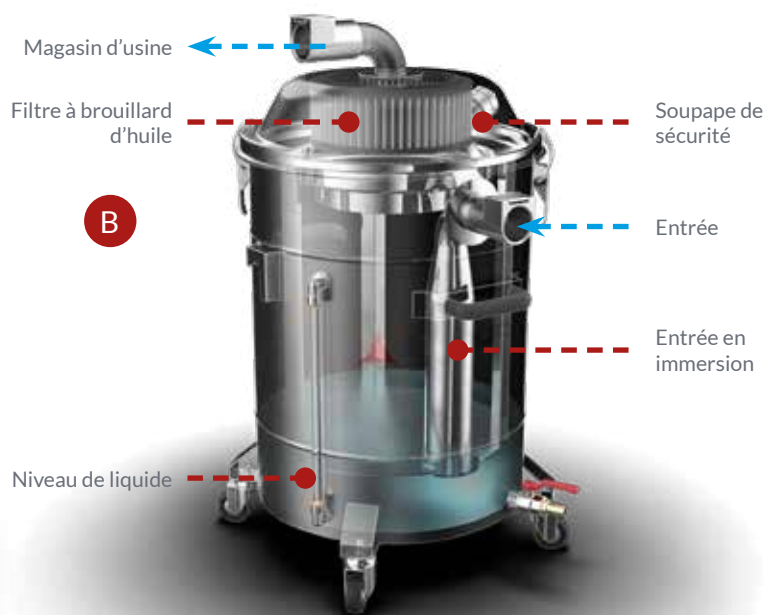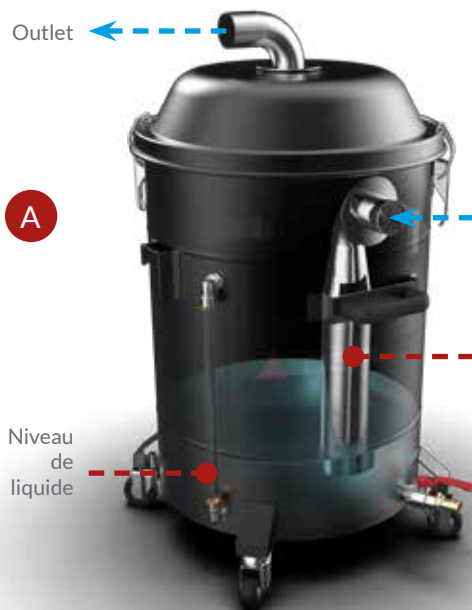

PRÉ-SÉPARATEURS | PRÉ-SÉPARATEURS POUR DÉCHETS DE PRODUCTION


Un séparateur robuste pour les gros déchets de production et les chutes provenant directement du bord de la machine. Il capture et sépare les rognures volumineuses et les déchets avant qu'ils n'entrent dans la ligne d'aspiration, prévenant ainsi les obstructions et protégeant les équipements en aval, tout en maintenant la production propre et en continu.

Pré-séparateur pour gros déchets

Un pré-séparateur pour les déchets encombrants et les matériaux volumineux.



Code		P09319
Côté admission-vide	Ø mm	100
Côté entrée-accessoire	Ø mm	100
Matériau		Acier peint
Capacité	Lt	580
Dimensions	mm	1170 X 1120
Hauteur	mm	1490

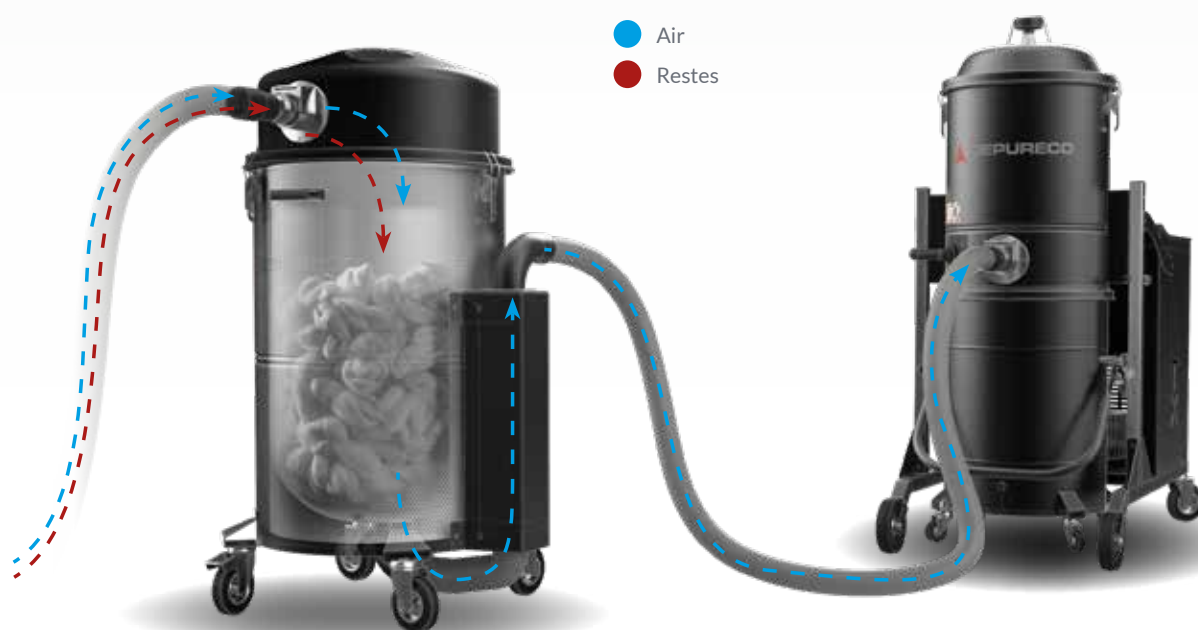

PRÉ-SÉPARATEURS | PRÉ-SÉPARATEURS ROBUSTES


Les pré-séparateurs de grande capacité interceptent les matériaux lourds et abrasifs avant qu'ils n'atteignent l'unité d'aspiration principale, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie des filtres. Ils maximisent le volume de collecte et réduisent au minimum les temps d'arrêt de maintenance dans les applications industrielles exigeantes.

Pré-séparateurs basculants

Conteneur basculant manipulé par chariot élévateur qui permet le vidage rapide de grands volumes collectés en basculant mécaniquement la benne.



Code		P09319
Côté admission-vide	Ø mm	100
Côté accessoire d'admission	Ø mm	100
Matériau		Acier peint
Système de décharge		Système d'inclinaison
Capacité	Lt	580
Dimensions	mm	1170 X 1120
Hauteur	mm	1490

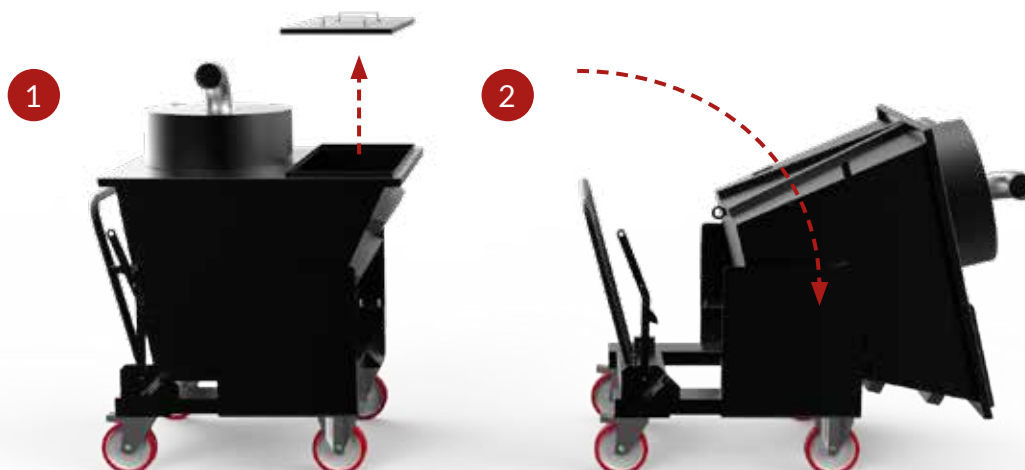

Pré-séparateur cyclonique enfichable

Un pré-séparateur cyclonique fixe doté de fourches pour chariot élévateur et d'une trappe de décharge inférieure qui se connecte à une unité d'aspiration pour collecter en toute sécurité de grandes quantités de matériaux solides et pulvérulents, améliorant l'efficacité de la filtration et permettant un déchargement facile et contrôlé.



Code		P13111	P12387
Côté aspiration-vide	Ø mm	130	130
Côté accessoire d'admission	Ø mm	130	130
Matériau		Acier peint	Acier peint
Système de décharge		Trappe de visite Ø 400	Trappe de visite Ø 400
Capacité	Lt	500	1300
Dimensions	mm	1100 X 1100	1100 X 1100
Hauteur	mm	1565	1830

Trémie sur roues pour la décharge de Big-Bags

Un pré-séparateur cyclonique mobile sur roues qui se raccorde à une unité d'aspiration pour collecter en toute sécurité de grandes quantités de matières solides et pulvérulentes, améliorant l'efficacité de la filtration et permettant une manipulation aisée et une décharge directe dans des Big-Bags. Hauteur réglable.



Code		P12388
Côté aspiration-vide	Ø mm	70
Côté accessoire d'admission	Ø mm	100
Matériau		Acier peint
Système de décharge		Personnalisable
Capacité	Lt	200
Dimensions	mm	1500 X 1500
Hauteur	mm	2760

Systèmes de décharge intermittente




Volet équilibré



Vanne papillon manuelle


Systèmes de décharge automatique



Décharge à double guillotine



Double papillon



Robinet rotatif

Trémie télescopique pour le déchargement de big-bags

Séparateur à trémie cyclonique hautement efficace qui se connecte à une unité d'aspiration pour capturer et décharger en toute sécurité de grandes quantités de matériaux solides et pulvérulents. Idéal pour le déchargement de big-bags.



Code		P13505
Côté admission-vidé	Ø mm	130
Côté admission-accessoire	Ø mm	130
Matériau		Acier peint
Système d'évacuation		Personnalisable
Capacité	Lt	390
Dimensions	mm	1360 X 1275
Hauteur	mm	3435

Systèmes de décharge intermittente



Volet équilibré



Vanne papillon manuelle


Systèmes de décharge automatique




Décharge à double guillotine



Double papillon



Robinet rotatif

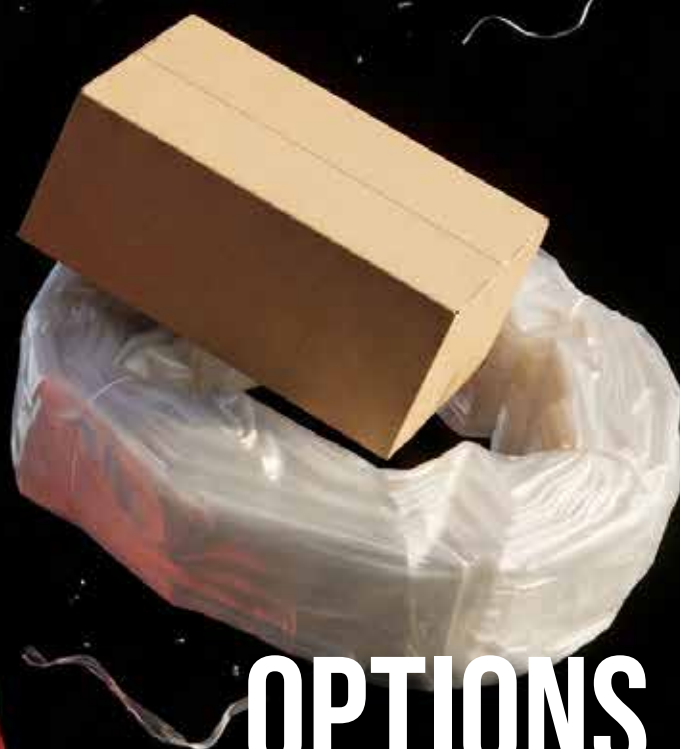

OPTIONS

OPTIONS

Les accessoires de machine optionnels sont des améliorations conçues sur mesure pour personnaliser et étendre les capacités de nos équipements à des applications industrielles spécifiques. En adaptant les modèles de base à des exigences opérationnelles uniques, ils maximisent la polyvalence et l'efficacité globale du nettoyage.



Kit d'adaptateur de tambour

Kit pour transformer un tambour usagé en aspirateur fixe avec conteneur intégré.


Code	Description
P10936	Tête à 3 moteurs
P09516	Adaptateur de fût Ø 570 mm




Kit bac Wet & Dry

Unité de collecte pour la séparation des liquides et des solides.

Code	Compatibilité
P11739	Poubelle de 45 L
P11739/X	Poubelle en acier inoxydable 45 L
P11825	Bac de 65 L
P11825/X	Poubelle en acier inoxydable de 65 L
P12113	Bac de 100 L
P12113/X	Poubelle en acier inoxydable de 100 Lt

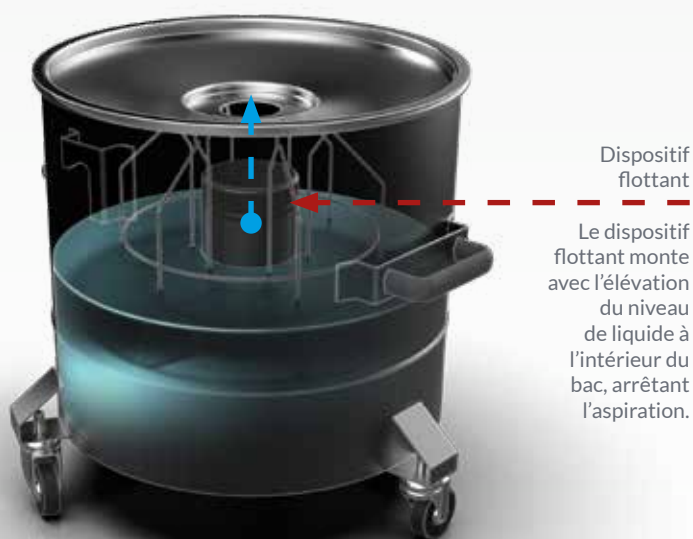


Le dispositif flottant monte avec l'élévation du niveau de liquide à l'intérieur du bac, arrêtant l'aspiration.



Kit d'accessoires fixes pour le nettoyage des sols

Brosse fixe pour sols pour un nettoyage rapide de grandes surfaces.

Code	Description
P11792	Ø 40 pour Minibull, Miniar
P00327	Ø 70 pour M, Ecobull
P00847	Remplacement de la raclette

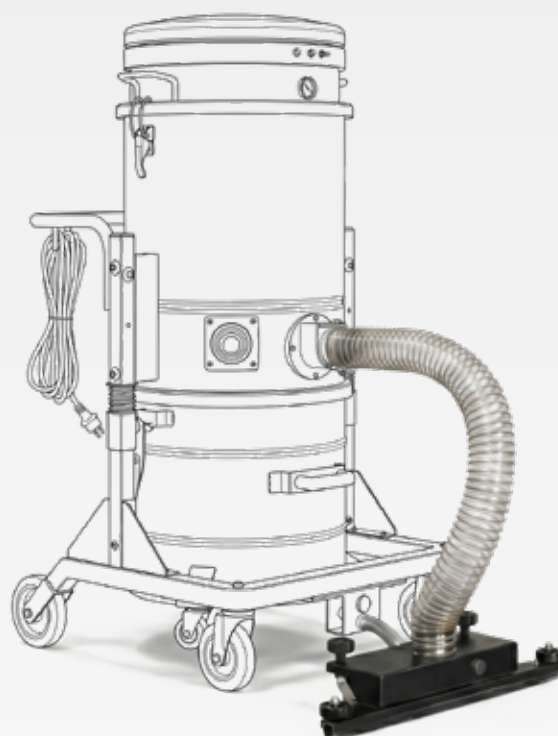

Kit conteneur basculant

Kit pour la vidange facile d'un conteneur lourd à l'aide d'un chariot élévateur.

Code	Description	Compatibilité
P01033	Support de levage	cuve de 100 Lt
P11287	Anneau porte-cuve	cuve de 100 Lt
P01034	Support de levage	cuve de 175 L
P00273	Anneau porte-cuve	cuve 175 L



Support de levage



Anneau pour l'installation d'une poubelle



Sacs


Les sacs de confinement jetables offrent une méthode sûre et hygiénique pour collecter et éliminer les particules dangereuses. Ils empêchent la redispersion dans l'air lors de la vidange, garantissant ainsi une gestion des déchets sûre et propre dans les environnements industriels.



Sac jetable pour filtre de classe M

Filtre secondaire antistatique et sac à poussière jetables.


Code	Compatibilité
P13655	BL PRO

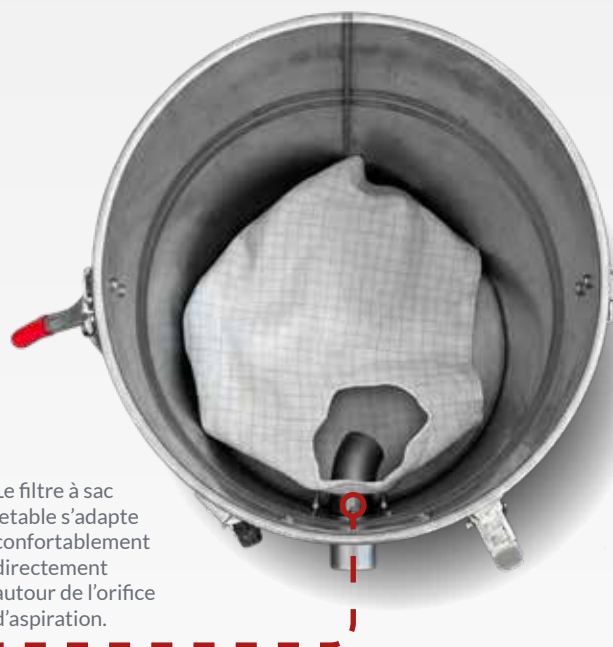

Support de sac jetable

Support de sac pour maintenir le sac jetable fixé au fond du bac de l'aspirateur.

Code	Description
P09252	Porte-sac pour l'utilisation de sacs jetables
P10399	Sac jetable en polyéthylène

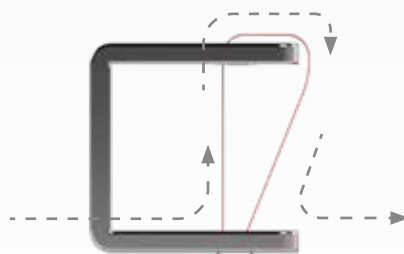



4 rouleaux de Sac sans fin



Rouleaux de rechange pour Sac sans fin de 20m

Code

P11883

Compatibilité

Aspirateurs à sac sans fin

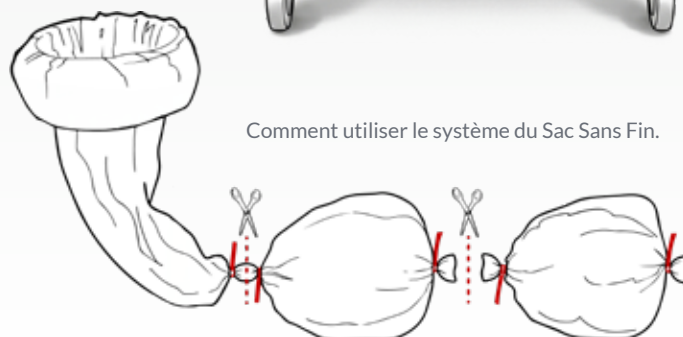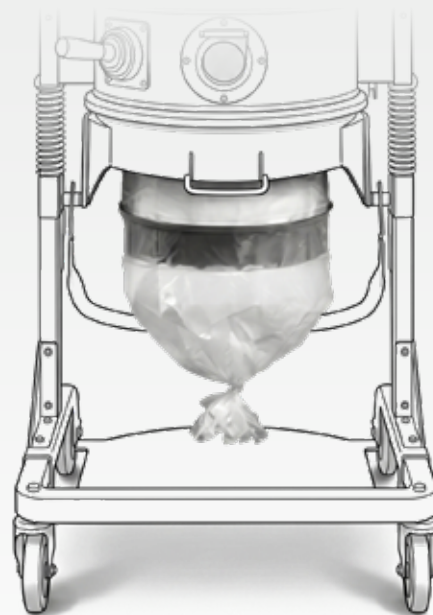

Comment utiliser le système du Sac Sans Fin.

Bras articulés


Les bras d'extraction des poussières capturent efficacement les particules en suspension dans l'air directement à la source avant qu'elles ne se dispersent. Ils sont essentiels pour protéger la santé des travailleurs et maintenir un environnement industriel propre et sûr.



Bras avec hotte et 3 articulations

Petit bras orientable à 3 articulations pour l'aspiration des fumées ou poussières volatiles.


Code	Ø	Longueur
P11892	50 mm	1,2 m

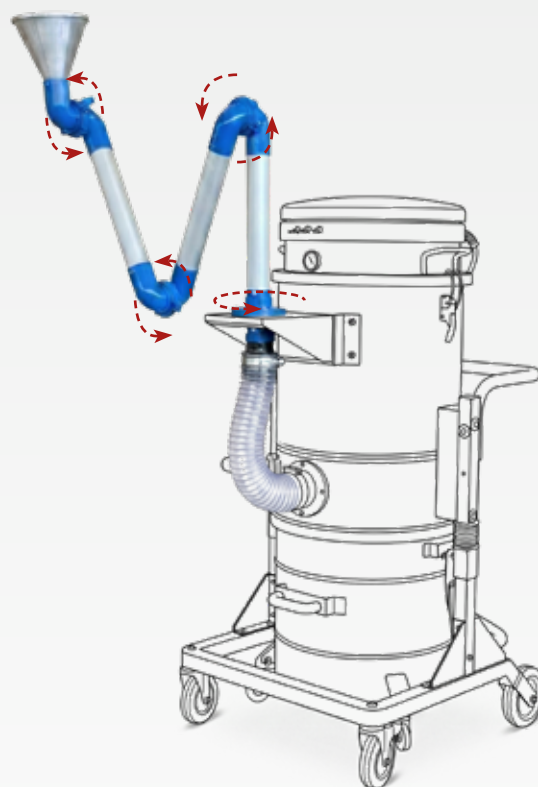

Bras articulé à attache rapide

Bras flexible et réglable pour l'extraction de poussières ou de fumées.

Code	Ø	Longueur
P14025	70 mm	1,2 m

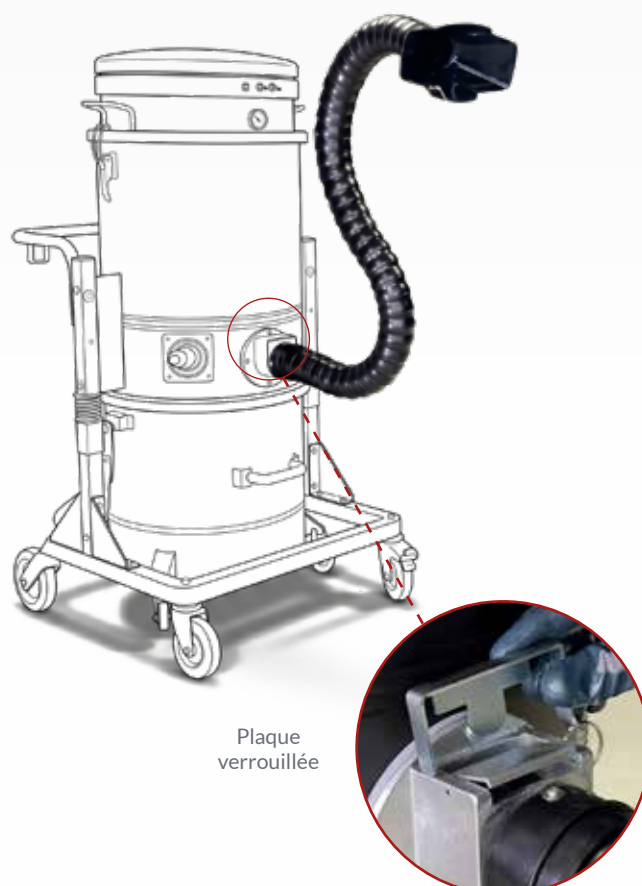




Bras d'aspiration

Bras flexible réglable pour l'extraction de poussières ou de fumées.

Code	Ø	Longueur
P12336/100	100 mm	2,6 m
P12336	160 mm	2,6 m

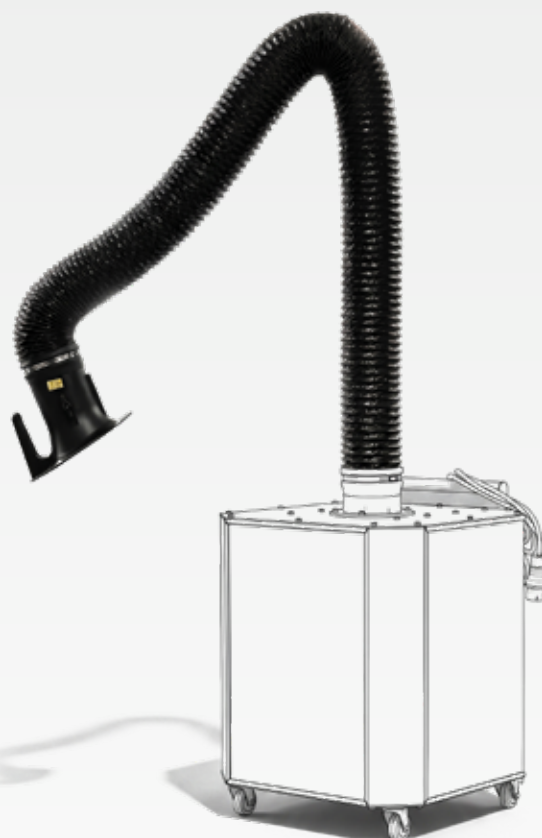

Bras d'aspiration en acier inoxydable certifié Atex

Bras réglable en acier inoxydable certifié Atex 2D pour l'aspiration de poussières ou de fumées combustibles dans des zones classées.

Code	Ø	Longueur
P12788	100 mm	2,6 m
P12370	150 mm	2,6 m





Hotte d'aspiration


Accessoire pour l'extraction des fumées de soudage avec support magnétique.

Code

P12000

Ø

50 mm

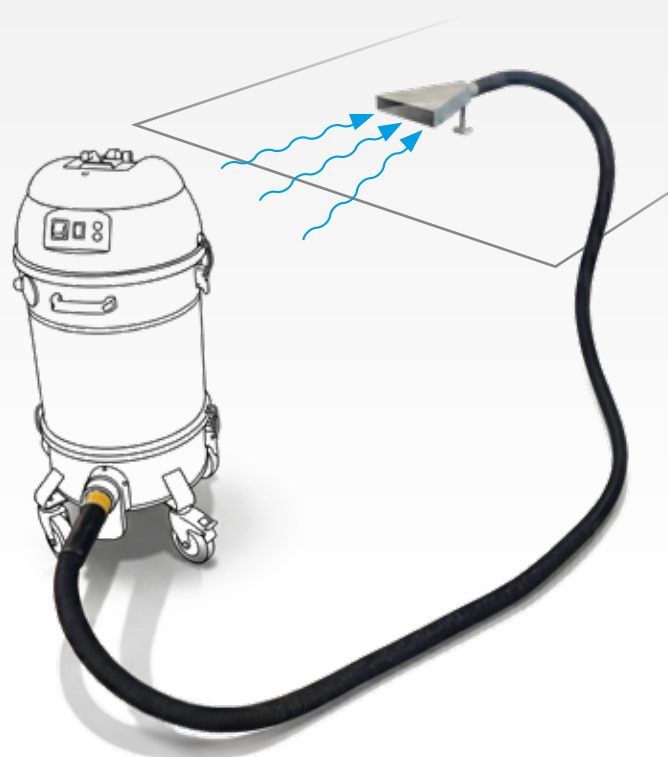



Via Venezia, 32 · 10088 Volpiano (TO)
Tel. +39 011 98.59.117

www.depureco.com
depureco@depureco.com

