DEPURECO®
INDUSTRIAL VACUUMS

KRONOS 500



Depureco Industrial Vacuums S.L

Via Venezia, 32 - 10088 Volpiano (TO)
Tel. +39 011 98 59 117

www.depureco.com
depureco@depureco.com

DEPURECO®
INDUSTRIAL VACUUMS


8,5/12,5 kW
POTENCIA

120 000 cm²
FILTRO

500 litros
CAPACIDAD



COMPRESOR A BORDO

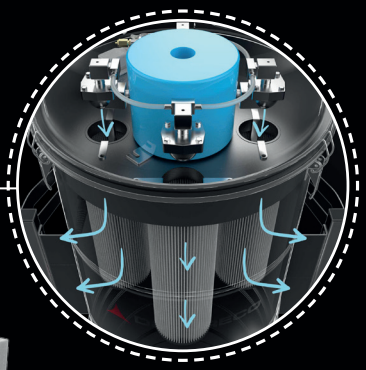


SISTEMA DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA SP


Cada cartucho filtrante se limpia a intervalos ajustables mediante un chorro de aire a alta presión (6 bar), que sacude el cartucho, desprendiendo grandes cantidades de material del filtro y dejándolo completamente limpio en pocos segundos.



POTENTE TURBINA DE CANAL LATERAL

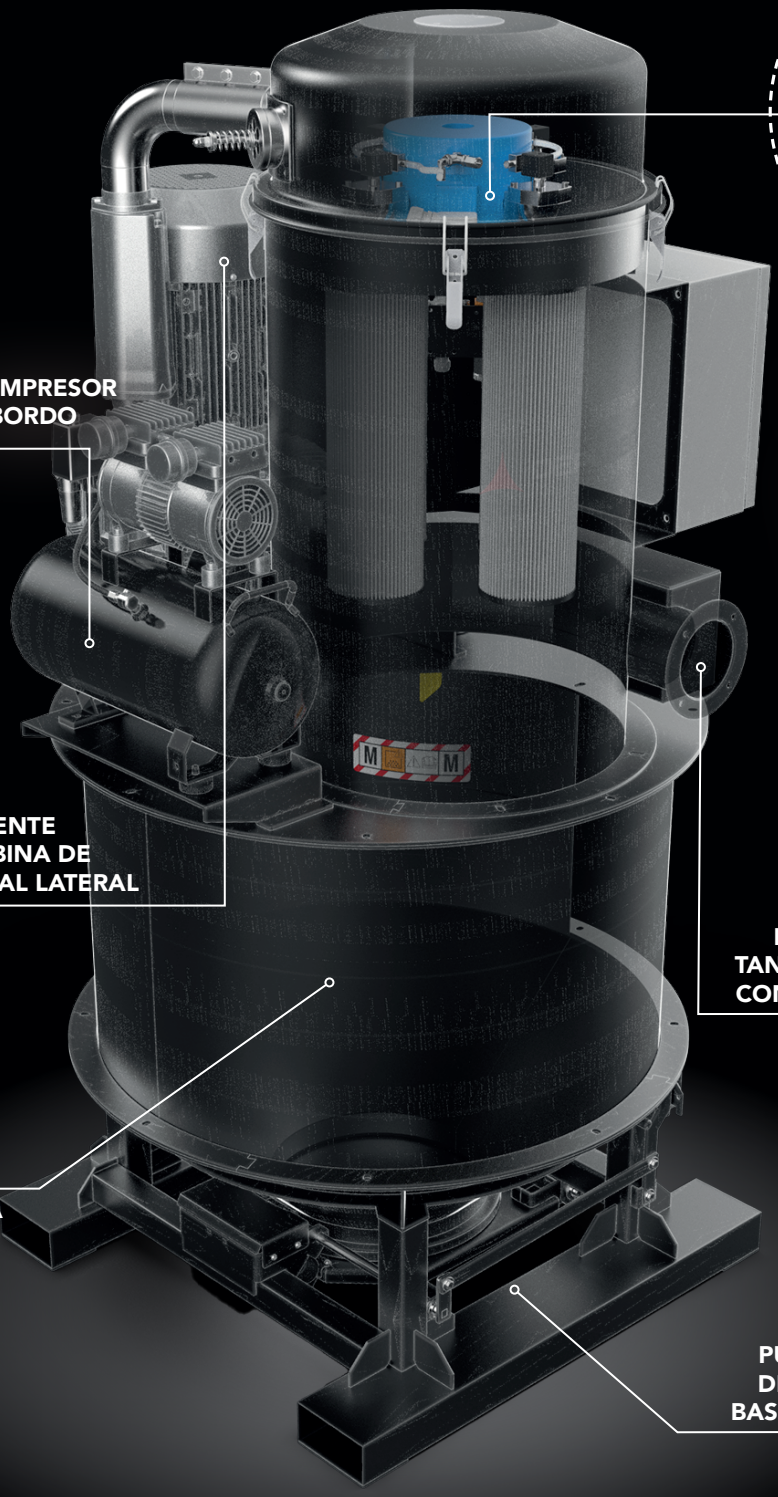

ENTRADA TANGENCIAL CON CICLÓN



500 Lt

TOLVA CON COMPORTA DE DESCARGA


PUERTA DE DESCARGA BASCULANTE



FICHA TÉCNICA

	Unidades	*KRONOS 500 - 12*	*KRONOS 500 - 18*
Motores | Tipología		Turbina de canal lateral	Turbina de canal lateral
Potencia	kW - CV	8,5 - 12	12,5 - 18
Tensión | Frecuencia	V|Hz	400 | 50/60	400 | 50/60
Vacío continuo	mBar	540	540
Caudal máximo de aire	m^3/h	480	720
Boquilla de aspiración	Ø mm	130	130
Nivel de ruido - (EN ISO 3744)	dB(A)	74	74
Capacidad	Litros	500	500
Dimensiones	mm	1210 × 1100	1210 × 1100
Altura	mm	2189	2189
Peso	kg	800	800
Filtro primario			
Tipo		Filtros de cartucho	Filtros de cartucho
Superficie	cm^2	120 000	120 000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Medios		Poliéster antiestático	Poliéster antiestático
Limpieza del filtro		Limpieza con aire a contracorriente	Limpieza con aire a contracorriente

ACCESORIOS



Brida de conexión
Ø 130/70-76-102-107