DEPURECO®
INDUSTRIAL VACUUMS

KRONOS 500



Depureco Industrial Vacuums srl

Via Venezia, 32 - 10088 Volpiano (TO)
Tel. +39 011 98.59.117

www.depureco.com
depureco@depureco.com

DEPURECO®
INDUSTRIAL VACUUMS

8,5/12,5 kW
POTENZA

120.000 cm²
FILTRO

500 Lt
CAPACITÀ




COMPRESSORE A BORDO



POTENTE TURBINA A CANALE LATERALE

500 Lt

TRAMOGGIA CON SPORTELLO DI SCARICO

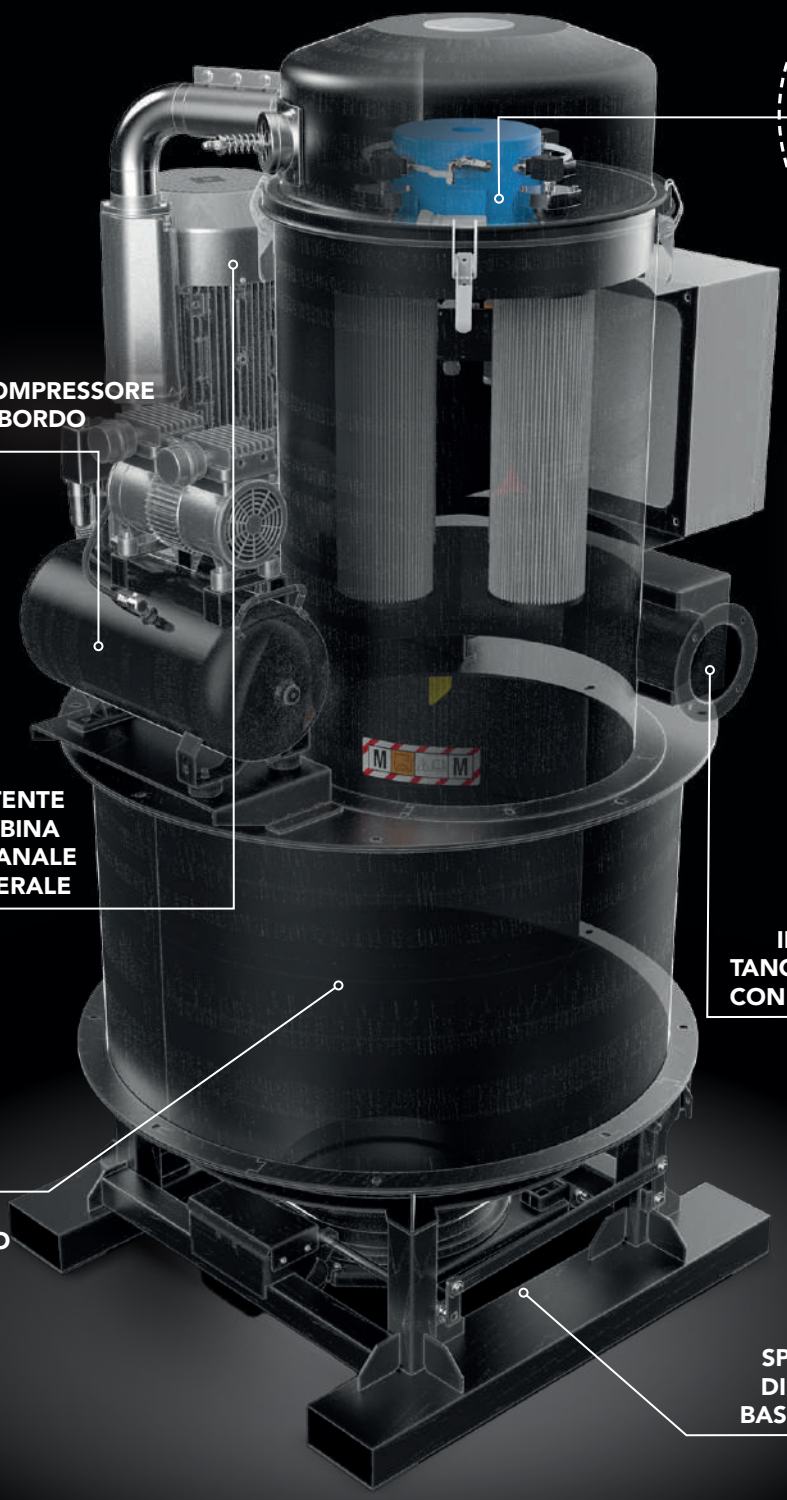




SISTEMA DI PULIZIA AUTOMATICA SP

Ogni cartuccia filtrante viene pulita a intervalli regolabili da un getto d'aria ad alta pressione (6 bar), che scuote la cartuccia dislocando grandi quantità di materiale dal filtro e rendendolo completamente pulito in pochi secondi.

INGRESSO TANGENZIALE CON CICLONE





SPORTELLO DI SCARICO BASCULANTE

DATI TECNICI

	Units	*KRONOS 500 - 12*	*KRONOS 500 - 18*
Motori | Tipologia		Turbina a canale laterale	Side channel blower
Potenza	kW - HP	8,5 - 12	12,5 - 18
Voltaggio | Frequenza	V|Hz	400 | 50/60	400 | 50/60
Vuoto in continuo	mBar	540	540
Massima portata d'aria	m^3/h	480	720
Bocca aspirante	Ø mm	130	130
Rumorosità - (EN ISO 3744)	dB(A)	74	74
Capacità	Lt	500	500
Dimensioni	mm	1210 X 1100	1210 X 1100
Altezza	mm	2189	2189
Peso	kg	800	800
Filtro primario			
Tipo		Filtri a cartuccia	Filtri a cartuccia
Superficie	cm^2	120.000	120.000
(Classe EN 60335-2-69)		M Class	M Class
Media		Poliestere antistatico	Poliestere antistatico
Pulizia del filtro		Pulizia in controcorrente d'aria	Pulizia in controcorrente d'aria

ACCESSORI



Flangia di connessione
Ø 130/70-76-102-107